100+ Produtos

Linha completa de extintores para combate a incêndios

Produtos & Serviços



CATÁLOGO
PRODUTOS

2026

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

Catálogo completo com produtos de alta qualidade desenvolvidos para atender as mais diversas necessidades.

WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSOS **VENDEDORES**



G2@GILFIRE.COM.BR
(11) 2962-4963



G4@GILFIRE.COM.BR
(11) 94031-0992



DANIEL@GILFIRE.COM.BR
(11) 2018-0772



NICOLLY@GILFIRE.COM.BR
(11) 2012-9842

CLICAR NA FOTO ENCAMINHARÁ DIRETO PARA O WHATSAPP

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
CONTATOS

WWW.GILFIRE.COM.BR



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS EXTINTORES

WWW.GILFIRE.COM.BR

EXTINTORES
ÁGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS

O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA D'ÁGUA INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSE A.

GFE0098



EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA D'ÁGUA INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSE A.

GFE0198



EXTINTORES
PÓ ABC

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 12KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0106



EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 4KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0103



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
PÓ ABC

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 6KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0104



EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0105



EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 20KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0203



EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 30KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0204



EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.

GFE0205



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
PÓ ABC

EXTINTOR ABC 2 KG VEICULAR – PARA CARROS, CAMINHÕES E FROTAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 2 KG DE CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E FROTAS EM GERAL.

GFM001



EXTINTOR BOLINHA UNIVERSAL ABC 900 G – VEICULAR

EXTINTOR COMPACTO COM 900 G DE AGENTE EXTINTOR ABC, DESENVOLVIDO PARA USO VEICULAR E INDICADO PARA COMBATE INICIAL A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO.

GFM002



EXTINTOR ABC 1 KG FIAT UNIVERSAL – VEICULAR

EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR COM 1 KG DE CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC, INDICADO PARA PROTEÇÃO INICIAL CONTRA PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO EM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS EM GERAL.

GFM003



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
PÓ BC

EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 12KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0110



EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 4KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0107



EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 6KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0108



EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0109



EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 20KG 40-B:C

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0206



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
PÓ BC

EXTINTOR SOBRE RODAS CO_2 25 KG – CLASSE BC

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, COM 25 KG DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO PARA COMBATE INICIAL A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B E C

GFM004



EXTINTOR CO_2 PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO PARA SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E AMBIENTES QUE EXIGEM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDADE

GFM005



EXTINTOR CO_2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 6,8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO PARA SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E AMBIENTES QUE EXIGEM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDADE

GFM006



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
PÓ BC

EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 20KG 80-B:C

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0207



EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.

GFE0208



EXTINTORES
CO^2

EXTINTOR CO2 BC 4KG

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS DA CLASSE BC.

GFE0097



EXTINTOR CO2 BC 6KG

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS DA CLASSE BC.

GFE0096



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
ESPUMA MECÂNICA

EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA PORTÁTIL 10 LITROS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE), INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A E B.

GFE0102



EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA SOBRE RODAS 50L

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE), INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A E B.

GFE0202



EXTINTORES
CLASSE D

EXTINTOR CLASSE D PORTÁTIL 9KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE CLORETO DE SÓDIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE D.

GFE0101



EXTINTOR CLASSE D SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE CLORETO DE SÓDIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE D.

GFE0201



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

EXTINTORES
CLASSE K

EXTINTOR CLASSE K PORTÁTIL 6 LITROS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE ACETATO DE POTÁSSIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE K.

GFE0100



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS

ABRIGOS E SUPORTES

WWW.GILFIRE.COM.BR

ABRIGOS E **SUPORTES**

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. **(75X45X17CM)**

GFE7795



ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM EMBUTIDA. **(90X120X17CM)**

GFE7800



ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. **(90X120X30CM)**

GFE7801



ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. **(90X60X17CM)**

GFE7796



ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. **(90X60X30CM)**

GFE7797



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ABRIGOS E **SUPORTES**

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. **(90X80X17CM)**

GFE7798



ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. **(90X80X30CM)**

GFE7799



ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

GFE7708



ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR SOBRE RODAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.


GFE7711



TAPETE DEMARCADOR PARA EXTINTOR

UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA QUEM NÃO QUER USAR TINTAS OU ADESIVOS NO SOLO.

GFE2136



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ABRIGOS E **SUPORTES**

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X60X18CM)**

GFE7785



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X60X30CM)**

GFE7786



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X60X30CM)**


GFE7787



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(100X90X30CM)**

GFE7791



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X100X30CM)**

GFE7792




CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ABRIGOS E **SUPORTES**

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X120X18CM)**

GFE7793



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **(90X120X30CM)**

GFE7794



ABRIGO A1 EM AÇO PADRÃO PETROBRÁS

DESENVOLVIDO PARA MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS COM PADRÃO PETROBRÁS.

GFE2149



ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).

GF2135



SUPORTE DE PISO EM PRFV SEXTAVADO

PRODUTO COM FORMATO EXTERNO SEXTAVADO PARA GUARDA DE EXTINTOR NO SOLO.

GFE7709



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ABRIGOS E **SUPORTES**

SUPORTE DE PISO EM PRFV CIRCULAR

PRODUTO COM FORMATO EXTERNO CIRCULAR PARA GUARDA DE EXTINTOR NO SOLO.

GFE7713



ABRIGO PARA HIDRANTE EM INOX

SOBREPOR COM PORTA DE VIDRO ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO PELA GILFIRE. **(90 X 60 X 17)**

GFM007



ABRIGO EM INOX MODELO EMBUTIR

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE. **(90 X 60 X 17)**

GFM008



ABRIGO PARA HIDRANTE PORTA DE VIDRO

ABRIGO PARA HIDRANTE OFERECENDO ACABAMENTO RESISTENTE E EXCELENTE APRESENTAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE EDIFICAÇÕES. **(90 X 60 X 17)**

GFM009



ABRIGO PARA EPIS COR VERDE

ABRIGO DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), MANTENDO OS ITENS PROTEGIDOS, IDENTIFICADOS E DE FÁCIL ACESSO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E OPERACIONAIS. **(40 X 40 X 30)**

GFM010



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ABRIGOS E **SUPORTES**

ABRIGO PARA HIDRANTE EM AÇO INOX

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA À PAREDE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE **(90 X 60 X 17)**

GFM011



ABRIGO EM AÇO INOX EMBUTIR COM VISOR

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE **(90 X 60 X 17)**

GFM012



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSAS MANGUEIRAS

WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSAS **MANGUEIRAS**

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 1

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3138



MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3139



MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 CAPA DUPLA

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3140



MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3141



MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 5

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3142



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSAS **MANGUEIRAS**

MANGUEIRA SEMIRRÍGIDA (MANGOTINHO)

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.

GF3143



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS SPRINKLERS

WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSOS **SPRINKLERS**

PROJETOR DE ALTA VELOCIDADE SCHV

EMPREGADO NO CONTROLE E NA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS COM BASE EM LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS.

GF8088



PROJETOR DE MÉDIA VELOCIDADE SCMV

DESENHADO PARA DESCARREGAR JATOS CÔNICOS DE ÁGUA EM FORMA DE ÁGUA NEBULIZADA.


GF8100



SPRINKLER G VELO PENDENTE

PROJETADO PARA CONTROLAR INCÊNDIOS DE ALTO DESAFIO EM OCUPAÇÕES DE ARMAZENAGEM EM PALETES E RACKS.


GF8119



SPRINKLER HL22 K22 ESFR RESPOSTA RÁPIDA

PROJETADO PARA RESPONDER RAPIDAMENTE A INCÊNDIOS EM EXPANSÃO COM ALTO VOLUME DE DESCARGA D'ÁGUA.


GF8102



SPRINKLER K14 ESFR PENDENTE

SPRINKLER PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS EM VEZ DE APENAS ATUAR NO CONTROLE DAS CHAMAS.

GF8118



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS **SPRINKLERS**

SPRINKLER K17 ESFR PENDENTE

SPRINKLER PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS EM VEZ DE APENAS ATUAR NO CONTROLE DAS CHAMAS.


GF8120



SPRINKLER K25 ESFR PENDENTE EC

PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS, APROVADO PELA FM COMO PRODUTO DE ARMAZENAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA.

GF8122



K25 ESFR PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS, APROVADO PELA FM COMO PRODUTO DE ARMAZENAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA.

GF8125



SPRINKLER OCULTO G4

SPRINKLER OCULTO POR MEIO DE MONTAGEM EMBUTIDA NO TETO E ESCONDIDA POR UMA CANOPLA PLANA.

GF8109



SPRINKLER OCULTO G5

SPRINKLER OCULTO COM ESPELHO PLANO E COBERTURA PADRÃO PARA INSTALAÇÃO SEGUNDO NORMA NFPA 13.

GF8087




CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS **SPRINKLERS**

PENDENTE VK536 K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

COM ORIFÍCIO EXTRA-GRANDE (ELO), FORNECE MAIORES VAZÕES D'ÁGUA A PRESSÕES MENORES.

GF12713



SECO PENDENTE K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

OS SPRINKLERS ORIFÍCIO GRANDE (ELO) SÃO TERMOSSENSÍVEIS PARA USO EM ÁREAS SUJEITAS A CONGELAMENTO.

GF11977



SPRINKLER SECO VK512 K25 ESFR (MÁX. 50 PÉS)

APROVADO COMO PRODUTO DE ARMAZENAGEM PENDENTE E RESPOSTA RÁPIDA PARA ALTURAS DE TETO DE ATÉ 50 PÉS.

GF12004



SPRINKLER SEMI-EMBUTIDO G

DUAS PEÇAS COM ROSCA DE EMBUTIR PARA TORNAR A INSTALAÇÃO INICIAL EM CAMPO UMA TAREFA MUITO MAIS FÁCIL.

GF8093



SPRINKLER UPRIGHT ESFR VK520 K14

UM SUPER JATO DE GOTAS D'ÁGUA GROSSAS PENETRA NA CHAMA E ATUA DIRETO NA SUPERFÍCIE EM COMBUSTÃO.

GF12138



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS **SPRINKLERS**

UPRIGHT VK530 K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

SPRINKLER COM AMPOLA DE VIDRO TERMOSSENSÍVEL, DISPONÍVEL EM VÁRIOS ACABAMENTOS E TEMPERATURAS.


GF12714



UPRIGHT VK580 K17 (240) RESPOSTA PADRÃO

PROPORCIONA MAIORES VAZÕES A PRESSÕES MENORES DO QUE OS SPRINKLERS COM FATORES K MENORES.


GF12712



UPRIGHT VK598 K25 (360) RESPOSTA PADRÃO

POSSUI ELEMENTO TERMOSSENSÍVEL EM BULBO DE VIDRO, DISPONÍVEL EM VÁRIAS TEMPERATURAS.


GF12804



SPRINKLER VK506 K22 ESFR PENDENTE

POSSUI A CAPACIDADE DE SUPRIMIR INCÊNDIOS ESPECÍFICOS DE ALTO DESAFIO E DIFICULDADE DE COMBATE.


GF8105



SPRINKLER VK514 K28 ESFR

PROJETADO PARA PROTEÇÃO DE ARMAZÉNS COM PÉ DIREITO ALTO, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR SPRINKLERS IN-RACK.

GF8089



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSAS
MOTOBOMBAS


WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSAS **MOTOBOMBAS**

PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FNI 50HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.


GF3136



PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FNI 60HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.


GF3137



PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FSG-IN 60HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

GF3135



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS


WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0074



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0076AL



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0076



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0046



1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH PADRÃO PETROBRAS LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0046BR



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0078



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0048



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0080



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2"H EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0079



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0049



GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0077



ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0047



ADAPTADOR 1.1/2” ER X 1.1/2” 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0044



ADAPTADOR 1.1/2” ER X 2.1/2” 5FPP EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0027AL



ADAPTADOR 1.1/2” ER X 2.1/2” 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0027



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

1.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP PADRÃO PETROBRAS LATÃO

ADAPTADOR DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0044BR



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0095



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0065



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0096



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0084




CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0089



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0060



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0059AL



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0093



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0059



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2"H EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0090



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0061



2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH PADRÃO PETROBRAS

ADAPTADOR DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0061BR



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 8NPT EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0092



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 8NPT EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0063



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0094



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0064



ADAPTADOR 2.1/2" ER X 3" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.

GF0073



ADAPTADOR PARA BICO F/F CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8248



ANEL DE EXPANSÃO 1.1/2" 40-A PREDIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 1 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.

GF0320



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ANEL DE EXPANSÃO 1.1/2" 40-B INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 2, 3, 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.

GF0321



ANEL DE EXPANSÃO 2.1/2" 65-B EL INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.

GF0323



ANEL DE EXPANSÃO 2.1/2" 65-B INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 2, 3, 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.


GF0322



BUCHA DE REDUÇÃO M/F CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8249



FIXO FLANGEADO 2.1/2" COM ROSCA 2.1/2" 7.1/2NH

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 2.1/2" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.

GF0603



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

1.1/2"X 2.1/2" STORZ 7MM INDUSTRIAL EM LATÃO

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 3" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.

GF0601



FIXO FLANGEADO 4" COM ROSCA 2.1/2" 7.1/2NH

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 4" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.

GF0602



CAP CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8252



CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 5,5MM PREDIAL

CHAVE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

GF0224AL



CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 5,5MM PREDIAL

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

GF0224



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 7MM INDUSTRIAL

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

GF0032



CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 8MM INDUSTRIAL

CHAVE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

GF0161AL



CHAVE DUPLA CONEXÃO MARINHA 10MM INDUSTRIAL

CHAVE ARTICULADA EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ.

GF0164



CHAVE TRÍPLICE 1.1/2"X 2.1/2"X 4" STORZ 8,5MM

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ TRIPLO.


GF0163



CRUZETA CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8243




CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

CRUZETA DE REDUÇÃO CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8250



DERIVANTE COM DE 2.1/2" X 2 SAÍDAS X 1.1/2"

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM DUAS LINHAS. EM LATÃO.

GF0020



DERIVANTE DE 2.1/2" X 2 SAÍDAS X 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM DUAS LINHAS.

GF0021



DERIVANTE DE 2.1/2" X 3 SAÍDAS X 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM TRÊS LINHAS.

GF0305



ESGUICHO CANHÃO 1000GPM ROSCA 2.1/2" 7.1/2"NH

TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR. ESGUICHO PARA CANHÃO FOG HOG.

GF0302



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ESGUICHO CANHÃO 500GPM ROSCA 2.1/2" 7.1/2"NH

TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR. ESGUICHO PARA CANHÃO FOG HOG

GF0300



ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. EM ALUMÍNIO.

GF0111



ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. EM LATÃO.


GF0013



ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. TUBO EM ALUMÍNIO E BASE EM LATÃO


GF0007



ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. TUBO EM COBRE E BASE EM LATÃO

GF0023



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 13MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. EM ALUMÍNIO.

GF0239



ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 25MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. TUBO EM ALUMÍNIO E BASE EM LATÃO


GF0041



ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 25MM

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. TUBO EM COBRE E BASE EM LATÃO.

GF0037



ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 1.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0005



ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 2.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0016



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 1.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, COM ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO. COM ALAVANCA E EMPENHADURA EM LATÃO.

GF0531



ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 2.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, COM ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO. COM ALAVANCA E EMPENHADURA EM LATÃO

GF0533



ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA 1.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0001



ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA 2.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO

GF0010



ESGUICHO AKRON C.A.C 1" ROSCA 11BSP

ITEM CONSTRUÍDO EM LATÃO COM CORPO RECARTILHADO SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS. ESGUICHO REGULÁVEL MANGOTINHO EM LATÃO

GF0014



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ESGUICHO AKRON C.A.C 3/4" ROSCA 14NPT

ITEM CONSTRUÍDO EM LATÃO COM CORPO RECARTILHADO SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS. ESGUICHO REGULAVEL MANGOTINHO EM LATÃO

GF0104



ESGUICHO REGULÁVEL MINI AKRON C.A.C 1.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0003



ESGUICHO REGULÁVEL MINI AKRON C.A.C 2.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0012



ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO 1.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0050



ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO 2.1/2"

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. EM LATÃO.

GF0052



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ESGUICHO RECARTILHADO ROSCA 2.1/2" 11BSP

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. ESGUICHO REGULAVEL EM LATÃO.

GF0733



ESGUICHO RECARTILHADO ROSCA 2" 11BSP

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE. ESGUICHO REGULAVEL EM LATÃO.

GF0732



FLANGE CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8251



JOELHO 45° CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8237



JOELHO 90° ADAPTADOR PARA BICO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8238



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


WWW.GILFIRE.COM.BR

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

JOELHO 90° CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8241



LUVA DE REDUÇÃO COM ADAPTADOR F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8239



LUVA DE TRANSIÇÃO COM ADAPTADOR F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8240



LUVA SIMPLES

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8245



LUVA SIMPLES COM CANAL F/M

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8242



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

TÊ ADAPTADOR PARA BICO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8244



TÊ DE REDUÇÃO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.


GF8246



TÊ F/F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

GF8247



VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM RECALQUE EM ALUMÍNIO.

GF0004



VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0002



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA 45° PN 10 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA COMERCIAL EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0008



VÁLVULA 45° PN 10 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA COMERCIAL EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0011



VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0025



VÁLVULA 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA COMERCIAL EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0123



VÁLVULA 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA COMERCIAL EM LATÃO COM VOLANTE DE 90 MM

GF0124



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA COMERCIAL EM LATÃO COM RECALQUE EM ALUMÍNIO

GF0103



INDUSTRIAL 45° 300LBS 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA CRANE MÉDIO EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

GF0139



INDUSTRIAL 45° 300LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA CRANE MÉDIO EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM.

GF0142



INDUSTRIAL 90° 300LBS 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA CRANE MÉDIO EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

GF0147



INDUSTRIAL 90° 300LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. VÁLVULA CRANE MÉDIO EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

GF0150



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 1.1/2" 11BSP X 9NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0006



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM RECALQUE

GF0120



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0127



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0112



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM RECALQUE.

GF0121



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO OCM VOLANTE DE 100MM.

GF0130



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

GF0113



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM.

GF0009



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO CM VOLANTE DE 90MM.

GF0018



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2" 11BSP X 11BSP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM.

GF0734



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 20 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM.

GF0131



VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 20 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM.

GF0134



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° 210LBS 1.1/2" 11BSP X 11BSP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0404



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° 210LBS 1.1/2" 11BSP X 9NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0403



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM CASTELO.

GF0128



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0115



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM.

GF0116



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM CASTELO.

GF0129



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0118



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM.

GF0117



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 20 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM.

GF0135



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 20 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM.

GF0138



VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0110



VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM.

GF0022



VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0114



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

NOSSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0057



VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM.

GF0098



VÁLVULA INDUSTRIAL 90° 250 LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO. CRANE PETROBRAS COM VOLANTE DE 150MM.

GF0159



CESTO BASCULANTE ESQUERDO 45X45 CM

CESTO BASCULANTE DESENVOLVIDO PARA ACOMODAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO EM ABRIGOS DE HIDRANTE.


GFM013



CESTO BASCULANTE DIREITO 45X45 CM

CESTO BASCULANTE DESENVOLVIDO PARA ACOMODAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO EM ABRIGOS DE HIDRANTE.

GFM014



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ALARMES E DETECÇÃO

WWW.GILFIRE.COM.BR

ALARMES E **DETECÇÃO**

DETECTOR DE CHAMAS FLAMEGARD® 5 UV/IR

O FLAMEGARD® 5 UV-IR É UM DETECTOR INTELIGENTE QUE POSSUI CONTATO DE RELÉ PARA INDICAÇÃO REMOTA DA DETECÇÃO DE CHAMAS.

GF8437



MONITOR MULTIGASES PORTÁTIL PROTÉGÉ

DETECTA GASES DIVERSOS, É ERGONÔMICO, INTUITIVO E SUPER FÁCIL DE USAR.

GF7956



MONITOR DETECTOR MULTIGASES PORTÁTIL PS200

DETECTA GASES DIVERSOS E É SUPER FÁCIL DE USAR, PROTEGENDO E TRANQUILIZANDO USUÁRIOS.

GF7951



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LINHA
FIBRA

WWW.GILFIRE.COM.BR

LINHA **FIBRA**

ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

GFE7708



ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR SOBRE RODAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

GFE7711



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **75X45X18 CM**

GFE7784



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X60X18 CM**

GFE7785



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X60X30 CM**

GFE7786



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LINHA **FIBRA**

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X60X30 CM**


GFE7787



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **100X90X30 CM**

GFE7791



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X100X30 CM**


GFE7792



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X120X18 CM**

GFE7793



ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES. **90X120X30 CM**

GFE7794



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LINHA **FIBRA**

ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).

GF2135



ARMÁRIO EM PRFV 2 PORTAS PARA EPI

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).

GF2134



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

PROTEÇÃO

EPI/EPR

WWW.GILFIRE.COM.BR

PROTEÇÃO
EPI/EPR

ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).

GF2135



ARMÁRIO EM PRFV 2 PORTAS PARA EPI

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).

GF2134



ASCENSOR VENTRAL CROLL S

COMPATÍVEL COM CORDAS DE 8 A 11MM DE DIÂMETRO, PODE SER USADO COM O ASCENSOR DE MÃO EM CORDA.

GF8259



AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA

AVENTAL FRONTAL DE TNT COM MANGAS LONGAS E PUNHOS EM LASTEX, TOTALMENTE ATÓXICO E DE USO SEGURO.


GF9890



BIRUTA INDICADOR VISUAL

INDICADO COMO ALERTA PARA CONDIÇÕES DO VENTO DE SUPERFÍCIE EM AEROPORTOS, HELIPORTOS E HELIPONTOS.

GF2791




CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

BLOCO IMOBILIZADOR DE CABEÇA TX-0009

POSICIONAMENTO REGULÁVEL, SUPER RESISTENTE E SINALIZAÇÃO INTERNA COM MECANISMO DE BLOCAGEM.

GF9899



BLOQUEADOR DE PEITO QUICK-UP TB-0005

ACESSÓRIO SUPER LEVE PRODUZIDO EM DURALUMÍNIO ALTAMENTE RESISTENTE

GF9898



CAPUZ BALACLAVA DUPLA EM THERMEX® S

O CAPUZ TIPO BALACLAVA DUPLA EM THERMEX® S OFERECIDO PELA GILFIRE É PRÓPRIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.


GF8275



CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA

O CHUVEIRO COM LAVA OLHOS OFERECIDO PELA GILFIRE EVITA O CONTATO COM IMPUREZAS NA ÁGUA.

GF9939



CINTO DE SEGURANÇA POTENZA TELECOM NEO

SISTEMA UTILIZADO EM TRABALHOS EM SUSPENSÃO (ESPAÇOS CONFINADOS) OU EM SITUAÇÕES DE RESGATE.

GF9941



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

CONJUNTO DEFENDER EN ADVANCE

CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.

GF8277



CONJUNTO DEFENDER EX PBI

CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.

GF8278



DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO PETZL

O DESCENDOR ANTIPÂNICO PETZL É BEM FÁCIL DE USAR PARA PROFISSIONAIS EXPERIENTES.

GF8263



DESCENSOR RIG AUTOBLOCANTE PETZL

O DESCENDOR RIG PETZL É UM EQUIPAMENTO BEM FÁCIL DE USAR PARA PROFISSIONAIS EXPERIENTES.

GF8262



KIT DE POSICIONAMENTO E RESGATE RPD

POLIAS, CINTAS DE ANCORAGEM, DOIS MOSQUETÕES E BOLSA DE TRANSPORTE, TUDO BEM RESISTENTE E ANTICORROSÃO.

GF8260



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

LANTERNA DE CABEÇA PIXA 3 PETZL

A LANTERNA DE CABEÇA PIXA 3 FORNECE 100 LUMENS DE ILUMINAÇÃO E É INDICADA PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES.

GF9895



MACA ENVELOPE PARA RESGATE STR PLUS TX-0046

INDICADA PARA ATIVIDADES DE RESGATE EM ALTURA OU ARRASTE EM ESPAÇOS CONFINADOS.

GF9900



MACACÃO DE SEGURANÇA

CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER RESINADO COM POLICLORETO DE VINILA PARA PROTEÇÃO TOTAL.

GF8276



MALHA RÁPIDA OVAL PETZL P15 CROMADA

MALHA RÁPIDA EM AÇO PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ANCORAGEM, ABANDONOS E ATIVIDADES EM ALTURA.

GF9894



MANTA ANTICHAMA THERMEX® C

MANTA DE COBERTURA PARA FUGA, TAMANHO 1,20×2,00M, CONFECCIONADA COM TECIDO THERMEX® C COM 600G/M².

GF8271



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

MANTA ANTICHAMAS PARA BATERIAS DE LÍTIO

SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS E RETARDA A PROPAGAÇÃO DO FOGO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA.

GF2792



MANTA ANTIFOGO CTS 550

SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS E RETARDA A PROPAGAÇÃO DO FOGO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA.

GF1265



MANTA WATER-JEL FIRE BLANKET PLUS

A MANTA WATER-JEL É COMPOSTA DE 100% LÃ, CAPAZ DE ABSORVER ATÉ 12 VEZES SEU PRÓPRIO PESO.

GF8272



MOSQUETÃO TRAVA ROSCA 50KN AÇO CROMADO

MOSQUETÃO DE AÇO SUPER RESISTENTE QUE PERMITE ENGATAR UMA VARIEDADE ENORME DE EQUIPAMENTOS.

GF9897



NEBULIZADOR MANUAL TURBOFOGGER

DISPOSITIVO ELÉTRICO DE NEBULIZAÇÃO COM NÉVOA FINA, ADEQUADA PARA DESINFECÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS.

GF8447



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

ÓCULOS DE SEGURANÇA 3M VISION 2000

APROVADO PARA PROTECÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E LUZ VISÍVEL.

GF9891



ÓCULOS DE SEGURANÇA ÁGUIA DA-14700

POTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, IDEAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES.

GF9892



ÓCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR UVEX OTG

O MODELO OTG, OVER THE GLASS (SOBRE OS ÓCULOS), PERMITE O USO CONJUNTO DE ÓCULOS DE GRAU.

GF9896



PROTETOR FACIAL ARTICULADO EM POLICARBONATO 2123

PRODUZIDO COM VISOR EXTREMAMENTE RESISTENTE DE EXCELENTE QUALIDADE ÓPTICA.

GF9888



PROTETOR FACIAL ARTICULADO EM POLICARBONATO 2145

O RESPIRADOR FLITE COV É UM EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO DE AR COM PRESSÃO POSITIVA.

GF9889



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA 3M 8023

OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ALÍVIO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS.

GF9886



RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 3M 8801

OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ALÍVIO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS.

GF9893



RESPIRADOR PARA LINHA DE AR FLITE COV

O RESPIRADOR FLITE COV É UM EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO DE AR COM PRESSÃO POSITIVA.

GF8273



RESPIRADOR SEMIFACIAL ADVANTAGE 200LS

UMA COMBINAÇÃO DE BORRACHA E TERMOPLÁSTICO CONFERE MACIEZ E MALEABILIDADE NO USO DESTE ITEM.

GF8264



SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO PORTÁTIL DECON/PAK

O DESCONTAMINADOR DECON/PAK É UM SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO BRUTA.

GF8656



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PROTEÇÃO
EPI/EPR

SISTEMA DE DESINFECÇÃO PORTÁTIL KLEAN/PAK

O KLEAN/PAK AUXILIA NA DESINFECÇÃO DE EMPRESAS, PARQUES INDUSTRIAIS OU DE RECREAÇÃO E ESCOLAS.

GF8423



SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR CREWPROTECT

PROTEGE BOMBEIROS E SOCORRISTAS DAS MÚLTIPLAS AMEAÇAS QUE ENFRENTAM TODOS OS DIAS NO TRABALHO.

GF1779



TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

POSICIONAMENTO REGULÁVEL, SUPER RESISTENTE E SINALIZAÇÃO INTERNA COM MECANISMO DE BLOCAGEM.

GF9942



TRIPÉ RESCUE SUPER II

FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE ITEM GARANTE TOTAL CONFIABILIDADE.

GF8261



CLICAR NA FOTO PARA VER A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

FICHA TÉCNICA

WWW.GILFIRE.COM.BR

EXTINTORES
GFE0098 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS

O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA D'ÁGUA INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSE A.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA D'ÁGUA INDICADO PARA COMBATER INCÊNDIOS DA CLASSE A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

RECIPIENTE FABRICADO EM AÇO CARBONO, SOLDADO POR PROCESSO AUTOMATIZADO MIG, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM IMERSÃO DE FOSFATO E PINTADO NA COR VERMELHA POR DENTRO E POR FORA SOB PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI

VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO FABRICADO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA

MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA NA COR VERDE

INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO

PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔ MICA

EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	10 litros
Agente	Água potável
Capacidade extintora	2-A
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	5 a 45°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	14kg / 4kg
Altura (~)	640mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	650mm
Tempo de descarga (~)	50 a 60s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0198 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS 75L

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA D'ÁGUA
INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSE A.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA D'ÁGUA INDICADO PARA COMBATER INCÊNDIOS DA CLASSE A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS.
RECIPIENTE FABRICADO EM AÇO CARBONO, SOLDADO POR PROCESSO AUTOMATIZADO MIG, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM IMERSÃO DE FOSFATO E PINTADO NA COR VERMELHA POR DENTRO E POR FORA SOB PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA, EMPATADA COM TERMINAIS EM LATÃO.
INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
RODAS DE BORRACHA MACIÇA 12" COM CUBO E ROLETES EM AÇO.
EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	75 litros
Agente	Água potável
Capacidade extintora	10-A
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	5 a 45°C
Diâmetro externo	360mm
Peso com / sem carga (~)	110kg / 35kg
Altura (~)	1100mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	5000mm
Tempo de descarga (~)	270 a 310s

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0101 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CLASSE D PORTÁTIL 9KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE CLORETO DE SÓDIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE D.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE SECO A BASE DE CLORETO DE SÓDIO, INDICADO PARA COMBATER INCÊNDIOS DE CLASSE D COM OS METAIS: SÓDIO ZINCO, MAGNÉSIO, POTÁSSIO, BÁRIO, CÁLCIO, ALUMÍNIO, ZIRCÔNIO E TITÂNIO.
NÃO DEVE SER USADO NO COMBATE A INCÊNDIOS ENVOLVENDO LÍTIO.
RECIPIENTE EM AÇO CARBONO COM CONFORMAÇÃO E SOLDA MIG POR PROCESSO AUTOMATIZADO.
TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO POR IMERSÃO EM FOSFATO E PINTADOS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ (EPÓXI) NA COR AMARELA, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS; O QUE PERMITE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE.
VÁLVULA DE DESCARGA PORTÁTIL COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR AMARELA.
MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA COM GRANDE COMPRIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR.
APLICADOR DE DESCARGA COM ÂNGULO DE 45° E FLUXO DE DESCARGA LENTO E CONTROLADO PARA DEPOSIÇÃO DO AGENTE EXTINTOR.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	9kg
Agente	Solução de Cloreto de Sódio
Aplicador	Longo com depositor
Pressão de trabalho	1,0MPa
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com carga (~)	17kg
Altura (~)	850mm
Largura (~)	---
Mangueira (~)	1600mm
Tempo de descarga (~)	20s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0201 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CLASSE D SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE CLORETO DE SÓDIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE D.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE SECO A BASE DE CLORETO DE SÓDIO, INDICADO PARA COMBATER INCÊNDIOS DE CLASSE D COM OS METAIS: SÓDIO, ZINCO, MAGNÉSIO, POTÁSSIO, BÁRIO, CÁLCIO, ALUMÍNIO, ZIRCÔNIO E TITÂNIO.
NÃO DEVE SER USADO NO COMBATE A INCÊNDIOS ENVOLVENDO LÍTIO.
RECIPIENTE EM AÇO CARBONO COM CONFORMAÇÃO E SOLDA MIG POR PROCESSO AUTOMATIZADO.
TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO POR IMERSÃO EM FOSFATO E PINTADOS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ (EPÓXI) NA COR AMARELA, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS; O QUE PERMITE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE.
VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO ESFÉRICA EM AÇO E COM ABERTURA POR ALAVANCA PARA UM MELHOR CONTROLE DA VAZÃO.
APLICADOR DE DESCARGA COM ÂNGULO DE 45° E FLUXO DE DESCARGA LENTO E CONTROLADO PARA DEPOSIÇÃO DO AGENTE EXTINTOR.
RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 12" COM CUBO E ROLETES EM AÇO.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	50kg
Agente	Solução de Cloreto de Sódio
Aplicador	Longo com depositor
Pressão de trabalho	1,3MPa
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	360mm
Peso com carga (~)	80kg
Altura (~)	1500mm
Largura (~)	660mm
Mangueira (~)	5000mm
Tempo de descarga (~)	110s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0100 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CLASSE K PORTÁTIL 6 LITROS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE ACETATO DE POTÁSSIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE K.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE ÚMIDO DE SOLUÇÃO LÍQUIDA A BASE DE ACETATO DE POTÁSSIO, INDICADO PARA COMBATER INCÊNDIOS DE CLASSE K, COMO EM PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO EM COZINHAS INDUSTRIAIS COM COMBUSTÍVEL PROVENIENTE DE ÓLEOS E GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.
RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONFORMAÇÃO E SOLDA TIG POR PROCESSO AUTOMATIZADO.
ACABAMENTO SUPERFICIAL POR POLIMENTO.
VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO FABRICADO EM LATÃO FORJADO NIQUELADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL.
MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA COM PUNHO PLÁSTICO E BICO DE DESCARGA PULVERIZADOR MONTADOS A UM ÂNGULO DE 45 GRAUS.
APLICAÇÃO COM JATO DE DESCARGA PULVERIZADOR QUE PERMITE TOTAL VISÃO DO OPERADOR, MESMO AO FINAL DA DESCARGA.
PROMOVE A EXTINÇÃO E O RESFRIAMENTO DO COMBUSTÍVEL POR NÃO DANIFICA EQUIPAMENTOS E TAMBÉM PODE SER USADO EM PEQUENOS INCÊNDIOS DA CLASSE A DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	6 litros
Agente	Solução de Acetato de Potássio
Aplicador	Mangote com bico tipo spray
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0MPa)
Pressão de teste hidrostático	35,0kgf/cm²
Temperatura de operação	5 a 45°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com carga (~)	10,0kg
Altura (~)	500mm
Largura (~)	295mm
Mangueira (~)	560mm
Tempo de descarga (~)	90s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0097 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CO2 BC 4KG

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS DA CLASSE BC.



DESCRIÇÃO

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS. ELE É FABRICADO COM TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA, REPUXADO POR SISTEMA DE CALDEAÇÃO A QUENTE E TRATAMENTO EXTERNO ANTICORROSÃO.

- CORPO FORJADO EM LATÃO USINADO.
- CABO E GATILHO DE FORMATO ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO.
- MANGUEIRA FABRICADA EM BORRACHA COM REFORÇO TRANÇADO.
- MANGUEIRA EMPATADA COM TERMINAIS DE LATÃO.
- DIFUSOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E HASTE DE ATERRAMENTO.
- DIFUSOR COM EMPUNHADURA EM PVC.
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI COM ACABAMENTO ALTO BRILHO.
- SUPORTE UNIVERSAL COM DUPLA FACE DE FIXAÇÃO.
- EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15.808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	4kg
Agente	Gás CO_2
Capacidade extintora	5-B : C
Pressão de trabalho	12,6MPa
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	165mm
Peso total (~)	14,5kg
Altura (~)	505mm
Mangueira (~)	750mm
Tempo de descarga (~)	15s

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0096 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CO2 BC 6KG

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS DA CLASSE BC.



DESCRIÇÃO

O EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DA GILFIRE É SUA MELHOR OPÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS. ELE É FABRICADO COM TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA, REPUXADO POR SISTEMA DE CALDEAÇÃO A QUENTE E TRATAMENTO EXTERNO ANTICORROSÃO.

- CORPO FORJADO EM LATÃO USINADO.
- CABO E GATILHO DE FORMATO ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO.
- MANGUEIRA FABRICADA EM BORRACHA COM REFORÇO TRANÇADO.
- MANGUEIRA EMPATADA COM TERMINAIS DE LATÃO.
- DIFUSOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E HASTE DE ATERRAMENTO.
- DIFUSOR COM EMPUNHADURA EM PVC.
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI COM ACABAMENTO ALTO BRILHO.
- SUPORTE UNIVERSAL COM DUPLA FACE DE FIXAÇÃO.
- EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15.808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	6kg
Agente	Gás CO_2
Capacidade extintora	5-B : C
Pressão de trabalho	12,6MPa
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	165mm
Peso total (~)	19kg
Altura (~)	620mm
Mangueira (~)	750mm
Tempo de descarga (~)	15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0102 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA PORTÁTIL 10 LITROS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE), INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A E B.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) POLIVALENTE 3/6, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, E B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS.
• RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO EM FOSFATO. • PINTADO INTERNA E EXTERNAMENTE NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTES AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM ESGUICHO PROPORCIONADOR DE ESPUMA FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CONEXÃO EM LATÃO.
• PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
• EM CONFORMIDADE ÀS NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	10 litros
Agente	Líquido Gerador de Espuma
Capacidade extintora	2-A : 10-B
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	4 a 45°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	88,5kg / 38,5kg
Altura (~)	650mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	5000mm
Tempo de descarga (~)	80 a 100s

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0202 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA SOBRE RODAS 50 LITROS

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE), INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A E B.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) POLIVALENTE 3/6, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, E B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS.

- RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO EXTERNAMENTE NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DO RECIPIENTE COM ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
- VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO ESFERA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, FABRICADA EM LATÃO E COM PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS EM LATÃO E ESGUICHO PROPORCIONADOR DE ESPUMA EM ALUMÍNIO.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 12" COM CUBO E ROLETES EM AÇO.
- EM CONFORMIDADE ÀS NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	50kg
Agente	Líquido Gerador de Espuma
Capacidade extintora	10-A : 80-B
Pressão de trabalho	14,0kgf/cm² (1,4MPa)
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	0 a 45°C
Diâmetro externo	360mm
Peso com / sem carga (~)	88,5kg / 38,5kg
Altura (~)	1100mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	5000mm
Tempo de descarga (~)	90 a 100s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0106 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 12KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG COM PINTURA NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADO EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTES AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO E IDENTIFICADOS POR COR.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	12kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	6-A : 40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	17kg / 5kg
Altura (~)	735mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	650mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0103 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 4KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG COM PINTURA NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADO EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTES AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO E IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	4kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	2-A : 20-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,03 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	147mm
Peso com / sem carga (~)	6,5kg / 2,5kg
Altura (~)	415mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	9 a 11s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0104 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 6KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG COM PINTURA NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADO EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTES AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO E IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	6kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	3-A : 40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	147mm
Peso com / sem carga (~)	9kg / 3kg
Altura (~)	560mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0105 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC PORTÁTIL 8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG COM PINTURA NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADO EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTES AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO E IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	8kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	4-A : 40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	12kg / 4kg
Altura (~)	570mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0203 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 20KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE FABRICADO EM AÇO CARBONO, SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS EM LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 8" COM CUBO INJETADO EM NYLON E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	20kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	10-A : 40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	35kg / 15kg
Altura (~)	1050mm
Largura x comprimento (~)	360mm x 300mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	30 a 33s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0204 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 30KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE FABRICADO EM AÇO CARBONO, SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS EM LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 9" COM ROLETES DE AÇO, ACABAMENTO EM ZINCO OU PINTURA PRETA E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	30kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	10-A : 80-B : C
Pressão de trabalho	1,4 MPa
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	260mm
Peso com / sem carga (~)	57kg / 27kg
Altura (~)	980mm
Largura x comprimento (~)	450mm x 470mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	30 a 50s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0205 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ ABC SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA AS CLASSES A, DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS, B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE FABRICADO EM AÇO CARBONO, SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS EM LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 12" COM ROLETES DE AÇO, ACABAMENTO EM ZINCO OU PINTURA PRETA E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	50kg
Agente	Pó 55% Monofosfato de Amônio
Capacidade extintora	10-A : 80-B : C
Pressão de trabalho	13,5kgf/cm² (1,4 MPa)
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	360mm
Peso com / sem carga (~)	80kg / 30kg
Altura (~)	1100mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	40 a 60s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFM001 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ABC 2 KG VEICULAR – CARROS, CAMINHÕES E FROTAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS A BASE DE MONOFOSFATO DE AMÔNIA, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES A, B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM **2 KG DE CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC**, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E FROTAS EM GERAL.

O AGENTE EXTINTOR **ABC** É INDICADO PARA DIFERENTES TIPOS DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, OFERECENDO MAIOR VERSATILIDADE DE PROTEÇÃO:

CLASSE A: MATERIAIS SÓLIDOS COMBUSTÍVEIS, COMO PAPEL, MADEIRA, TECIDOS E PLÁSTICOS;
CLASSE B: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS;
CLASSE C: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS.

SEU FORMATO COMPACTO FACILITA A INSTALAÇÃO E O TRANSPORTE NO VEÍCULO, PERMITINDO ACESSO RÁPIDO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

PRODUTO INDICADO PARA EMPRESAS, TRANSPORTADORAS, FROTISTAS, LOCADORAS, PRESTADORES DE SERVIÇO, CAMINHONEIROS E USUÁRIOS QUE DESEJAM MANTER UMA SOLUÇÃO DE COMBATE INICIAL A INCÊNDIOS DISPONÍVEL NO VEÍCULO.

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PEDIDOS EM VOLUME.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ESPECIFICAÇÕES

Carga	2 kg
Agente extintor	Pó Químico ABC
Aplicação	Automóveis, caminhões, utilitários e frotas.
Produto	Compacto e de fácil armazenamento.
Indicação	Indicado para combate inicial a princípios de incêndio.
Classes de fogo	A, B e C
Uso	Ideal para uso veicular e profissional.

EXTINTORES
GFM002 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR BOLINHA UNIVERSAL ABC 900 G – VEICULAR

EXTINTOR COMPACTO COM 900 G DE AGENTE EXTINTOR ABC, DESENVOLVIDO PARA USO VEICULAR E INDICADO PARA COMBATE INICIAL A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

SEU FORMATO CONHECIDO COMO **“BOLINHA”** FACILITA O ARMAZENAMENTO NO INTERIOR DO VEÍCULO, OCUPANDO POUCO ESPAÇO E PERMITINDO ACESSO RÁPIDO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

O AGENTE EXTINTOR **ABC** OFERECE PROTEÇÃO PARA DIFERENTES CLASSES DE INCÊNDIO:

CLASSE A: MATERIAIS SÓLIDOS COMBUSTÍVEIS, COMO PAPEL, MADEIRA, TECIDOS E PLÁSTICOS;
CLASSE B: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS;
CLASSE C: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS.

É UMA OPÇÃO PRÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM **AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, CAMINHONETES E VEÍCULOS EM GERAL**, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO COMPACTA PARA PROTEÇÃO CONTRA PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO.

SOMOS DISTRIBUIDORES, COM ATENDIMENTO PARA COMPRAS UNITÁRIAS, REVENDEDORES, EMPRESAS E FROTAS.

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMPRAS EM QUANTIDADE.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo	Extintor veicular compacto;
Modelo	Bolinha / Universal;
Carga	900 g;
Agente extintor	Pó Químico ABC;
Classes de incêndio	A, B e C;
Aplicação	Uso veicular;
Formato	Compacto;
Armazenamento e transporte	Fácil armazenamento e transporte;
Indicação	Indicado para combate inicial a princípios de incêndio.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFM003 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR ABC 1 KG FIAT UNIVERSAL – VEICULAR

EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR COM 1 KG DE CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC, INDICADO PARA PROTEÇÃO INICIAL CONTRA PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO EM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS EM GERAL.



DESCRIÇÃO

O MODELO **FIAT UNIVERSAL** POSSUI FORMATO COMPACTO, FACILITANDO SUA ACOMODAÇÃO NO VEÍCULO E PERMITINDO ACESSO RÁPIDO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

O AGENTE EXTINTOR **ABC** É INDICADO PARA DIFERENTES CLASSES DE INCÊNDIO:

CLASSE A: MATERIAIS SÓLIDOS COMBUSTÍVEIS, COMO PAPEL, MADEIRA, TECIDOS E PLÁSTICOS;
CLASSE B: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS;
CLASSE C: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS.

IDEAL PARA MOTORISTAS, EMPRESAS, OFICINAS, CONCESSIONÁRIAS, REVENDEDORES E FROTAS QUE BUSCAM UMA SOLUÇÃO COMPACTA E PRÁTICA PARA PROTEÇÃO VEICULAR.

SOMOS DISTRIBUIDORES, COM ATENDIMENTO PARA COMPRAS UNITÁRIAS, REVENDEDORES, EMPRESAS E FROTAS.

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMPRAS EM QUANTIDADE.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo	Extintor veicular;
Modelo	Fiat Universal;
Carga	1 kg;
Agente extintor	Pó Químico ABC;
Classes de incêndio	A, B e C;
Uso	automotivo / veicular;
Formato	compacto;
Instalação e armazenamento	Fácil instalação e armazenamento;
Indicação	Indicado para combate inicial a princípios de incêndio.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0110 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 12KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	12kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	17kg / 5kg
Altura (~)	640mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	650mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0107 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 4KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	4kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	20-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	147mm
Peso com / sem carga (~)	6,5kg / 2,5kg
Altura (~)	415mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	9 a 11s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0108 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 6KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	6kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	20-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	147mm
Peso com / sem carga (~)	9kg / 3kg
Altura (~)	560mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0109 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC PORTÁTIL 8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.

- RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
- VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO EM LATÃO FORJADO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO E GATILHO ANATÔMICOS PINTADOS EM EPÓXI NA COR VERMELHA.
- MANGUEIRA DE DESCARGA EM PVC OU BORRACHA, RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO TÉRMICO E À AÇÃO UV, COM BICOS DE DESCARGA DIFERENTES PARA CADA MODELO IDENTIFICADOS POR COR.
- INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
- PRESSURIZAÇÃO DIRETA COM NITROGÊNIO, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO ECONÔMICA.
- EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15808.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	8kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	12kg / 4kg
Altura (~)	510mm
Largura x comprimento (~)	---
Mangueira (~)	450mm
Tempo de descarga (~)	13 a 15s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0206 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 20KG 40-B:C

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS DE LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 8" COM CUBO INJETADO EM NYLON E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	20kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	40-B : C
Pressão de trabalho	10,5kgf/cm² (1,0 MPa)
Pressão de teste hidrostático	28kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	35kg / 15kg
Altura (~)	1050mm
Largura x comprimento (~)	360mm x 300mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	30 a 33s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFM004 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR SOBRE RODAS CO_2 25 KG – CLASSE BC

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, COM 25 KG DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO PARA COMBATE INICIAL A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES B E C, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES QUE EXIGEM UM AGENTE EXTINTOR LIMPO.



DESCRIÇÃO

O **CO_2** ATUA PRINCIPALMENTE POR ABAFAMENTO E REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA REGIÃO DO FOGO, SEM DEIXAR RESÍDUOS APÓS A DESCARGA. POR ESSA CARACTERÍSTICA, É AMPLAMENTE UTILIZADO EM LOCAIS COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MÁQUINAS SENSÍVEIS.
POR POSSUIR GRANDE CAPACIDADE E ESTRUTURA **SOBRE RODAS**, O EQUIPAMENTO PERMITE TRANSPORTE E POSICIONAMENTO COM MAIOR FACILIDADE DENTRO DE ÁREAS INDUSTRIAIS E OPERACIONAIS.

INDICADO PARA:
CLASSE B: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, SOLVENTES E DERIVADOS;
CLASSE C: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS;
INDÚSTRIAS E ÁREAS DE PRODUÇÃO;
CASAS DE MÁQUINAS;
SALAS ELÉTRICAS;
SUBESTAÇÕES;
GERADORES;
OFICINAS E ÁREAS DE MANUTENÇÃO;

CONSULTE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES COMERCIAIS.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ESPECIFICAÇÕES

Tipo	Extintor de incêndio sobre rodas;
Agente extintor	Dióxido de Carbono – CO_2;
Carga nominal	25 kg;
Classes de incêndio	B e C;
Equipamento móvel	Equipamento móvel, montado sobre conjunto de rodas;
Aplicação	Indicado para aplicações industriais e profissionais;
Resíduos	Não deixa resíduos após a utilização;
Proteção elétrica	Adequado para proteção de equipamentos elétricos energizados;
Indicação	Desenvolvido para combate inicial a princípios de incêndio de maior proporção.

EXTINTORES
GFM005 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CO_2 PARA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM AGENTE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E AMBIENTES QUE EXIGEM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDADE



DESCRIÇÃO

O CO_2 É DESCARREGADO EM FORMA DE UMA NUVEM BRANCA, ATUANDO PRINCIPALMENTE POR ABAFAMENTO E REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA REGIÃO DO FOGO.

É INDICADO PARA INCÊNDIOS DE **CLASSE B**, ENVOLVENDO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E **CLASSE C**, ENVOLVENDO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS.

POR SER UM AGENTE **LIMPO, NÃO CONTAMINANTE, INODORO E ELETRICAMENTE NÃO CONDUTOR**, O DIÓXIDO DE CARBONO NÃO DEIXA RESÍDUOS APÓS A APLICAÇÃO, CARACTERÍSTICA ESPECIALMENTE IMPORTANTE EM AMBIENTES HOSPITALARES E LOCAIS COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MÉDICOS DE ALTA SENSIBILIDADE.

CILINDRO EM **ALUMÍNIO**, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ELIMINANDO PROBLEMAS RELACIONADOS À FERRUGEM DO CASCO;
COMPONENTES E VÁLVULAS METÁLICAS;
ACABAMENTO COM *PINTURA EM PÓ DE POLIÉSTER DE ALTO BRILHO*, RESISTENTE E DE FÁCIL CONSERVAÇÃO;

LINHA GILFIRE – EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agente extintor	Dióxido de Carbono – CO_2;
Cilindro	Fabricado em **alumínio;**
Capacidades disponíveis	• **1,13 kg** (2,5 lbs); • **2,27 kg** (5 lbs);
Capacidade extintora	5-B:C;
Tempo aproximado de descarga	9 segundos;
Testado e aprovado para utilização em ambientes de até	11,7 Tesla;
Acabamento externo	Tinta branca sanitária, facilitando a limpeza e higienização;
Indicação	Indicado para ambientes médicos e hospitalares.

EXTINTORES
GFM006 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR CO_2 PARA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 6,8KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM AGENTE DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2), DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E AMBIENTES QUE EXIGEM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDADE



DESCRIÇÃO

O CO_2 É DESCARREGADO EM FORMA DE UMA NUVEM BRANCA, ATUANDO PRINCIPALMENTE POR ABAFAMENTO E REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA REGIÃO DO FOGO.

É INDICADO PARA INCÊNDIOS DE **CLASSE B**, ENVOLVENDO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E **CLASSE C**, ENVOLVENDO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS.

POR SER UM AGENTE **LIMPO, NÃO CONTAMINANTE, INODORO E ELETRICAMENTE NÃO CONDUTOR**, O DIÓXIDO DE CARBONO NÃO DEIXA RESÍDUOS APÓS A APLICAÇÃO, CARACTERÍSTICA ESPECIALMENTE IMPORTANTE EM AMBIENTES HOSPITALARES E LOCAIS COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MÉDICOS DE ALTA SENSIBILIDADE.

CILINDRO EM **ALUMÍNIO**, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ELIMINANDO PROBLEMAS RELACIONADOS À FERRUGEM DO CASCO;
COMPONENTES E VÁLVULAS METÁLICAS;
ACABAMENTO COM *PINTURA EM PÓ DE POLIÉSTER DE ALTO BRILHO*, RESISTENTE E DE FÁCIL CONSERVAÇÃO;

LINHA GILFIRE – EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agente extintor	Dióxido de Carbono – CO_2;
Cilindro	Fabricado em **alumínio;**
Capacidades disponíveis	• **6,8 kg;**
Capacidade extintora	5-B:C;
Tempo aproximado de descarga	9 segundos;
Testado e aprovado para utilização em ambientes de até	11,7 Tesla;
Acabamento externo	Tinta branca sanitária, facilitando a limpeza e higienização;
Indicação	Indicado para ambientes médicos e hospitalares.

EXTINTORES
GFE0207 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 20KG 80-B:C

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS DE LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 8" COM CUBO INJETADO EM NYLON E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	20kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	80-B : C
Pressão de trabalho	14,0kgf/cm² (1,4 MPa)
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	176mm
Peso com / sem carga (~)	35kg / 15kg
Altura (~)	1125mm
Largura x comprimento (~)	360mm x 300mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	25 a 30s

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES
GFE0208 NCM: 8424.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

EXTINTOR PÓ BC SOBRE RODAS 50KG

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA INCÊNDIOS CLASSES B E C.



DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM AGENTE EXTINTOR A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INDICADO PARA AS CLASSES B, DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, E C, DE EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS.
• RECIPIENTE EM AÇO CARBONO SOLDADO POR MEIO DE PROCESSO AUTOMATIZADO MIG E PINTADO NA COR VERMELHA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI.
• VÁLVULA DO RECIPIENTE DE ACIONAMENTO RÁPIDO POR ALAVANCA, FORJADA EM LATÃO COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.
• VÁLVULA DE DESCARGA DO TIPO PISTOLA COM ACIONAMENTO INTERMITENTE, FABRICADA EM POLIAMIDA COM MOLAS, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PASSAGEM DE ALTO DESEMPENHO.
• MANGUEIRA DE DESCARGA EM BORRACHA EMPATADA COM TERMINAIS DE LATÃO.
• INDICADOR DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONEXÃO EM LATÃO.
• RODAS DE 12" CUBO EM ROLETES DE AÇO COM ACABAMENTO EM ZINCO OU PINTURA PRETA E PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS.
• EM CONFORMIDADE À NORMA ABNT NBR 15809.

ESPECIFICAÇÕES

Carga nominal	50kg
Agente	Pó 95% Bicarbonato de Sódio
Capacidade extintora	80-B : C
Pressão de trabalho	13,5kgf/cm² (1,3 MPa)
Pressão de teste hidrostático	35kgf/cm²
Temperatura de operação	-10 a 50°C
Diâmetro externo	360mm
Peso com / sem carga (~)	80kg / 30kg
Altura (~)	1100mm
Largura x comprimento (~)	560mm x 585mm
Mangueira (~)	3000mm
Tempo de descarga (~)	40 a 60s

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP

GFE7795 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 75X45X17CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM OPÇÕES DE MONTAGEM EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 1X15M
- ALTURA: 75CM
- LARGURA: 45CM
- PROFUNDIDADE: 17CM
- MONTAGEM: EMBUTIR/SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7800 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X120X17CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM EMBUTIDA.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM EMBUTIDA. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 2X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 17CM
- MONTAGEM: EMBUTIR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP

GFE7801 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X120X30CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 4X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- MONTAGEM: SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP

GFE7796 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X60X17CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM OPÇÕES DE MONTAGEM EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 1X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 17CM
- MONTAGEM: EMBUTIR/SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP

GFE7797 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X60X30CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 2X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- MONTAGEM: SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7798 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X80X17CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO A SER EMBUTIDO OU SOBREPOSTO.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM OPÇÕES DE MONTAGEM EMBUTIDO OU SOBREPOSTO. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 1X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 80CM
- PROFUNDIDADE: 17CM
- MONTAGEM: EMBUTIR/SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP

GFE7799 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO PARA MANGUEIRA 90X80X30CM

PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA.



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO FOI PROJETADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM MONTAGEM SOBREPOSTA. SÃO DOTADOS DE TRINCO, VISOR DE VIDRO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, DISPONÍVEIS COM SUPORTES TIPO BASCULANTE OU CESTO MEIA LUA.
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #20 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PRIMER E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, O PRODUTO PODE SER FORNECIDO OPCIONALMENTE COM PÉS E PINGADEIRA.

- MANGUEIRAS: 2X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 80CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- MONTAGEM: SOBREPOR
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7708 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA EXTINTOR DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV E É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.
O PRODUTO CONTA COM FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- ALTURA: 82CM
- LARGURA: 35CM
- PROFUNDIDADE: 25CM
- CAPACIDADE: UNIVERSAL
- PESO APROXIMADO: 6KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7711 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR SOBRE RODAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM ABAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO E É TOTALMENTE ABERTO NA FRENTE E NA BASE, INDICADO PARA EXTINTORES COM CAPACIDADE DE 50KG.


- ALTURA: 150CM
- LARGURA: 75CM
- PROFUNDIDADE: 90CM
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7784 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 75X45X18CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

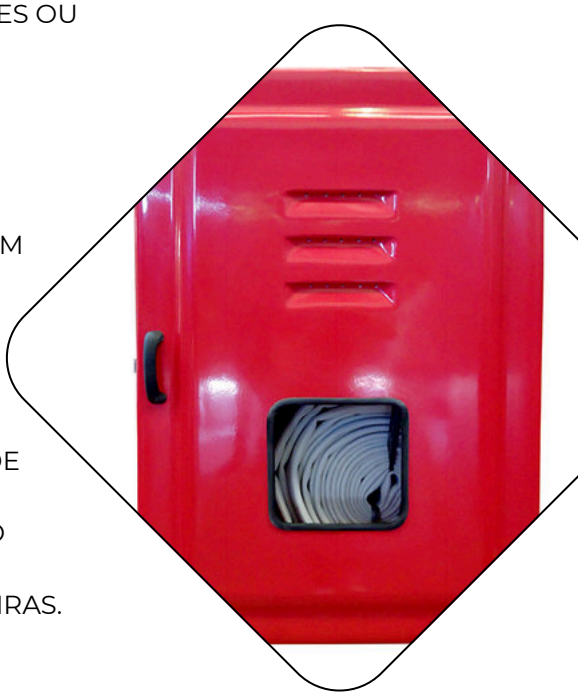

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 1X15M
- ALTURA: 75CM
- LARGURA: 45CM
- PROFUNDIDADE: 18CM
- PESO: 6,5KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7785 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X18CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV).
DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.


- MANGUEIRAS: 1X30M OU 2X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 18CM
- PESO: 9KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7786 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

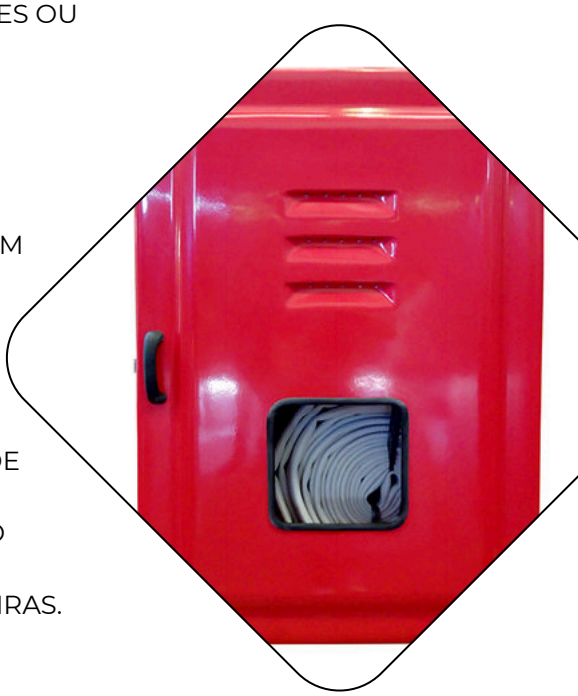

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M OU 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 10KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7787 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV).
DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M OU 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 80CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 11KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP

GFE7791 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 100X90X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.


- MANGUEIRAS: 4X15M
- ALTURA: 100CM
- LARGURA: 90CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 13KG
- COR: VERMELHA

ABRIGOS/SUP
GFE7792 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X100X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

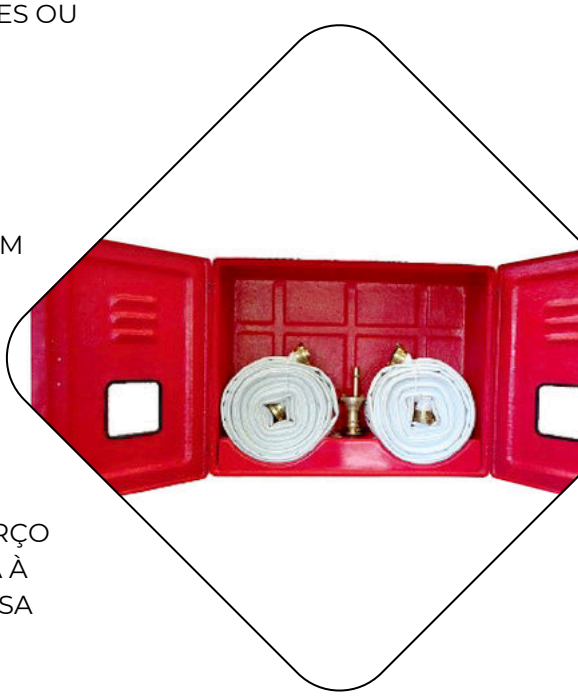

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 100CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 13KG
- COR: VERMELHA

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP

GFE7793 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X120X18CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV).
DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA
COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 18CM
- PESO: 12KG
- COR: VERMELHA


ABRIGOS/SUP

GFE7794 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X120X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

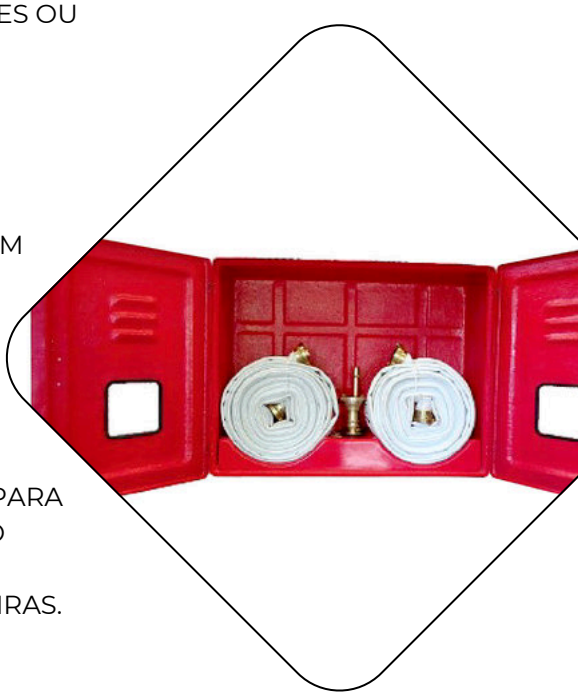

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 4X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 15KG
- COR: VERMELHA

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFE2149 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO PARA MANGUEIRA A1 EM AÇO PADRÃO PETROBRÁS

DESENVOLVIDO PARA MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS COM PADRÃO PETROBRÁS.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO A1 OFERECIDO PELA GILFIRE TEM AS DIMENSÕES DO PADRÃO PETROBRÁS E É FABRICADO EM CHAPA DE AÇO #16 PARA A GUARDA DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO COMBATE A INCÊNDIOS. O USO SE APLICA A TODOS OS TIPOS DE USINAS, REFINARIAS, PETROQUÍMICAS, TERMINAIS DE CARGAS, PLATAFORMAS E OUTROS AMBIENTES INDUSTRIAIS.

- LARGURA: 650MM
- ALTURA FRONTAL: 1235MM
- ALTURA TRASEIRA: 1350MM
- ALTURA DO PEDESTAL: 100MM
- PROFUNDIDADE: 630MM
- BATENTE E PINGADEIRA.
- 2 PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO INOX.
- VEDAÇÃO DE BORRACHA.
- PUXADORES EM AÇO INOX.
- PEDESTAL METÁLICO GALVANIZADO A FOGO.
- DIVISÓRIAS CONFORME N 1203.
- PINTURA EM EPOXI A PÓ.
- COR VERMELHA N-1547, CONFORME ABNT NBR 7195/1995.
- NOTAÇÃO MUNSELL SR 4/14.
- NÃO POSSUI FRESTAS PARA VENTILAÇÃO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP

GF2135 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO É PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR). O PRODUTO É FABRICADO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM AÇO INOX 304 FIXADOS COM REBITES EM ALUMÍNIO, PUXADOR EM POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO E VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL 1,5MM COM PERFIL DE BORRACHA S PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO.

- REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO A RAIOS UV.
- REFORÇO NA PARTE TRASEIRA.
- MAIOR FLEXIBILIDADE NÃO EXIGE REFORÇOS.
- PORTA SOBREPOSTA À CAIXA DISPENSA PINGADEIRAS.
- SUPORTE PARA CILINDRO COM TIRA DE VELCRO.
- LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO.
- ALTURA: 85CM
- LARGURA: 38CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO APROXIMADO: 7KG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP

GF2134 **NCM: 9403.70.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ARMÁRIO EM PRFV 2 PORTAS PARA EPI

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO É PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). O PRODUTO É FABRICADO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM AÇO INOX 304 FIXADOS COM REBITES EM ALUMÍNIO, PUXADOR EM POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO E VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL 1,5MM COM PERFIL DE BORRACHA S PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO.

- REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO A RAIOS UV.
- REFORÇO NA PARTE TRASEIRA.
- MAIOR FLEXIBILIDADE NÃO EXIGE REFORÇOS.
- PORTA SOBREPOSTA À CAIXA DISPENSA PINGADEIRAS.
- SUPORTE PARA CILINDRO COM TIRA DE VELCRO.
- LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO.
- ALTURA: 60CM
- LARGURA: 90CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO APROXIMADO: 10KG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFE7713 NCM: 3926.90.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SUPORTE DE PISO EM PRFV CIRCULAR PARA EXTINTOR

PRODUTO COM FORMATO EXTERNO CIRCULAR PARA GUARDA DE EXTINTOR NO SOLO.



DESCRIÇÃO

FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, ESTE SUPORTE PARA EXTINTOR TEM FORMATO EXTERNO CIRCULAR E É IDEAL PARA AMBIENTES CORROSIVOS OU SOB AÇÃO DAS INTEMPÉRIES. ALÉM DISSO, O PRODUTO DISPENSA PINTURA, POIS SUA ESTRUTURA É PIGMENTADA DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.

- COR: VERMELHA
- ACABAMENTO: BORRACHA
- ALTURA: 18CM
- DIÂMETRO EXTERNO: 30CM
- DIÂMETRO INTERNO: 20CM
- CAPACIDADE: UNIVERSAL
- PESO APROXIMADO: 1,1KG

ABRIGOS/SUP
GFE7709 NCM: 3926.90.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SUPORTE DE PISO EM PRFV SEXTAVADO PARA EXTINTOR

PRODUTO COM FORMATO EXTERNO SEXTAVADO PARA GUARDA DE EXTINTOR NO SOLO.



DESCRIÇÃO

FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, ESTE SUPORTE PARA EXTINTOR TEM FORMATO EXTERNO SEXTAVADO E É IDEAL PARA AMBIENTES CORROSIVOS OU SOB AÇÃO DAS INTEMPÉRIES. ALÉM DISSO, O PRODUTO DISPENSA PINTURA, POIS SUA ESTRUTURA É PIGMENTADA DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.

- COR: VERMELHA
- ACABAMENTO: BORRACHA
- ALTURA: 18CM
- LARGURA MÁXIMA EXTERNA: 34CM
- DIÂMETRO INTERNO: 20CM
- CAPACIDADE: UNIVERSAL
- PESO APROXIMADO: 1,3KG

ABRIGOS/SUP
GFM007 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO PARA HIDRANTE EM INOX 90 X 60 X 17 CM

SOBREPOR COM PORTA DE VIDRO | FABRICAÇÃO GILFIRE



DESCRIÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO PELA GILFIRE, DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.

CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, UMIDADE E DESGASTE, ALÉM DE PROPORCIONAR ACABAMENTO MODERNO E DE ALTO PADRÃO. INDICADO PRINCIPALMENTE PARA LOCAIS ONDE, ALÉM DA SEGURANÇA, É DESEJADO UM ACABAMENTO MAIS SOFISTICADO E MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.

O MODELO POSSUI INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, PERMITINDO SUA FIXAÇÃO DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE, SEM NECESSIDADE DE EMBUTIMENTO. SUA PORTA COM VISOR EM VIDRO POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NO INTERIOR E FACILITA INSPEÇÕES PERIÓDICAS.

IMPORTANTE: MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS, CHAVES E DEMAIS ACESSÓRIOS INTERNOS NÃO ACOMPANHAM O ABRIGO, SALVO QUANDO EXPRESSAMENTE ESPECIFICADOS NO PEDIDO.

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Abrigo para hidrante;
Fabricação	Gilfire;
Material	Aço inoxidável;
Dimensões nominais	90 cm de altura x 60 cm de largura x 17 cm de profundidade;
Modelo de instalação	Sobrepor;
Porta	Frontal com abertura para acesso aos equipamentos;
Visor	Vidro transparente;
Acabamento	Inox aparente, com visual moderno e profissional;

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFM008 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO PARA HIDRANTE EM INOX 90 X 60 X 17 CM MODELO EMBUTIR

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE.



DESCRIÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM **AÇO INOXIDÁVEL**, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE, PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO VISUAL, RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **90 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE PROFUNDIDADE**, SENDO INDICADO PARA ACOMODAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS, CHAVES STORZ, REGISTROS E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE HIDRANTE.

A PORTA CONTA COM **VISOR EM VIDRO**, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO INTERNA DOS EQUIPAMENTOS E PROPORCIONANDO ACABAMENTO MODERNO E PROFISSIONAL. A ESTRUTURA EM AÇO INOX OFERECE ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILIDADE DE LIMPEZA E EXCELENTE DURABILIDADE, SENDO ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES ONDE ESTÉTICA, CONSERVAÇÃO E RESISTÊNCIA SÃO FATORES IMPORTANTES.

O MODELO **DE EMBUTIR** É PROJETADO PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO VÃO DA PAREDE, DEIXANDO PREDOMINANTEMENTE A MOLDURA E A PORTA APARENTES, GARANTINDO UM ACABAMENTO MAIS DISCRETO E INTEGRADO AO AMBIENTE.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Abrigo para hidrante;
Modelo	Embutir;
Dimensões	90 x 60 x 17 cm;
Material da estrutura	Aço inoxidável;
Porta	Aço inox com visor em vidro;
Instalação	Embutida em parede;
Resistência	Alta resistência à corrosão;
Higienização	Fácil higienização e manutenção;
Acabamento	Acabamento profissional e moderno;
Indicação	Indicado para proteção e organização dos componentes do sistema de hidrante;
Uso	Uso em condomínios, indústrias, empresas, hospitais, centros comerciais, prédios públicos e demais edificações;
Fabricação	Gilfire.

ABRIGOS/SUP
GFM009 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO PARA HIDRANTE 90X60X17 CM – PORTA DE VIDRO

ABRIGO PARA HIDRANTE OFERECENDO ACABAMENTO RESISTENTE E EXCELENTE APRESENTAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE EDIFICAÇÕES.



DESCRIÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO, PROTEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, OFERECENDO ACABAMENTO RESISTENTE E EXCELENTE APRESENTAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE EDIFICAÇÕES.

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE PROFUNDIDADE, SENDO COMPATÍVEL COM A ACOMODAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS, CHAVES STORZ E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO CONJUNTO DE HIDRANTE, CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO PROJETO.

O GRANDE DESTAQUE DESTE MODELO É SUA **PORTA DE VIDRO**, QUE PROPORCIONA VISUAL MODERNO E PERMITE RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NO INTERIOR DO ABRIGO.

SUA CONSTRUÇÃO É PENSADA PARA OFERECER **DURABILIDADE, PRATICIDADE DE ACESSO E BOA PROTEÇÃO AOS COMPONENTES INTERNOS**, SENDO INDICADA PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS E INSTITUCIONAIS.

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Abrigo para hidrante;
Dimensões	90 x 60 x 17 cm;
Porta em vidro	Porta em vidro;
Estrutura resistente	Estrutura resistente;
Fácil visualização	Fácil visualização dos equipamentos internos;
Acesso prático	Prático acesso ao conjunto de hidrante;
Acabamento	Acabamento moderno e profissional;
Indicação	Indicado para mangueiras, esguichos e acessórios de hidrante;
Aplicação	Aplicação em condomínios, empresas, indústrias, hospitais, comércios e prédios públicos;
Fabricação	Fabricação própria Gilfire.


GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFM010 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO PARA EPIS 40X40X30 CM COR VERDE

ABRIGO DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), MANTENDO OS ITENS PROTEGIDOS, IDENTIFICADOS E DE FÁCIL ACESSO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E OPERACIONAIS.

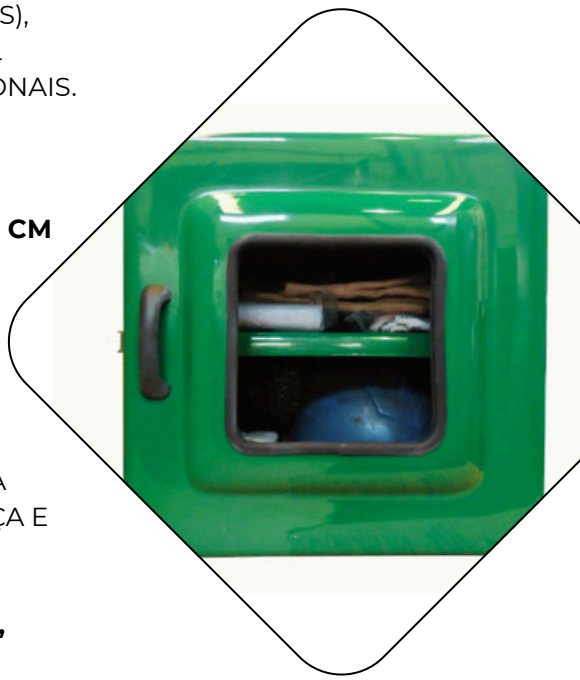

DESCRIÇÃO

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **40 CM DE ALTURA X 40 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE**, OFERECENDO ESPAÇO ADEQUADO PARA ACOMODAÇÃO DE DIFERENTES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME A NECESSIDADE DO LOCAL.

SEU ACABAMENTO NA **COR VERDE** FACILITA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PONTO DESTINADO AOS EPIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ORGANIZAÇÃO MAIS EFICIENTE DAS ÁREAS DE SEGURANÇA E APOIO AOS COLABORADORES.

PODE SER UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE **CAPACETES, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETORES AURICULARES, MÁSCARAS, RESPIRADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**, RESPEITANDO A CAPACIDADE E ORGANIZAÇÃO INTERNA DO ABRIGO.

SOLUÇÃO PRÁTICA PARA MANTER OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ORGANIZADOS, PROTEGIDOS E DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO.

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Abrigo para EPIs;
Dimensões	40 x 40 x 30 cm;
Cor	Verde;
Estrutura resistente	Estrutura resistente;
Desennvolvido para organização e proteção de equipamentos de segurança	Desenvolvido para organização e proteção de equipamentos de segurança;
Fácil acesso	Fácil acesso aos itens armazenados;
Conservação e identificação	Auxilia na conservação e identificação dos EPIs;
Instalação	Indicado para instalação em ambientes internos ou áreas compatíveis com o material de fabricação;
Acabamento	Acabamento profissional e de fácil identificação.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFM011 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM AÇO INOX 90X60X17 CM MODELO SOBREPOR COM VISOR

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA À PAREDE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **90 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE PROFUNDIDADE**, SENDO INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS, CHAVES STORZ, REGISTROS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE.

O ABRIGO POSSUI **PORTA INTEIRAMENTE FABRICADA EM AÇO INOX, EQUIPADA COM VISOR PARA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR**, MANTENDO OS EQUIPAMENTOS PROTEGIDOS E FACILITANDO SUA IDENTIFICAÇÃO.

POR SER UM MODELO **SOBREPOR**, SUA INSTALAÇÃO É REALIZADA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DA PAREDE, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE NICHO NA ALVENARIA, FACILITANDO A MONTAGEM E FUTURAS MANUTENÇÕES.

A FABRICAÇÃO EM AÇO INOX PROPORCIONA **EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, UMIDADE E DESGASTE**, ALÉM DE OFERECER FÁCIL LIMPEZA E ACABAMENTO MODERNO, SENDO INDICADO PARA AMBIENTES QUE EXIGEM MAIOR DURABILIDADE E APRESENTAÇÃO ESTÉTICA.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	Abrigo para hidrante;
Modelo	Sobrepor;
Dimensões	90 x 60 x 17 cm;
Estrutura	Fabricada em aço inoxidável;
Porta	Porta em aço inox com visor;
Instalação	Sobreposta à parede;
Resistência	Alta resistência à corrosão e umidade;
Manutenção	Fácil limpeza e manutenção;
Acabamento	Acabamento resistente e profissional;
Indicação	Indicado para proteção e organização dos equipamentos do sistema de hidrante;
Aplicação	Aplicação em condomínios, indústrias, comércios, hospitais, empresas e demais edificações;
Fabricação	Fabricação Gilfire.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ABRIGOS/SUP
GFM012 NCM: 9403.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM AÇO INOX 90X60X17 CM MODELO SOBREPOR COM VISOR

ABRIGO PARA HIDRANTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA À PAREDE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **90 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE PROFUNDIDADE**, SENDO INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS, CHAVES STORZ, REGISTROS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE.

O ABRIGO POSSUI **PORTA INTEIRAMENTE FABRICADA EM AÇO INOX, EQUIPADA COM VISOR PARA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR**, MANTENDO OS EQUIPAMENTOS PROTEGIDOS E FACILITANDO SUA IDENTIFICAÇÃO.

O ABRIGO CONTA COM **PORTA FABRICADA EM AÇO INOX, EQUIPADA COM VISOR**, PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS EM SEU INTERIOR SEM COMPROMETER A PROTEÇÃO DO CONJUNTO.

A FABRICAÇÃO EM AÇO INOX PROPORCIONA **EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, UMIDADE E DESGASTE**, ALÉM DE OFERECER FÁCIL LIMPEZA E ACABAMENTO MODERNO, SENDO INDICADO PARA AMBIENTES QUE EXIGEM MAIOR DURABILIDADE E APRESENTAÇÃO ESTÉTICA.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	Abrigo para hidrante;
Modelo	Embutir;
Dimensões	90 x 60 x 17 cm;
Estrutura	Fabricada em aço inoxidável;
Porta	Porta em aço inox com visor;
Instalação	Embutida em parede;
Resistência	Boa resistência à corrosão e umidade;
Manutenção	Fácil limpeza e manutenção;
Acabamento	Acabamento moderne e profissional;
Indicação	Indicado para organização e proteção dos companentes do sistema de hidrante;
Aplicação	Aplicação em condomínios, indústrias, empresas, hospitais, comércios e demais edificações;
Fabricação	Fabricação Gilfire.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


ABRIGOS/SUP

GFE2136 NCM: 3918.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TAPETE DEMARCADOR PARA EXTINTOR

UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA QUEM NÃO QUER USAR TINTAS OU ADESIVOS NO SOLO.

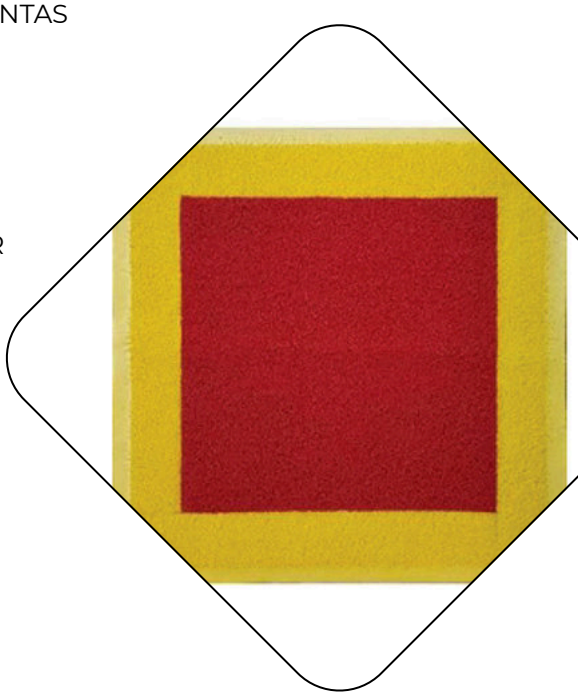

DESCRIÇÃO

CONFECCIONADO EM FIBRA DE VINIL, O TAPETE DEMARCADOR OFERECIDO PELA GILFIRE É UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA QUEM NÃO QUER USAR TINTAS OU ADESIVOS NO SOLO. SUA DURABILIDADE É BEM MAIOR, ALÉM DO VISUAL AGRADÁVEL E DA PRATICIDADE.
O PRODUTO É UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO EM ÁREAS DE ESCRITÓRIO, POIS PODE SER REPOSICIONADO FACILMENTE E RETIRADO PARA LIMPEZA. NÃO DANIFICA PISOS, CARPETES OU PORCELANATOS.

- ÁREA TOTAL: 1M²
- ÁREA DE BASE VERMELHA: 70CM²
- LARGURA DA BORDA AMARELA: 15CM
- EM CONFORMIDADE COM A NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS.
- PRODUTO VULCANIZADO.
- 100% PVC, ANTI-FUNGOS, ANTICHAMAS E LAVÁVEL.
- RESISTENTE A TRÁFEGO E TRANSPOSIÇÃO.

MANGUEIRAS
GF3138 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 1

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 1 OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA E POR FORA COM REFORÇO TÊXTIL 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.
MONTADA COM UNIÃO EM LATÃO TIPO ENGATE RÁPIDO STORZ (NBR 14349), SÃO LEVES E DURÁVEIS COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS.
A FABRICAÇÃO SEGUE A NORMA ABNT NBR 11861 E O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 547/2022 DO INMETRO. O USO DAS MANGUEIRAS TIPO 1 É RECOMENDADO PARA EDIFÍCIOS DE OCUPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL.
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
15M | 20M | 25M | 30M
PRESSÃO DE TRABALHO: 10KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 35KGF/CM²
DIÂMETRO Ø: 1.1/2"
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

MANGUEIRAS
GF3139 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA E POR FORA COM REFORÇO TÊXTIL 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. MONTADA COM UNIÃO EM LATÃO TIPO ENGATE RÁPIDO STORZ (NBR 14349), SÃO LEVES E DURÁVEIS COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS. A FABRICAÇÃO SEGUE A NORMA ABNT NBR 11861 E O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 547/2022 DO INMETRO. O USO DAS MANGUEIRAS TIPO 2 É RECOMENDADO PARA EDIFÍCIOS DE OCUPAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DEPÓSITOS OU DE CORPO DE BOMBEIROS.
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE TAMANHO E DIÂMETRO DESEJADOS E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
15M | 20M | 25M | 30M
DIÂMETROS Ø DISPONÍVEIS
1.1/2" | 2.1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55KGF/CM²
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS OU CORPO DE BOMBEIROS.

MANGUEIRAS
GF3140 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 CAPA DUPLA

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 3 CAPA DUPLA OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA E POR FORA COM REFORÇO TÊXTIL 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. MONTADA COM UNIÃO EM LATÃO TIPO ENGATE RÁPIDO STORZ (NBR 14349), SÃO LEVES E DURÁVEIS COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS.
A FABRICAÇÃO SEGUE A NORMA ABNT NBR 11861 E O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 547/2022 DO INMETRO. O USO DAS MANGUEIRAS TIPO 3 É RECOMENDADO PARA AMBIENTES QUE EXIGEM MAIOR RESISTÊNCIA A ABRASÃO E MAIOR PRESSÃO DE TRABALHO, COMO ÁREAS INDUSTRIAIS, NAVAIS OU DE CORPO DE BOMBEIROS.
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE TAMANHO E DIÂMETRO DESEJADOS E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
15M | 20M | 25M | 30M
DIÂMETROS Ø DISPONÍVEIS 1.1/2" | 2.1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO: 15KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 60KGF/CM²
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, NAVAIS OU DE BOMBEIROS.

MANGUEIRAS
GF3141 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 4 OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA E POR FORA COM REFORÇO TÊXTIL 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E BLEND DE PVC + BORRACHA NITRÍLICA. MONTADA COM UNIÃO EM LATÃO TIPO ENGATE RÁPIDO STORZ (NBR 14349), POSSUEM ALTA RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E A PRODUTOS QUÍMICOS.
A FABRICAÇÃO SEGUE A NORMA ABNT NBR 11861 E O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 547/2022 DO INMETRO. O USO DAS MANGUEIRAS TIPO 4 É RECOMENDADO PARA AMBIENTES QUE EXIGEM ELEVADA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E QUÍMICOS, COMO INDÚSTRIA QUÍMICA OU ÁREAS PETROLÍFERA, NAVAL, DE BOMBEIROS OU AEROPORTOS.
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE TAMANHO E DIÂMETRO DESEJADOS E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
15M | 20M | 25M | 30M
DIÂMETROS Ø DISPONÍVEIS 1.1/2" | 2.1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55KGF/CM²
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: INDÚSTRIA QUÍMICA OU ÁREAS PETROLÍFERA, NAVAL, DE BOMBEIROS OU AEROPORTOS.

MANGUEIRAS
GF3142 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 5

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 5 OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA E POR FORA COM REFORÇO TÊXTIL 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E BLEND DE PVC + BORRACHA NITRÍLICA. MONTADA COM UNIÃO EM LATÃO TIPO ENGATE RÁPIDO STORZ (NBR 14349), POSSUEM EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, CORTES, PRODUTOS QUÍMICOS E A SUPERFÍCIES QUENTES.
A FABRICAÇÃO SEGUE A NORMA ABNT NBR 11861 E O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 547/2022 DO INMETRO. O USO DAS MANGUEIRAS TIPO 5 É RECOMENDADO PARA AMBIENTES QUE EXIGEM ELEVADA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E QUÍMICOS, COMO INDÚSTRIA QUÍMICA OU ÁREAS PETROLÍFERA, NAVAL, DE BOMBEIROS OU AEROPORTOS.
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE TAMANHO E DIÂMETRO DESEJADOS E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS: 15M | 20M | 25M | 30M
DIÂMETROS Ø DISPONÍVEIS 1.1/2" | 2.1/2"
PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55KGF/CM²
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: INDÚSTRIA QUÍMICA OU ÁREAS PETROLÍFERA, NAVAL, DE BOMBEIROS OU AEROPORTOS.

MANGUEIRAS
GF3143 NCM: 5909.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANGUEIRA SEMIRRÍGIDA (MANGOTINHO)

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA GILFIRE SÃO LEVES, DURÁVEIS E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA.



DESCRIÇÃO

A MANGUEIRA DE INCÊNDIO SEMIRRÍGIDA (MANGOTINHO) OFERECIDA PELA GILFIRE É PRODUZIDA EM FIBRA SINTÉTICA DE TECIDO POR MEIO DE ENTRELAÇAMENTO DE FIOS DE MONOFILAMENTO E MULTIFILAMENTOS DE ALTA TENACIDADE PARA MANTER SUA SEÇÃO CIRCULAR MESMO QUANDO NÃO PRESSURIZADA. O TUBO INTERNO É DE BORRACHA SINTÉTICA (Ø25MM) COM CONEXÃO DE ENTRADA DE 1" COM ROSCA MACHO 11 FIOS BSP E SAÍDA COM ESGUICHO DE CORPO INTERNO EM LATÃO. O PUNHO É MOLDADO EM BORRACHA VERMELHA COM INDICADOR ON-OFF EM ALTO RELEVO.
SEGUINDO NORMAS ABNT NBR 13714, 16642 E EN 964/1996, O PRODUTO TEM USO RECOMENDADO PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E ÁREAS COMERCIAIS (ESCRITÓRIOS E SHOPPING CENTERS).
ATENÇÃO: APENAS O CORPO DE BOMBEIROS DO SEU ESTADO PODE ESTIPULAR TIPO, DIÂMETRO, COMPRIMENTO E QUANTIDADE DE MANGUEIRAS A SEREM INSTALADAS NO EDIFÍCIO, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CONSULTE ANTES ESTA A RECOMENDAÇÃO PARA A SUA NECESSIDADE.
VERIFIQUE TAMANHO E DIÂMETRO DESEJADOS E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS: 15M | 20M | 30M
PRESSÃO DE TRABALHO: 12KGF/CM²
PRESSÃO DE RUPTURA: 36KGF/CM²
DIÂMETRO Ø: 1,0"
ENGATE: STORZ EM LATÃO
USO: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E ÁREAS COMERCIAIS DE ESCRITÓRIOS E SHOPPING CENTERS.

SPRINKLERS

GF8088 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

PROJETOR DE ALTA VELOCIDADE SCHV

EMPREGADO NO CONTROLE E NA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS COM BASE EM LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS.



DESCRIÇÃO

O PROJETOR DE ALTA VELOCIDADE SCHV É PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA “WATER SPRAY” DE ALTA VELOCIDADE. EMPREGADO NO CONTROLE E NA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS, ELE DESCARREGA JATOS CÔNICOS DE ÁGUA NEBULIZADA EM ALTA VELOCIDADE E EM DENSIDADE UNIFORME. ASSIM, INSTALADO NA TUBULAÇÃO AO REDOR DO EQUIPAMENTO A SER PROTEGIDO, PODE EXTINGUIR E CONTROLAR INCÊNDIOS PELO PRINCÍPIO DE RESFRIAMENTO.

- PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA: 2,8 A 5,0 BAR.
- ROSCA MACHO Ø: 1"NPT/BSP.
- PONTO DE FULGOR: ACIMA DE 66°C, INCLUSIVE.

OPCIONALMENTE, PODE SER UTILIZADO UM FILTRO NA EXTREMIDADE DO PROJETOR PARA DEIXAR O ORIFÍCIO LIVRE DE MATÉRIAS ESTRANHAS.

SPRINKLERS

GF8100 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

PROJETOR DE MÉDIA VELOCIDADE SCMV

DESENHADO PARA DESCARREGAR JATOS CÔNICOS DE ÁGUA EM FORMA DE ÁGUA NEBULIZADA.



DESCRIÇÃO

PROJETOR DE MÉDIA VELOCIDADE SCMV,
DESENHADO PARA DESCARREGAR JATOS CÔNICOS
DE ÁGUA EM FORMA DE ÁGUA NEBULIZADA, COM MÉDIA
VELOCIDADE E DENSIDADE UNIFORME.
• FABRICADO EM LATÃO.
• ÂNGULOS DE DESCARGA: 80°, 95°, 110°, 125°, 140° E 160°.


SPRINKLERS

GF8119 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER G VELO PENDENTE

PROJETADO PARA CONTROLAR INCÊNDIOS DE ALTO DESAFIO EM OCUPAÇÕES DE ARMAZENAGEM EM PALETES E RACKS.

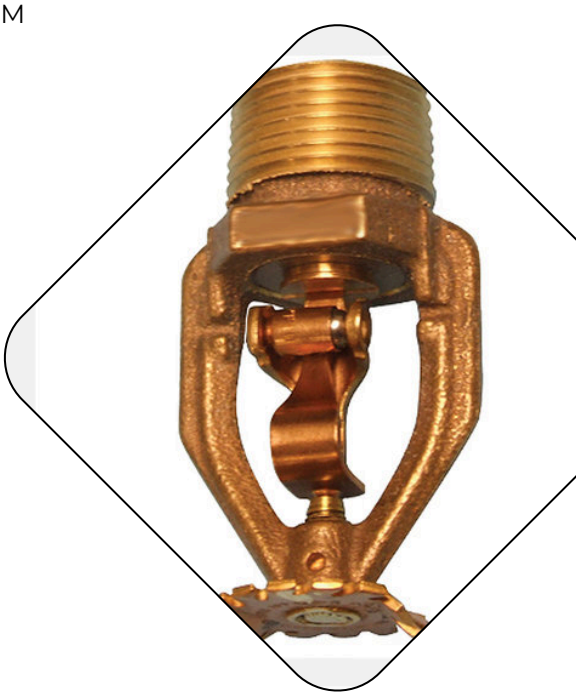

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER G VELO PENDENTE É POSSUI ORIFÍCIO EXTRA GRANDE, PROJETADO PARA CONTROLAR INCÊNDIOS DE ALTO DESAFIO EM OCUPAÇÕES DE ARMAZENAGEM EM PALETES E EM RACKS, UTILIZANDO PRESSÕES DE ÁGUA MAIS BAIXAS. ELE UTILIZA COMO ELEMENTO TERMOSSENSÍVEL UMA LIGA METÁLICA.


- REDUÇÃO DO TAMANHO DO TUBO.
- MENOS ASPERSORES.
- ELIMINAÇÃO DE BOMBAS DE REFORÇO.
- A MELHOR ESCOLHA PARA DENSIDADES DE 0,38 GPM / FT^2 (15 L/MIN/M^2) OU MAIOR.
- SIMPLIFICA FUTURAS CONVERSÕES ESFR.

SPRINKLERS
GF8102 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER HL22 K22 ESFR RESPOSTA RÁPIDA

PROJETADO PARA RESPONDER RAPIDAMENTE A INCÊNDIOS EM EXPANSÃO COM ALTO VOLUME DE DESCARGA D'ÁGUA.

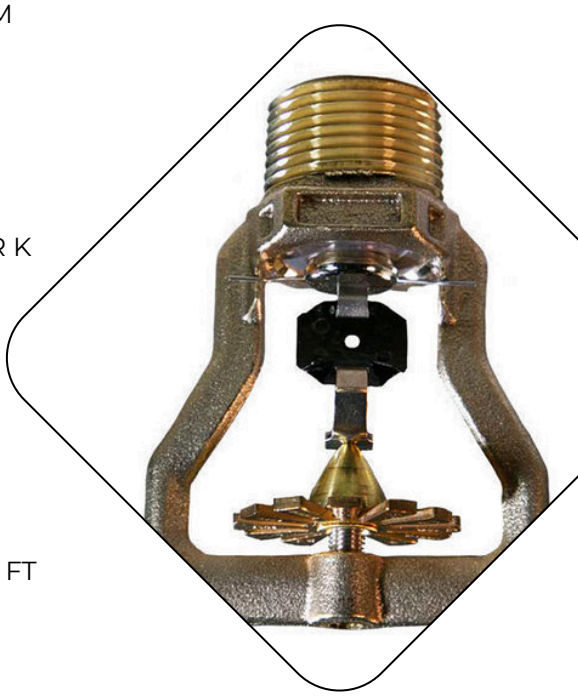

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER HL22 K22 ESFR RESPOSTA RÁPIDA TEM UM FATOR K NOMINAL DE 22,4 (320 SI). É PROJETADO PARA RESPONDER RAPIDAMENTE A INCÊNDIOS EM EXPANSÃO COM UM ALTO VOLUME DE DESCARGA DE ÁGUA PARA EXTINGUIR INCÊNDIOS EM VEZ DE CONTROLÁ-LOS.

- TIPO DE SISTEMA: SISTEMAS DE TUBULAÇÃO ÚMIDA.
- ÁREA MÁXIMA DE COBERTURA: 100FT² (9,3M²)*.
- ÁREA MÍNIMA DE COBERTURA: 64FT² (5,8M²).
- INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TETO: 2/12 (9,5°).
- ESPAÇAMENTO MÁXIMO: 12FT (3,7M) PARA ALTURAS DE ATÉ 30 FT (9,1M) E 10FT (3,1M) PARA ALTURAS MAIORES QUE 30FT (9,1M).
- ESPAÇAMENTO MÍNIMO: 8FT (2,4M).
- DISTÂNCIA DO DEFLETOR: PELO MENOS 4" (102MM) ATÉ AS PAREDES E NÃO MAIS QUE A METADE DA DISTÂNCIA PERMITIDA ENTRE SPRINKLERS.
- DEFLETOR ATÉ O TOPO DO ARMAZENAMENTO: PELO MENOS 36" (914MM).
- DEFLETOR ATÉ O TETO: 6"-18" (152-457MM), CONFORME A NORMA NFPA 13; 6"-14" (152-356MM) QUANDO UTILIZADOS OS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS LISTADAS PELO UL PARA TETOS ATÉ 48FT (14,6M).
- LINHA DE CENTRO DA DETECÇÃO TÉRMICA DISTÂNCIA ENTRE O ELEMENTO E O TETO (SOMENTE FM): MÁX.: 17" (425MM); MÍNIMO: 2" (50MM) COM TETOS LISOS; MÍNIMO: 4" (100MM) COM TETOS NÃO LISOS.


* ÁREAS DE COBERTURA MAIORES SÃO POSSÍVEIS EM ALGUNS CASOS.

SPRINKLERS
GF8118 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER K14 ESFR PENDENTE

SPRINKLER PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS EM VEZ DE APENAS ATUAR NO CONTROLE DAS CHAMAS.

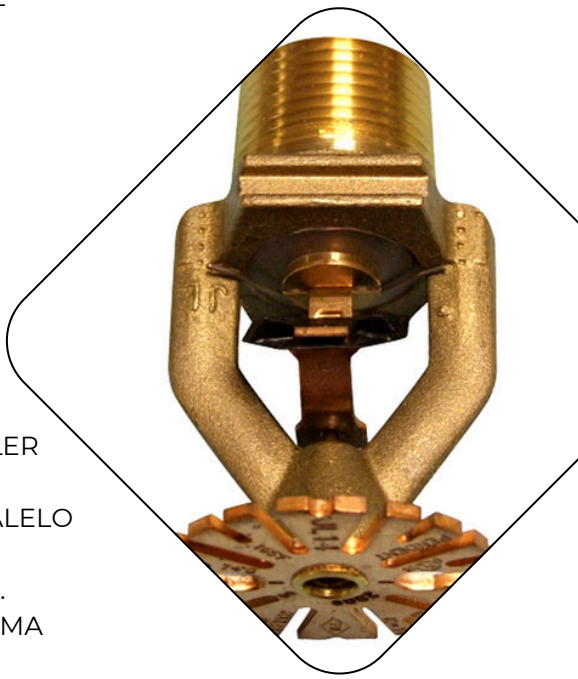

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER JL-14 ESFR FOI PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS AO INVÉS DE APENAS CONTROLÁ-LOS.
O DEFLETOR E A ESTRUTURA FORNECEM UM PADRÃO HEMISFÉRICO AMPLO, MUITO SIMÉTRICO E CAPAZ DE SUPRIMIR INCÊNDIOS EM ÁREAS COM ALTURAS ELEVADAS DE ARMAZENAMENTO E, AO MESMO TEMPO, SUPRIMIR INCÊNDIOS QUE OCORREM DIRETAMENTE ABAIXO DO SPRINKLER EM ÁREAS DE BAIXA ALTURA DE ARMAZENAMENTO.
• ORIENTAÇÃO: PENDENTE, DEVENDO O DEFLETOR FICAR PARALELO AO TETO.
• TIPO DE SISTEMA: SOMENTE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO ÚMIDA.
• ÁREA MÁXIMA DE COBERTURA: 9,3 M² (100 FT²), É PERMITIDA UMA MAIOR ÁREA DE COBERTURA EM ALGUNS CASOS.
• ÁREA MÍNIMA DE COBERTURA: 5,8 M² (64 FT²).
• INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TETO: 9,5°.
• ESPAÇAMENTO MÁXIMO: 3,7M (12 FT) PARA ALTURAS DE ATÉ 9,1M (30 FT) E 3,1M (10 FT) PARA ALTURAS SUPERIORES A 9,1M (30 FT).
• ESPAÇAMENTO MÍNIMO: 2,4 M (8 FT).
• DISTÂNCIA DO DEFLETOR: PELO MENOS 4 POLEGADAS (102 MM) DAS PAREDES E NÃO MAIS QUE METADE DA DISTÂNCIA PERMITIDA ENTRE ASPERSORES.
• DEFLETOR PARA A PARTE SUPERIOR DO ARMAZENAMENTO: PELO MENOS 914 MM (36").
• DISTÂNCIA DO DEFLETOR AO TETO: 152–356MM (6"-14") CONFORME NFPA 13. 5"-14" (121-35MM) POR FM 2-2.
• LINHA CENTRAL DO ELEMENTO TERMO-SENSÍVEL ATÉ A DISTÂNCIA DO TETO: 102-330MM PELA FM.


GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

SPRINKLERS
GF8120 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER K17 ESFR PENDENTE

SPRINKLER PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS EM VEZ DE APENAS ATUAR NO CONTROLE DAS CHAMAS.

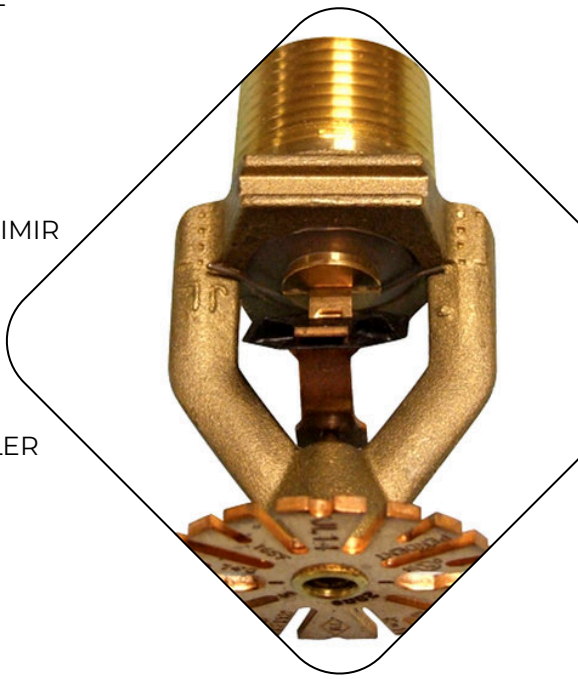

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER K17 ESFR PENDENTE FOI PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS EM VEZ DE APENAS CONTROLÁ-LOS.
O DEFLETOR E A ESTRUTURA FORNECEM UM PADRÃO HEMISFÉRICO AMPLO, MUITO SIMÉTRICO E CAPAZ DE SUPRIMIR INCÊNDIOS EM ÁREAS COM ALTURAS ELEVADAS DE ARMAZENAMENTO E, AO MESMO TEMPO, SUPRIMIR INCÊNDIOS QUE OCORREM DIRETAMENTE ABAIXO DO SPRINKLER EM ÁREAS DE BAIXA ALTURA DE ARMAZENAMENTO.


- NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: RA1914.
- FATOR K US (MÉTRICO): 16.8 (240).
- TAMANHO DA ROSCA: 3/4" (R3/4).
- ORIENTAÇÃO DO SPRINKLER: PENDENTE.
- MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO (PSI/BAR): 175 PSI (12 BAR).

SPRINKLERS
GF8122 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER K25 ESFR PENDENTE EC

PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS, APROVADO PELA FM COMO PRODUTO DE ARMAZENAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA.

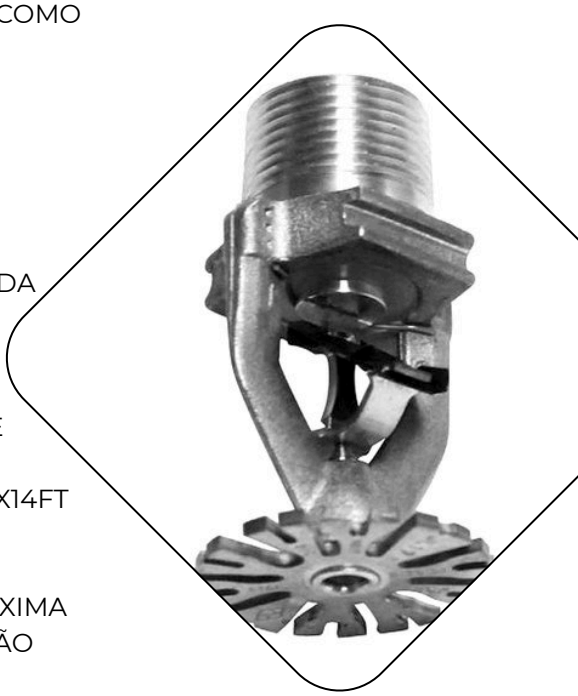

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER K25 ESFR PENDENTE EC POSSUI MODO CONTROLE DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA E COBERTURA ESTENDIDA PARA APLICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO. ISTO INCLUI A PROTEÇÃO DE ARMAZENAMENTOS E EXPOSITORES DE MERCADORIAS CLASSES I A IV ENCAPSULADAS OU NÃO ENCAPSULADAS E PLÁSTICOS NÃO EXPANDIDOS EM CAIXAS DE PAPELÃO.
O PRODUTO OFERECE ÁREAS DE COBERTURA MÁXIMAS ATÉ 14X14FT (196FT²), EM COMPARAÇÃO AOS SPRINKLERS ESFR OU MODO CONTROLE DE COBERTURA PADRÃO OU MODO CONTROLE DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA, QUE OFERECEM UMA COBERTURA MÁXIMA DE 100 FT² (9 M²). ISSO PROPORCIONA A VANTAGEM DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA DE SPRINKLERS E DOS CUSTOS ASSOCIADOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. ESTE MODELO SE DESTINA AO USO COM SISTEMAS DE SPRINKLERS SOMENTE DE TETO, SEM A NECESSIDADE DE SPRINKLERS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO.

- NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: RA0842.
- FATOR K US (MÉTRICO): 25.2 (360).
- TAMANHO DA ROSCA/CONEXÃO: 1" NPT.
- ORIENTAÇÃO DO SPRINKLER: PENDENTE.
- TEMPERATURAS DISPONÍVEIS: 74°C E 100°C.


SPRINKLERS

GF8125 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER K25 ESFR PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS, APROVADO PELA FM COMO PRODUTO DE ARMAZENAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA.

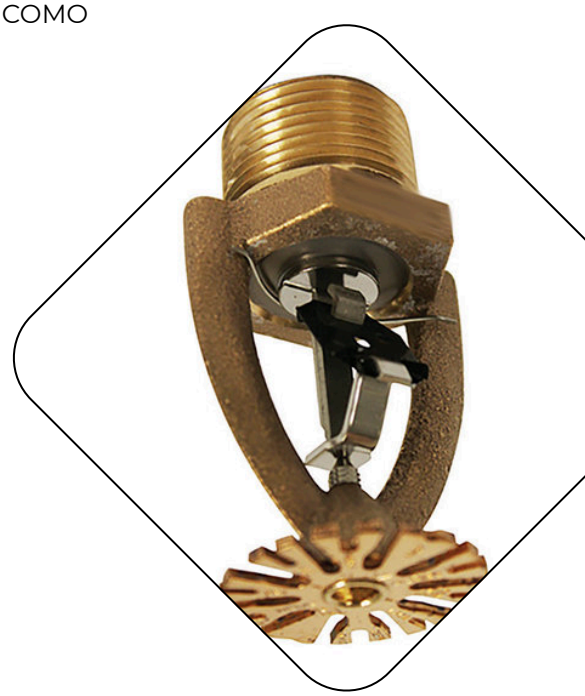

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER K25 ESFR PENDENTE FOI PROJETADO PARA SUPRIMIR INCÊNDIOS. APROVADO PELA FM COMO UM SPRINKLER DE ARMAZENAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA, ELE POSSUI UM FATOR K NOMINAL DE 25,2 (MÉTRICO 360) E ESTÁ DISPONÍVEL COM ROSCAS DE 1"NPT, ISO 7-1R1 OU COM O ACOPLAMENTO VICTAULIC® IGS™ STYLE V9 SPRINKLER. ALÉM DISSO, O SPRINKLER K25 ESFR É MENOS SUSCETÍVEL A DANOS DEVIDO AO DESIGN COMPACTO DO DEFLETOR E CORPO.

- NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: RA0912.
- FATOR K US (MÉTRICO): 25.2 (360).
- ORIENTAÇÃO DO SPRINKLER: PENDENTE.
- MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO (PSI/BAR): 175 PSI (12 BAR).

SPRINKLERS
GF8109 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER OCULTO G4

SPRINKLER OCULTO POR MEIO DE MONTAGEM EMBUTIDA NO TETO E ESCONDIDA POR UMA CANOPLA PLANA.



DESCRIÇÃO

O MODELO G4 USA O ELEMENTO FUSÍVEL MODELO G EM UMA ESTRUTURA DE SPRINKLERS PADRÃO COM UM DEFLETOR SUSPENSO. ESTA MONTAGEM É EMBUTIDA NO TETO E ESCONDIDA POR UMA CANOPLA PLANA. ESTE ENGATE ROSCADO FORNECE 13MM DE AJUSTE DE COBERTURA.
A CANOPLA PLANA É PRESA À BASE USANDO UMA SOLDA DE CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERATURA COMUM. ISSO RESULTA EM UM CONJUNTO FORTE COM UMA CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERATURA COMUM E UM SPRINKLER DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA QUE PODE SER INSTALADO EM AMBIENTES DE 150°F (66°C). QUANDO A TEMPERATURA DO TETO AUMENTA, A SOLDA QUE SEGURA A CANOPLA DE COBERTURA À BASE DERRETE, A CANOPLA DE COBERTURA PLANA É LIBERADA, EXPONDO ASSIM O SPRINKLER NO INTERIOR À TEMPERATURA AMBIENTE CRESCENTE. A FUSÃO SUBSEQUENTE DO ELEMENTO DO ASPERSOR ABRE O CANAL E FAZ COM QUE O DEFLETOR CAIA NA POSIÇÃO DE DISTRIBUIR A ÁGUA DE DESCARGA.

- ACESSÓRIO DE MONTAGEM DA CANOPLA DE COBERTURA COM AJUSTE DE 13MM. NÃO REQUER CLIPES OU MOLAS.
- DISPONÍVEL EM LATÃO, PINTURA NA COR BRANCA OU OUTRA (MEDIANTE CONSULTA), CROMADO OU PRETO.
- TEMPERATURA ORDINÁRIA E INTERMEDIÁRIA.
- VÁRIOS ORIFÍCIOS PARA FLEXIBILIDADE DE DESIGN.
- PERFIL DE TETO ESTÉTICO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

SPRINKLERS
GF8087 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER OCULTO G5

SPRINKLER OCULTO COM ESPELHO PLANO E COBERTURA PADRÃO PARA INSTALAÇÃO SEGUNDO NORMA NFPA 13.



DESCRIÇÃO

OS SPRINKLERS DA SÉRIE DE MODELOS G5 SÃO DO TIPO OCULTO COM ESPELHO PLANO E COBERTURA PADRÃO, PARA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NFPA 13. ESTES SPRINKLERS SÃO OFERECIDOS COM UM ESPELHO MODELO G4 PADRÃO (LISO OU PERFURADO), UM ESPELHO MODELO G4 COM JUNTA DE VEDAÇÃO DE RESPOSTA RÁPIDA (QR) OU UM ESPELHO MODELO G4 COM UMA JUNTA DE VEDAÇÃO DE RESPOSTA PADRÃO (SR).

- ACESSÓRIO DE MONTAGEM DA CANOPLA DE COBERTURA COM AJUSTE DE 13MM, NÃO REQUER CLIPES OU MOLAS.
- DISPONÍVEL EM LATÃO, PINTURA NA COR BRANCA OU OUTRA (MEDIANTE CONSULTA), CROMADO OU PRETO.
- TEMPERATURA ORDINÁRIA E INTERMEDIÁRIA.
- VÁRIOS ORIFÍCIOS PARA FLEXIBILIDADE DE DESIGN.
- PERFIL DE TETO ESTÉTICO.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


SPRINKLERS

GF12713 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER PENDENTE VK536 K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

COM ORIFÍCIO EXTRA-GRANDE (ELO), FORNECE MAIORES VAZÕES D'ÁGUA A PRESSÕES MENORES.

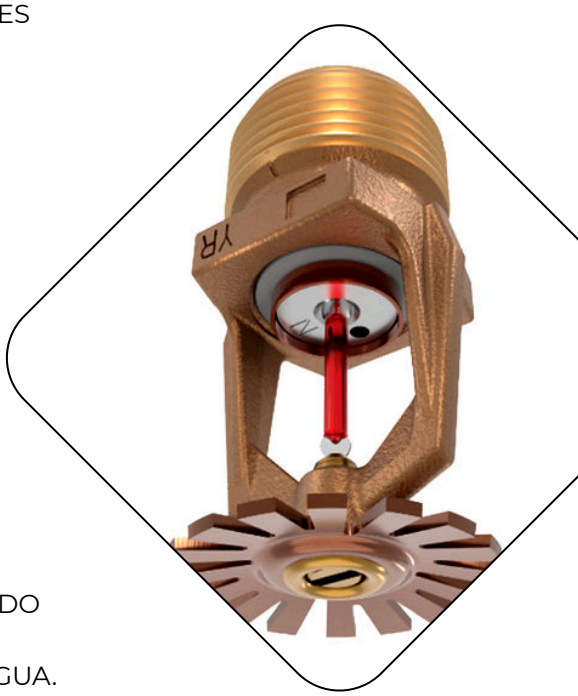

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER PENDENTE K11.2 (160) PADRÃO ELO VK536 É UM SPRINKLER COM AMPOLA DE VIDRO TERMOSSENSÍVEL, DISPONÍVEL EM VÁRIOS ACABAMENTOS E TEMPERATURAS DIFERENTES PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PROJETO. OS REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE POLIÉSTER, PTFE E NÍQUEL PTFE (ENT) PODEM SER USADOS EM APLICAÇÕES DECORATIVAS ONDE AS CORES SÃO DESEJADAS. ALÉM DISSO, ESTES REVESTIMENTOS FORAM DESENVOLVIDOS PARA INSTALAÇÃO EM ATMOSFERAS CORROSIVAS E SÃO LISTADOS/APROVADOS COMO RESISTENTES À CORROSÃO, CONFORME INDICADO NOS GRÁFICOS DE APROVAÇÃO.
ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE O DIMENSIONAMENTO REDUZIDO DA TUBULAÇÃO PARA SISTEMAS DE SPRINKLERS CALCULADOS HIDRAULICAMENTE, QUE REQUEREM ALTAS DENSIDADES DE ÁGUA. OS SPRINKLERS COM ORIFÍCIO EXTRA-GRANDE DE RESPOSTA PADRÃO DA VIKING PODEM REDUZIR O TAMANHO DA BOMBA, CASO SEJA NECESSÁRIO. EM SISTEMAS EXISTENTES, A SUBSTITUIÇÃO DE SPRINKLERS DE GRANDES ORIFÍCIOS POR SPRINKLERS DE ORIFÍCIO EXTRA-GRANDE PODE PROPORCIONAR AS DENSIDADES MAIS ALTAS
• PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI (12 BAR). TESTADO HIDROSTATICAMENTE EM FÁBRICA ATÉ 500 PSI (34,5 BAR).
• TAMANHO DA ROSCA: 3/4" NPT OU 20 MM BSP.
• FATOR K NOMINAL: 11,2 U.S. (161,3 MÉTRICA*).
• TEMPERATURA DO FLUIDO DO BULDO DE VIDRO A -65 °F (-55 °C).
• COMPRIMENTO TOTAL: 2-5/16" (58,7 MM).
* MEDIÇÃO MÉTRICA DO FATOR K MOSTRADA É QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM BAR. QUANDO A PRESSÃO FOR MEDIDA EM KPA, DIVIDIR O FATOR K MÉTRICO MOSTRADO POR 10,0.

SPRINKLERS

GF11977 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER SECO PENDENTE K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

OS SPRINKLERS ORIFÍCIO GRANDE (ELO) SÃO TERMOSSENSÍVEIS PARA USO EM ÁREAS SUJEITAS A CONGELAMENTO.



DESCRIÇÃO

OS SPRINKLERS ELO PENDENTES SECOS SÃO APROVADOS PELA FM PARA APLICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E NÃO ARMAZENAMENTO. EM CERTAS INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO A FRIO FM,
OS SPRINKLERS SECOS ELO PODEM FORNECER UMA VANTAGEM EM PROJETOS COM MENORES DEMANDAS GERAIS DE ÁGUA. NESTAS APLICAÇÕES, O ELO SECO DEVE SER INSTALADO EM UM SISTEMA DE TUBULAÇÃO ÚMIDA, CONFORME FOLHA DE DADOS FM 8-9. EM APLICAÇÕES DE NÃO ARMAZENAMENTO, QUANDO USADOS EM SISTEMAS SECOS OU DE PRÉ-AÇÃO, OS SPRINKLERS SÃO PROJETADOS PARA EVITAR QUE A ÁGUA OU CONDENSAÇÃO ENTREM NO BOCAL ANTES QUE O SPRINKLER FUNCIONE. OS SPRINKLERS ELO PENDENTES TIPO SECO RESPOSTA PADRÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM VÁRIOS ACABAMENTOS E CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE PROJETO.

- PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 7 PSI (0.5 BAR)
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI (12 BAR).
- TESTADO HIDROSTATICAMENTE NA FÁBRICA PARA 500 PSI (34.5 BAR)
- DIÂMETRO DA ROSCA: 1-1/4” NPT OU 32 MM BSPT
- FATOR K: 11.2 U.S. (161.3 MÉTRICO)
- APROVAÇÃO FM E INSTALAÇÕES NFPA 13 REQUEREM UM MÍNIMO DE 7 PSI (0,5 BAR)

SPRINKLERS

GF12004 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER SECO VK512 K25 ESFR (MÁX. 50 PÉS)

APROVADO COMO PRODUTO DE ARMAZENAGEM PENDENTE E RESPOSTA RÁPIDA PARA ALTURAS DE TETO DE ATÉ 50 PÉS.



DESCRIÇÃO

O NOVO SPRINKLER PENDENTE SECO VK512 K25 ESFR DA VIKING É APROVADO PELA FM COMO UM SPRINKLER DE ARMAZENAGEM PENDENTE DE RESPOSTA RÁPIDA PARA ALTURAS DE TETO DE ATÉ 50 PÉS – NÃO SÃO NECESSÁRIOS SPRINKLERS EM RACK OU SISTEMAS DE PRÉ-AÇÃO DE INTERTRAVAMENTO DUPLO! OS SPRINKLERS OFERECEM PROTEÇÃO SOMENTE NO TETO PARA FREEZERS ACIMA DE 40'-0” DE ALTURA. OS SPRINKLERS UTILIZAM UM SISTEMA ÚMIDO EM UM ESPAÇO ADJACENTE AQUECIDO PARA PROTEGER ÁREAS SUJEITAS A TEMPERATURAS CONGELANTES OU MUITO FRIAS. O VK512 AINDA VEM COM DOIS CONJUNTOS OPCIONAIS DE VEDAÇÃO ISOLANTE PARA AJUDAR A ISOLAR O ESPAÇO LIVRE AO REDOR DOS SPRINKLERS.

- OS SPRINKLERS PENDENTES SECOS ESFR DE LIGA METÁLICA PROTEGEM O ARMAZENAMENTO DO FREEZER FORNECIDO A PARTIR DE UM SISTEMA ÚMIDO EM UM ESPAÇO AQUECIDO ADJACENTE.
- APROVADO PELA FM COMO UM SPRINKLER DE ARMAZENAGEM PENDENTE DE RESPOSTA RÁPIDA PROTEÇÃO DE TETO PARA FREEZERS ACIMA DE 40 PÉS.
- PROTEÇÃO DE TETO PARA FREEZERS ACIMA DE 40 PÉS.
- NÃO SÃO NECESSÁRIOS SPRINKLERS EM RACK ATÉ 50 PÉS.
- CONJUNTOS DE VEDAÇÃO ISOLADOS OPCIONAIS FORNECEM PROTEÇÃO CONTRA CONDENSAÇÃO E UMIDADE E ATENUAM OS DIFERENCIAIS DE TEMPERATURA, EVITANDO O ACÚMULO DE GELO QUE PODE INIBIR A OPERAÇÃO DO SPRINKLER.
- DISPONÍVEL NAS CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA NORMAL DE 165°F (74°C) E INTERMEDIÁRIA DE 205°F (96°C) E COM UMA CONEXÃO RANHURADA DE 1-1/2". PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 175 PSI (12 BAR).

SPRINKLERS
GF8093 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER SEMI-EMBUTIDO G

DUAS PEÇAS COM ROSCA DE EMBUTIR PARA TORNAR A INSTALAÇÃO INICIAL EM CAMPO UMA TAREFA MUITO MAIS FÁCIL.



DESCRIÇÃO

OS EDIFÍCIOS MODERNOS DE HOJE EXIGEM QUE UM SPRINKLER NÃO APENAS FORNEÇA A MELHOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, MAS TAMBÉM TENHA UMA APARÊNCIA ATRAENTE. O SPRINKLER SEMI-EMBUTIDO MODELO G DA RELIABLE ATENDE A AMBOS OS CRITÉRIOS. ELE COMBINA A CAPACIDADE DE COMBATE A INCÊNDIOS DE UM SPRINKLER COMPROVADO COM A MENOR UNIDADE DE RECESSO POSSÍVEL E SEU PEQUENO PERFIL NÃO ATRAPALHA A ESTÉTICA.
NO ENTANTO, UM OLHAR VERTICAL PARA CIMA DÁ UMA GARANTIA VISUAL DO QUE HÁ DE MELHOR EM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, UM SISTEMA AUTOMÁTICO DESPRINKLERS. A CONSTRUÇÃO DE DUAS PEÇAS COM ROSCA DO SPRINKLER DE EMBUTIR MODELO G TORNA A INSTALAÇÃO INICIAL EM CAMPO UMA TAREFA MUITO FÁCIL. ELE PERMITE QUE OS PAINÉIS DE TETOS SEJAM REMOVIDOS SEM INTERROMPER A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FACILITANDO ASSIM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DO TETO.
AJUSTE TOTAL DE 38MM FORNECIDO PELAS VERSÕES DE ENTRADA AJUSTE TOTAL DE 13MM FORNECIDO PELA VERSÃO ECONÔMICA DA ENTRADA PADRÃO.
VERSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL DISPONÍVEL COM ROSCAS MACHO OU FÊMEA DE 1" NPT, ELIMINANDO O ACOPLAMENTO DE REDUÇÃO. CANOPLA COM DIÂMETRO PEQUENO.
• DISPONÍVEL EM LATÃO, CROMO OU ACABAMENTO BRANCO.
• MÚLTIPLOS TAMANHOS DE ORIFÍCIO PARA FLEXIBILIDADE DE PROJETO.
• APROVADO PELA FACTORY MUTUAL RESEARCH CORP.
• CONSELHO DE PREVENÇÃO DE PERDAS E PERDAS, BS&A NO. DE NOVA YORK, 587-75-SA.


SPRINKLERS

GF12138 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER UPRIGHT ESFR VK520 K14

UM SUPER JATO DE GOTAS D'ÁGUA GROSSAS PENETRA NA CHAMA E ATUA DIRETO NA SUPERFÍCIE EM COMBUSTÃO.

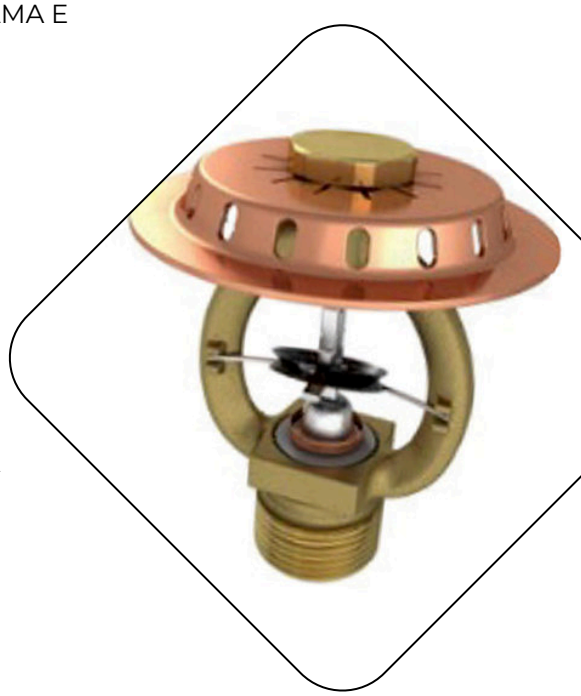

DESCRIÇÃO

OS SPRINKLERS VIKING EARLY SUPPRESSION FAST RESPONSE (ESFR) UPRIGHT VK520 SÃO SPRINKLERS DO TIPO FUSÍVEL DE RESPOSTA RÁPIDA PROJETADOS PARA SUPRESSÃO DE INCÊNDIO. COM UM FATOR K NOMINAL DE 14,0 (202 MÉTRICO*) E UM DEFLETOR ESPECIAL, ESTE SPRINKLER PRODUZ GRANDES GOTAS DE ÁGUA DE ALTO VOLUME EM UM PADRÃO HEMISFÉRICO ABAIXO DO DEFLETOR. ISTO PERMITE A PENETRAÇÃO DA CHAMA DE INCÊNDIO E O UMEDECIMENTO DIRETO DA SUPERFÍCIE EM COMBUSTÃO, ENQUANTO ESFRIA A ATMOSFERA LOGO NO INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DE UM INCÊNDIO DE GRANDE INTENSIDADE.

SPRINKLERS

GF12714 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER UPRIGHT VK530 K11.2 (160) ELO RESPOSTA PADRÃO

SPRINKLER COM AMPOLA DE VIDRO TERMOSSENSÍVEL, DISPONÍVEL EM VÁRIOS ACABAMENTOS E TEMPERATURAS.



DESCRIÇÃO

O SPRINKLER VIKING RESPOSTA PADRÃO ELO UP-RIGHT MODELO VK530 É UM SPRINKLER COM AMPOLA DE VIDRO TERMOSSENSÍVEL, DISPONÍVEL EM VÁRIOS ACABAMENTOS E TEMPERATURAS DIFERENTES PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PROJETO. OS REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE POLIÉSTER, PTFE E NÍQUEL PTFE (ENT) PODEM SER USADOS EM APLICAÇÕES DECORATIVAS ONDE AS CORES SÃO DESEJADAS. ALÉM DISSO, ESTES REVESTIMENTOS FORAM DESENVOLVIDOS PARA INSTALAÇÃO EM ATMOSFERAS CORROSIVAS E SÃO LISTADOS/APROVADOS COMO RESISTENTES À CORROSÃO, CONFORME INDICADO NOS GRÁFICOS DE APROVAÇÃO.

- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI (12 BAR). TESTADO HIDROSTATICAMENTE EM FÁBRICA ATÉ 500 PSI (34,5 BAR).
- TAMANHO DA ROSCA: 3/4" NPT OU 20 MM BSP.
- FATOR K NOMINAL: 11,2 U.S. (161,3 MÉTRICA*).
- TEMPERATURA DO FLUIDO DO BULBO DE VIDRO A -55°C (-65°F).
- COMPRIMENTO TOTAL: 2-5/16" (58,7MM).


* MEDIÇÃO MÉTRICA DO FATOR K MOSTRADA É QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM BAR. QUANDO A PRESSÃO FOR MEDIDA EM KPA, DIVIDIR O FATOR K MÉTRICO MOSTRADO POR 10,0.

SPRINKLERS
GF12712 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER UPRIGHT VK580 K17 (240) RESPOSTA PADRÃO

PROPORCIONA MAIORES VAZÕES A PRESSÕES MENORES DO QUE OS SPRINKLERS COM FATORES K MENORES.

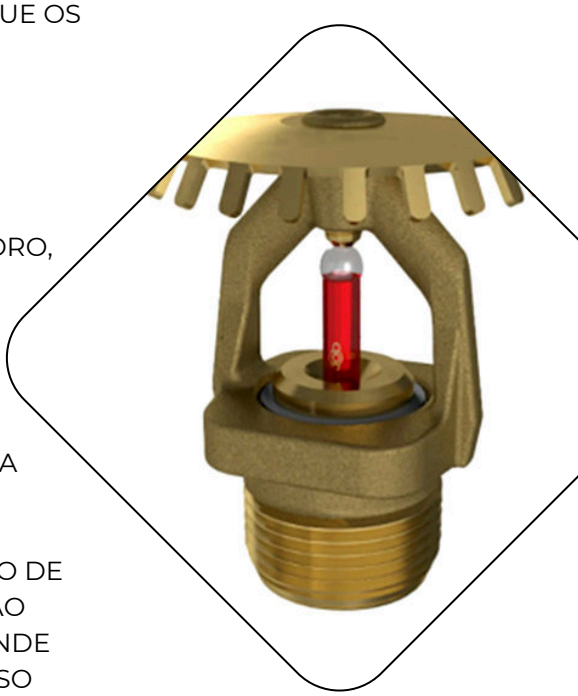

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER VK580 RESPOSTA PADRÃO POSSUI BULBO DE VIDRO, DISPONÍVEL EM VÁRIAS TEMPERATURAS, PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO PROJETO.
COM UM FATOR K NOMINAL DE 16,8, O SPRINKLER PROPORCIONA MAIORES VAZÕES A PRESSÕES MENORES DO QUE OS SPRINKLERS COM FATORES K MENORES. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE O DIMENSIONAMENTO REDUZIDO DA TUBULAÇÃO PARA SISTEMAS DE SPRINKLERS CALCULADOS HIDRAULICAMENTE, E FORNECE AS DENSIDADES MAIS ALTAS NECESSÁRIAS PARA PERMITIR UM AUMENTO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE UMA OCUPAÇÃO. O SPRINKLER DE RESPOSTA PADRÃO VIKING VK580 FOI SUBMETIDO A TESTES DE INCÊNDIO EM GRANDE ESCALA E ESTÁ LISTADO CULUS E APROVADO PELA FM PARA USO NA PROTEÇÃO DE ARMAZENAGEM EM PILHAS ALTAS.
• PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI (12 BAR). TESTADO HIDROSTATICAMENTE EM FÁBRICA ATÉ 500 PSI (34,5 BAR).
• DIÂMETRO DA ROSCA: 3/4" (20 MM) NPT.
• FATOR K NOMINAL: 16,8 U.S. (242 MÉTRICO*).
• TEMPERATURA DO FLUIDO DO BULBO DE VIDRO CLASSIFICADA EM -55°C (-65°F).
• COMPRIMENTO TOTAL: 2-7/16" (62MM).
* A MEDIÇÃO DO FATOR K MÉTRICO MOSTRADO É QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM BAR. QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM KPA, DIVIDIR O FATOR K MÉTRICO MOSTRADO POR 10,0.


SPRINKLERS

GF12804 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER UPRIGHT VK598 K25 (360) RESPOSTA PADRÃO

POSSUI ELEMENTO TERMOSSENSÍVEL EM BULBO DE VIDRO, DISPONÍVEL EM VÁRIAS TEMPERATURAS.

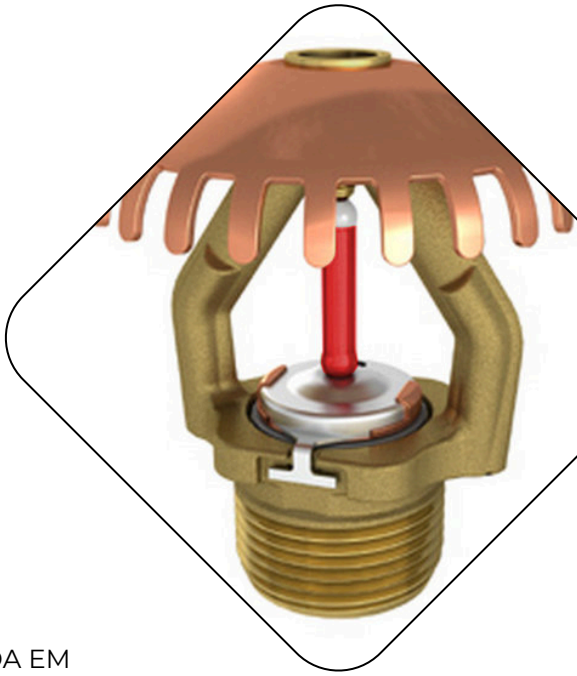

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER RESPOSTA PADRÃO VK598 É POSSUI ELEMENTO TERMOSSENSÍVEL EM BULBO DE VIDRO, DISPONÍVEL EM VÁRIAS CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO PROJETO. O FATOR K NOMINAL DE 25,2 PROPORCIONA MAIORES VAZÕES SOB PRESSÕES MENORES PARA PROTEGER TETOS MAIS ALTOS E
MAIORES ALTURAS DE ARMAZENAGEM.
• PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI (12 BAR). TESTADO HIDROSTATICAMENTE EM FÁBRICA ATÉ 500 PSI (34,5 BAR).
• TAMANHO DA ROSCA: 1". NPT OU 25 MM BSP.
• FATOR K NOMINAL: 25,2 U.S. (363 MÉTRICAS*).
• TEMPERATURA DO FLUIDO DO BULBO DE VIDRO CLASSIFICADA EM -55°C (-65°F).
• COMPRIMENTO TOTAL: 3-1/4" (83MM)
* A MEDIÇÃO DO FATOR K MÉTRICO MOSTRADO É QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM BAR. QUANDO A PRESSÃO É MEDIDA EM KPA, DIVIDIR O FATOR K MÉTRICO MOSTRADO POR 10,0.

SPRINKLERS
GF8105 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER VK506 K22 ESFR PENDENTE

POSSUI A CAPACIDADE DE SUPRIMIR INCÊNDIOS ESPECÍFICOS DE ALTO DESAFIO E DIFICULDADE DE COMBATE.



DESCRIÇÃO

O SPRINKLER VK506 K22 ESFR PENDENTE POSSUI A CAPACIDADE DE SUPRIMIR INCÊNDIOS ESPECÍFICOS DE ALTO DESAFIO. A ADIÇÃO DE UM FATOR K MAIOR PERMITE O DESEMPENHO DO ESFR EM PRESSÕES DE EXTREMIDADE INFERIOR DO QUE OS SPRINKLERS ESFR K14. É DESTINADO PRINCIPALMENTE PARA PROTEGER DIVERSOS TIPOS DE ARMAZENAMENTO QUE TENDEM A PRODUZIR INCÊNDIOS DE DIFÍCIL COMBATE. ELE AINDA ELIMINA O USO DE SPRINKLERS NO RACK AO PROTEGER O ALTO ARMAZENAMENTO DE CERTOS MATERIAIS ESPECIFICADOS ATÉ 12,2M (40 PÉS) COM TETOS DE ATÉ 13,7M (45 PÉS).

- REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DA NECESSIDADE DE BOMBA DE INCÊNDIO.
- FLEXIBILIDADE AO DIMENSIONAR A TUBULAÇÃO DO SISTEMA.


SPRINKLERS

GF8089 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SPRINKLER VK514 K28 ESFR

PROJETADO PARA PROTEÇÃO DE ARMAZÉNS COM PÉ DIREITO ALTO, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR SPRINKLERS IN-RACK.

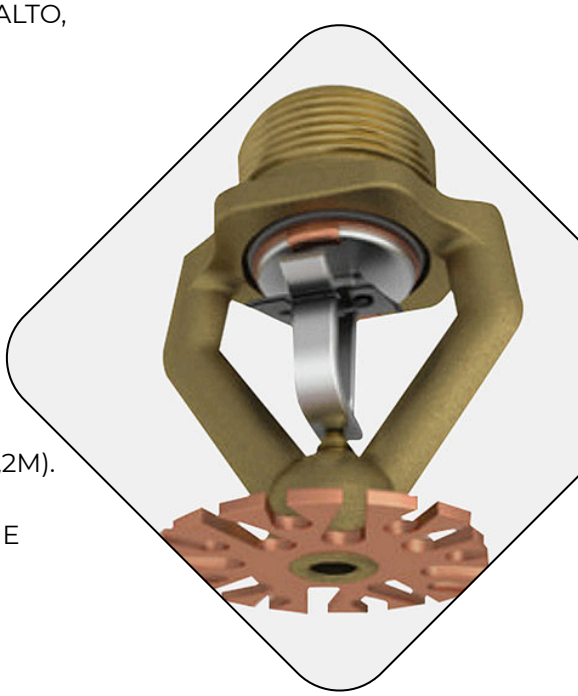

DESCRIÇÃO

O SPRINKLER VK514 K28 ESFR É A OPÇÃO IDEAL PARA PROTEÇÃO SOMENTE NO TETO EM ARMAZÉNS MAIS ALTOS. ELE É LISTADO PELA UL PARA PROTEGER INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 48 PÉS (14,60M) E APROVADO PELA FM PARA EDIFÍCIOS ATÉ 55 PÉS (16,76M). RECENTEMENTE, O VK514 OBTEVE UMA NOVA APROVAÇÃO FM, REDUZINDO A DEMANDA DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS DE 50 PÉS (15,2M). VALE RESSALTAR QUE ESTE SPRINKLER FOI APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.


GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

MOTOBOMBAS
GF3136 NCM: 8413.70.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MOTOBOMBA PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FNI 50HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

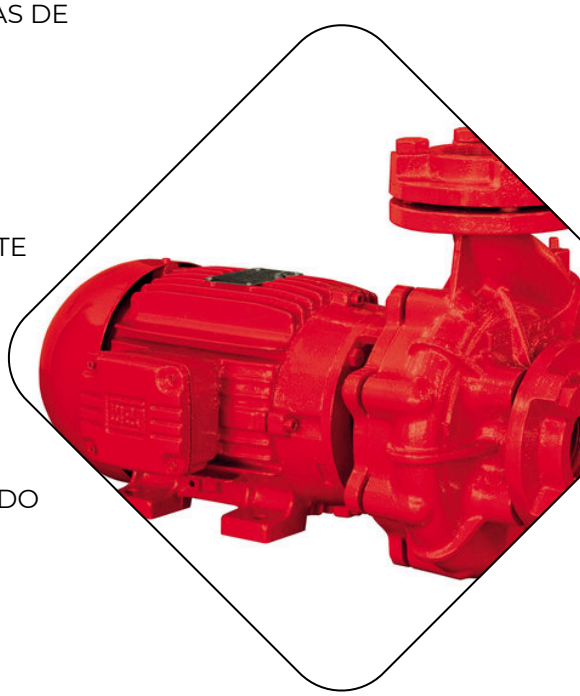

DESCRIÇÃO


A MOTOBOMBA CENTRÍFUGA FNI É PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, SEJA COMO BOMBA PRINCIPAL OU DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY). O EQUIPAMENTO OFERECIDO PELA GILFIRE CONTA COM INÚMEROS MODELOS, QUE VÃO DE 15 A 100CV DE POTÊNCIA, CONFORME MOSTRA A TABELA QUE VOCÊ PODE BAIXAR NESTA PÁGINA.
INDIQUE O MODELO DESEJADO NO CAMPO MENSAGEM QUANDO FOR ENVIAR A COTAÇÃO!
TODOS OS MODELOS SÃO PROJETADOS PARA OPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS OU TURVOS, PODENDO SER MONOESTÁGIO, MULTIESTÁGIO, DE DISPOSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. DEPENDENDO DO MODELO, ELE PODE ESTAR MONTADO COM PROPULSOR/ROTOR FECHADO, SEMIABERTO OU VORTEX.
2 POLOS
PRESSÃO MÁXIMA: 148MCA
VAZÃO MÁXIMA: 188M³/H
4 POLOS
PRESSÃO MÁXIMA: 33MCA
VAZÃO MÁXIMA: 184M³/H
TEMPERATURA MÁXIMA: 40°C
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE SUCÇÃO: 8M
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH): 5 A 9
PASSAGEM DE SÓLIDOS: 0MM

MOTOBOMBAS
GF3137 NCM: 8413.70.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MOTOBOMBA PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FNI 60HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

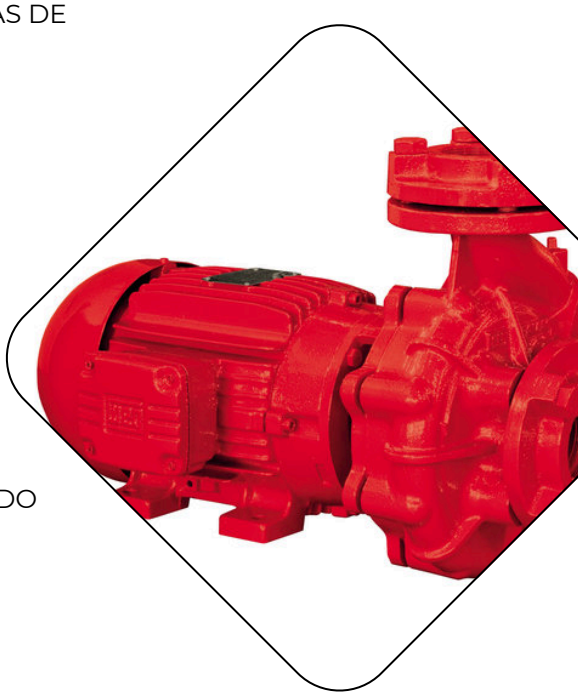

DESCRIÇÃO


A MOTOBOMBA CENTRÍFUGA FNI É PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, SEJA COMO BOMBA PRINCIPAL OU DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY). O EQUIPAMENTO OFERECIDO PELA GILFIRE CONTA COM INÚMEROS MODELOS, QUE VÃO DE 15 A 100CV DE POTÊNCIA, CONFORME MOSTRA A TABELA QUE VOCÊ PODE BAIXAR NESTA PÁGINA.
INDIQUE O MODELO DESEJADO NO CAMPO MENSAGEM QUANDO FOR ENVIAR A COTAÇÃO!
TODOS OS MODELOS SÃO PROJETADOS PARA OPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS OU TURVOS, PODENDO SER MONOESTÁGIO, MULTIESTÁGIO, DE DISPOSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. DEPENDENDO DO MODELO, ELE PODE ESTAR MONTADO COM PROPULSOR/ROTOR FECHADO, SEMIABERTO OU VORTEX.
2 POLOS
PRESSÃO MÁXIMA: 148MCA
VAZÃO MÁXIMA: 188M³/H
4 POLOS
PRESSÃO MÁXIMA: 33MCA
VAZÃO MÁXIMA: 184M³/H
TEMPERATURA MÁXIMA: 40°C
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE SUCÇÃO: 8M
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH): 5 A 9
PASSAGEM DE SÓLIDOS: 0MM

MOTOBOMBAS
GF3135 NCM: 8413.70.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MOTOBOMBA PARA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO FSG-IN 60HZ

PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

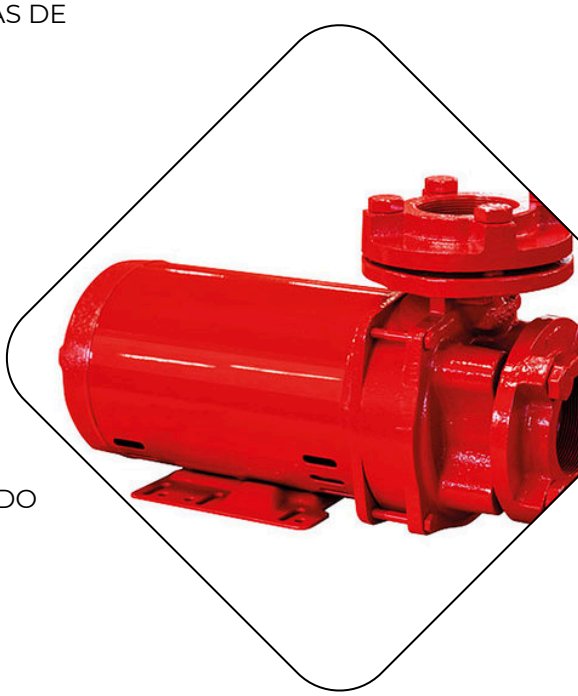

DESCRIÇÃO

A MOTOBOMBA CENTRÍFUGA FSG-IN É PRODUZIDA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, SEJA COMO BOMBA PRINCIPAL OU DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY). O EQUIPAMENTO OFERECIDO PELA GILFIRE CONTA COM INÚMEROS MODELOS, QUE VÃO DE 3/4 A 4,0 CV DE POTÊNCIA, CONFORME MOSTRA A TABELA QUE VOCÊ PODE BAIXAR NESTA PÁGINA.
INDIQUE O MODELO DESEJADO NO CAMPO MENSAGEM QUANDO FOR ENVIAR A COTAÇÃO!
TODOS OS MODELOS SÃO PROJETADOS PARA OPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS OU TURVOS, PODENDO SER MONOESTÁGIO, MULTIESTÁGIO, DE DISPOSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. DEPENDENDO DO MODELO, ELE PODE ESTAR MONTADO COM PROPULSOR/ROTOR FECHADO, SEMIABERTO OU VORTEX.
PRESSÃO MÁXIMA: 37MCA
VAZÃO MÁXIMA: 39,1M³/H
TEMPERATURA MÁXIMA: 40°C
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE SUCÇÃO: 8M
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH): 5 A 9
PASSAGEM DE SÓLIDOS: 0MM

ACESSÓRIOS

GF0074 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0076AL NCM: 7609.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0076 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0046 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS INTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0046BR **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 9NH PADRÃO PETROBRAS EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS INTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0078 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0048 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS INTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0080 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0079 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2"H EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0049 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0077 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0047 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0044 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2” ER X 1.1/2” 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0027AL **NCM: 7609.00.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2” ER X 2.1/2” 5FPP EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0027 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2” ER X 2.1/2” 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0044BR **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 1.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP PADRÃO PETROBRAS EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0095 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0065 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0096 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0084 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 1.1/2" 9NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0089 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0060 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0059AL NCM: 7609.00.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM ALUMÍNIO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0093 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0059 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 5FPP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0090 NCM: 7412.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2"H EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0061 NCM: 7412.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0061BR NCM: 7412.20.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 7.1/2NH PADRÃO PETROBRAS EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0092 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 8NPT EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0063 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2.1/2" 8NPT EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0094 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0064 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 2" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS

GF0073 **NCM: 7412.20.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR 2.1/2" ER X 3" 11BSP EM LATÃO

DESENVOLVIDO EM LATÃO FUNDIDO COM VEDAÇÃO SBR.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR STORZ DA GILFIRE SE APLICA A VÁLVULAS DE INCÊNDIO E TUBULAÇÕES EM GERAL, ALÉM DE SER COMPATÍVEL COM ROSCAS EXTERNAS OU ENGATES STORZ.

ACESSÓRIOS
GF8248 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ADAPTADOR PARA BICO F/F CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.



DESCRIÇÃO

O ADAPTADOR PARA BICO F/F CPVC OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”(DN 20), 1", 1¼”, 1½”, 2", 2½” E 3"(DN 80).
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS

GF0320 **NCM: 7419.80.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ANEL DE EXPANSÃO 1.1/2" 40-A PREDIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 1 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.



DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO PRODUZIDO EM COBRE RECOZIDO COM UMA DE SUAS EXTREMIDADES CHANFRADA.
UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS EM CONEXÕES QUE POSSUEM EMPATAMENTO INTERNO. O TIPO 40-A COM Ø DE 1.1/2", É UTILIZADO PARA EMPATAÇÃO DE MANGUEIRAS DO TIPO 1.

ACESSÓRIOS

GF0321 **NCM: 7419.80.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ANEL DE EXPANSÃO 1.1/2" 40-B INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 2, 3, 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.



DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO PRODUZIDO EM COBRE RECOZIDO COM UMA DE SUAS EXTREMIDADES CHANFRADA.
UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS EM CONEXÕES QUE POSSUEM EMPATAMENTO INTERNO. O TIPO 40-B, COM Ø DE 1.1/2", É UTILIZADO PARA EMPATAÇÃO DE MANGUEIRAS DO TIPO 2, 3, 4 E 5.

ACESSÓRIOS

GF0323 **NCM: 7419.80.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ANEL DE EXPANSÃO 2.1/2" 65-B EL INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.



DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO PRODUZIDO EM COBRE RECOZIDO COM UMA DE SUAS EXTREMIDADES CHANFRADA.
UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS EM CONEXÕES QUE POSSUEM EMPATAMENTO INTERNO. O TIPO 65-B EL, COM Ø DE 2.1/2", É UTILIZADO PARA EMPATAÇÃO DE MANGUEIRAS DO TIPO 4 E 5.

ACESSÓRIOS

GF0322 **NCM: 7419.80.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ANEL DE EXPANSÃO 2.1/2" 65-B INDUSTRIAL

UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS DO TIPO 2, 3, 4 E 5 EM CONEXÕES COM EMPATAMENTO INTERNO.



DESCRIÇÃO


ACESSÓRIO PRODUZIDO EM COBRE RECOZIDO COM UMA DE SUAS EXTREMIDADES CHANFRADA.
UTILIZADO PARA FIXAR MANGUEIRAS EM CONEXÕES QUE POSSUEM EMPATAMENTO INTERNO. O TIPO 65-B, COM Ø DE 2.1/2", É UTILIZADO PARA EMPATAÇÃO DE MANGUEIRAS DO TIPO 2,3,4 E 5.

ACESSÓRIOS
GF8249 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

BUCHA DE REDUÇÃO M/F CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

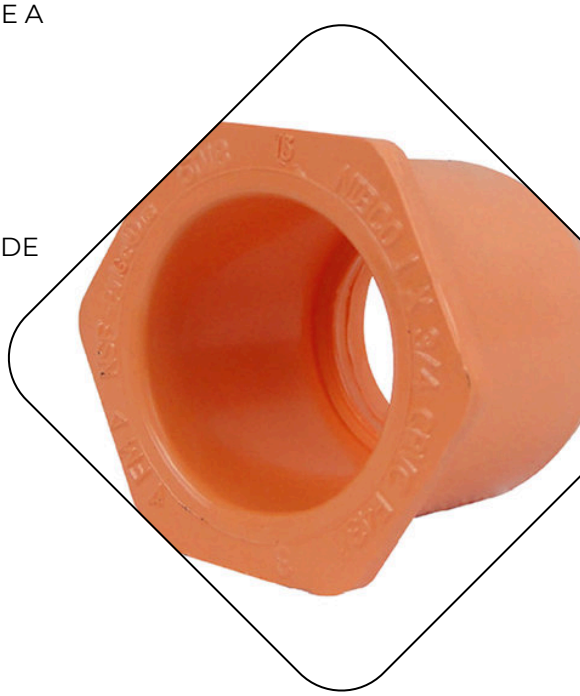

DESCRIÇÃO

A BUCHA DE REDUÇÃO M/F CPVC OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”(DN 20), 1", 1¼”, 1½”, 2", 2½” E 3"(DN 80).
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS

GF0603 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO 2.1/2" COM ROSCA 2.1/2" 7.1/2NH

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 2.1/2" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.



DESCRIÇÃO

O CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO POSSUI FLANGE PADRÃO ANSI CLASSE 150 FP, ALÉM DE PASSAGEM LIVRE DE 2.1/2" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH, PODENDO ALCANÇAR VAZÃO DE ATÉ 1.250GPM.
OS MOVIMENTOS DO CANHÃO SÃO CONTROLADOS POR SEU VOLANTE E POR SEU FREIO LATERAL. O VOLANTE É RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO VERTICAL E, POR MEIO DELE, ALCANÇA ATÉ 85° ACIMA DA LINHA HORIZONTAL E -55° ABAIXO DELA EM MOVIMENTOS VERTICAIS.
POR MEIO DE SEU FREIO LATERAL, O CANHÃO TAMBÉM ALCANÇA 360° NO MOVIMENTO HORIZONTAL EM SEU PRÓPRIO EIXO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0601 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO 3" COM ROSCA 2.1/2" 7.1/2NH

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 3" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.



DESCRIÇÃO

O CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO POSSUI FLANGE PADRÃO ANSI CLASSE 150 FP, ALÉM DE PASSAGEM LIVRE DE 3" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH, PODENDO ALCANÇAR VAZÃO DE ATÉ 1.250GPM.
OS MOVIMENTOS DO CANHÃO SÃO CONTROLADOS POR SEU VOLANTE E POR SEU FREIO LATERAL. O VOLANTE É RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO VERTICAL E, POR MEIO DELE, ALCANÇA ATÉ 85° ACIMA DA LINHA HORIZONTAL E -55° ABAIXO DELA EM MOVIMENTOS VERTICAIS.
POR MEIO DE SEU FREIO LATERAL, O CANHÃO TAMBÉM ALCANÇA 360° NO MOVIMENTO HORIZONTAL EM SEU PRÓPRIO EIXO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


ACESSÓRIOS

GF0602 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO 4" COM ROSCA 2.1/2" 7.1/2NH

O CANHÃO MONITOR POSSUI PASSAGEM LIVRE DE 4" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH.

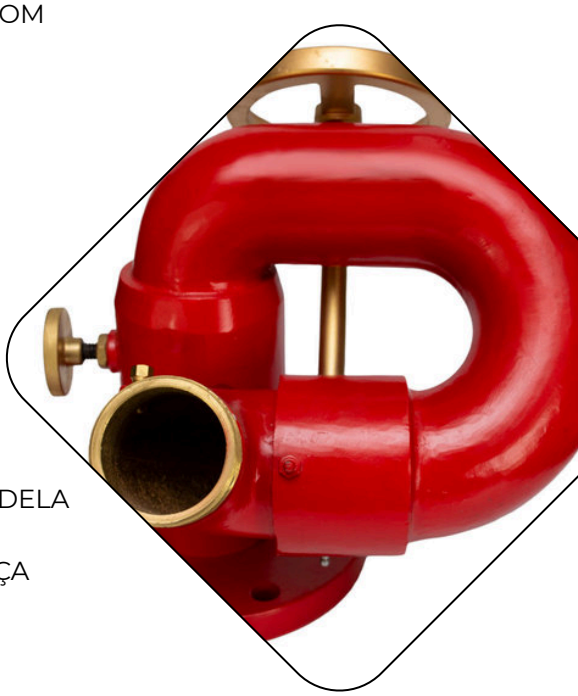

DESCRIÇÃO

O CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO POSSUI FLANGE PADRÃO ANSI CLASSE 150 FP, ALÉM DE PASSAGEM LIVRE DE 4" E SAÍDA COM ROSCA EXTERNA DE 7.1/2"NH, PODENDO ALCANÇAR VAZÃO DE ATÉ 1.250GPM.
OS MOVIMENTOS DO CANHÃO SÃO CONTROLADOS POR SEU VOLANTE E POR SEU FREIO LATERAL. O VOLANTE É RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO VERTICAL E, POR MEIO DELE, ALCANÇA ATÉ 85° ACIMA DA LINHA HORIZONTAL E -55° ABAIXO DELA EM MOVIMENTOS VERTICAIS.
POR MEIO DE SEU FREIO LATERAL, O CANHÃO TAMBÉM ALCANÇA 360° NO MOVIMENTO HORIZONTAL EM SEU PRÓPRIO EIXO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF8252 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CAP CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.



DESCRIÇÃO

O CAP CPVC OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”(DN 20), 1", 1¼”, 1½”, 2", 2½” E 3"(DN 80).
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).


ACESSÓRIOS

GF0224AL **NCM: 8204.11.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 5,5MM PREDIAL EM ALUMÍNIO

CHAVE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

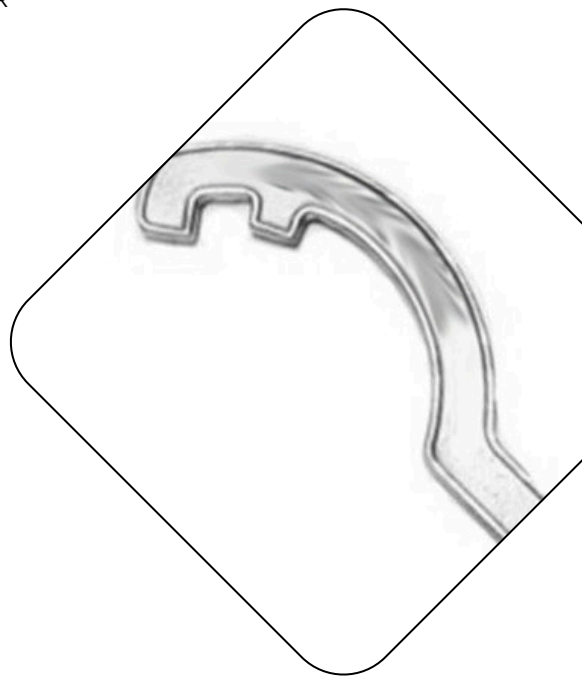

DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
STORZ DUPLO: Ø 1.1/2" X Ø 2.1/2"
ESPESSURA: 5,5MM
MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO

ACESSÓRIOS

GF0224 **NCM: 8204.11.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 5,5MM PREDIAL EM LATÃO

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.



DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
STORZ DUPLO: Ø 1.1/2" X Ø 2.1/2"
ESPESSURA: 5,5MM
MATERIAL: LATÃO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO

ACESSÓRIOS

GF0032 **NCM: 8204.11.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 7MM INDUSTRIAL EM LATÃO

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.



DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
STORZ DUPLO: Ø 1.1/2" X Ø 2.1/2"
ESPESSURA: 7MM
MATERIAL: LATÃO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO


ACESSÓRIOS

GF0161AL NCM: 8204.11.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE DUPLA 1.1/2"X 2.1/2" STORZ 8MM INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO

CHAVE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ DUPLO.

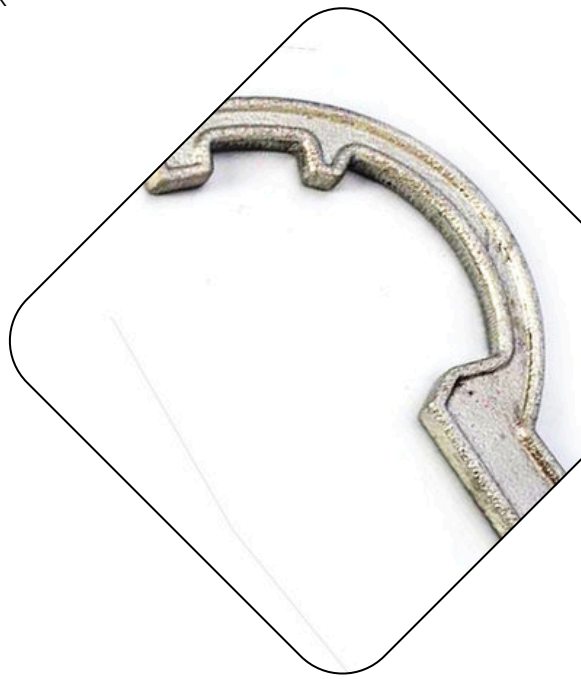

DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
STORZ DUPLO: Ø 1.1/2" X Ø 2.1/2"
ESPESSURA: 8,5MM
MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO

ACESSÓRIOS

GF0164 **NCM: 8204.11.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE DUPLA CONEXÃO MARINHA 10MM INDUSTRIAL EM LATÃO

CHAVE ARTICULADA EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ.



DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
ESPESSURA: 10MM
MATERIAL: LATÃO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO

ACESSÓRIOS

GF0163 **NCM: 8204.11.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHAVE TRÍPLICE 1.1/2"X 2.1/2"X 4" STORZ 8,5MM INDUSTRIAL EM LATÃO

CHAVE EM LATÃO FUNDIDO PARA ACOPLAR E DESACOPLAR CONEXÕES DE ENGATE STORZ TRIPLO.



DESCRIÇÃO

AS CHAVES OFERECIDAS PELA GILFIRE SÃO FABRICADAS EM LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO E SÃO UTILIZADAS PARA O ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE DUAS OU MAIS CONEXÕES QUE POSSUAM ENGATE RÁPIDO STORZ.
STORZ TRIPLO Ø 1.1/2" X Ø 2.1/2" X Ø 4"
ESPESSURA: 8,5MM
MATERIAL: LATÃO FUNDIDO
ACABAMENTO: ESCOVADO


GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF8243 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CRUZETA CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

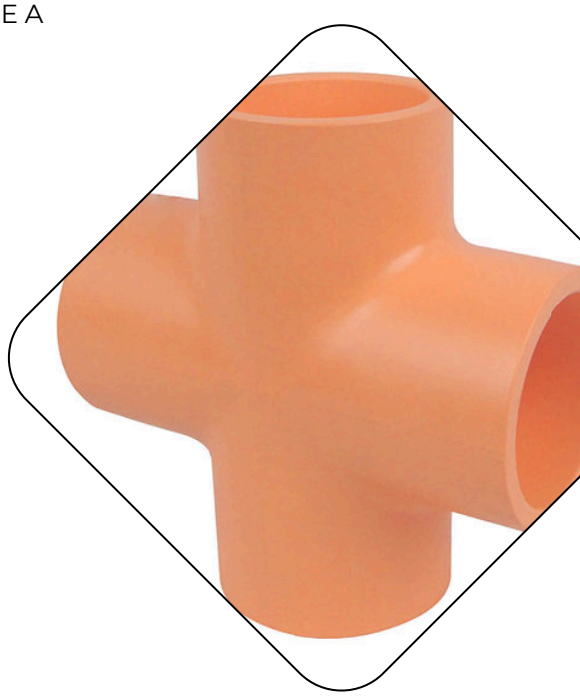

DESCRIÇÃO


A CRUZETA CPVC OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”(DN 20), 1", 1¼”, 1½”, 2", 2½” E 3"(DN 80).
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8250 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CRUZETA DE REDUÇÃO CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

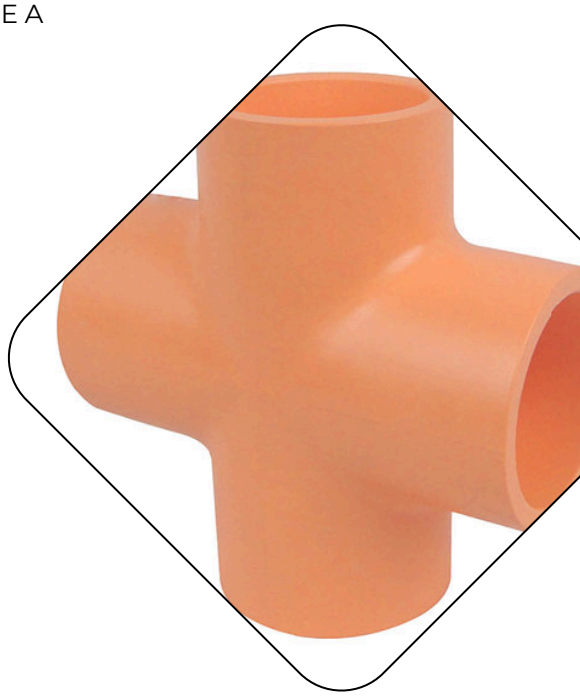

DESCRIÇÃO

A CRUZETA DE REDUÇÃO CPVC OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: 1" X ¾".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS

GF0020 **NCM: 8481.80.99**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DERIVANTE COM ENTRADA DE 2.1/2" X 2 SAÍDAS X 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM DUAS LINHAS.



DESCRIÇÃO

O DERIVANTE É UM PRODUTO QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, TRAZENDO A VERSATILIDADE E A EFICÁCIA PARA AS SITUAÇÕES DE COMBATE.
ESTE EQUIPAMENTO TEM A FUNÇÃO DE DIVIDIR UMA ÚNICA LINHA DE COMBATE EM 2 LINHAS, ASSIM FORNECENDO MAIOR ALCANCE NO COMBATE DIRETO AO FOGO. PARA ENTREGAR MELHOR DESEMPENHO, O DERIVANTE POSSUI DUAS VÁLVULAS ESFÉRICAS, QUE POSSUEM FECHAMENTO EM ¼" DE VOLTA, ASSIM O USUÁRIO PODERÁ ESCOLHER A SAÍDA QUE DESEJAR.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


ACESSÓRIOS

GF0021 **NCM: 8481.80.99**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DERIVANTE COM ENTRADA DE 2.1/2" X 2 SAÍDAS X 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM DUAS LINHAS.

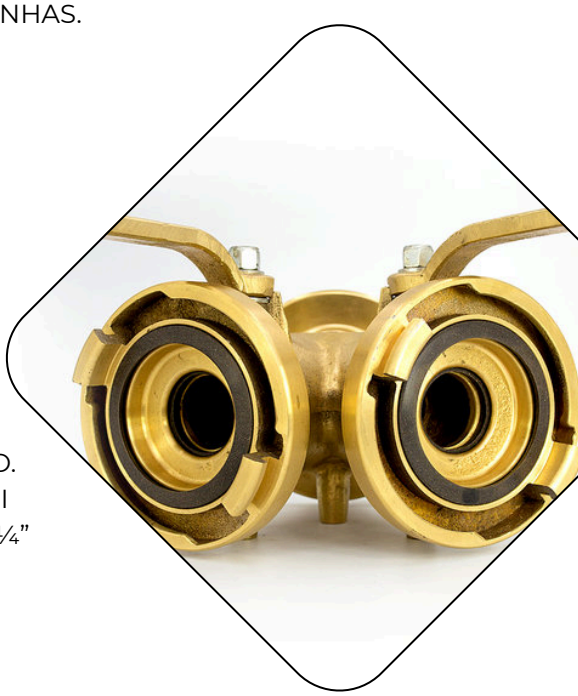

DESCRIÇÃO

O DERIVANTE É UM PRODUTO QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, TRAZENDO A VERSATILIDADE E A EFICÁCIA PARA AS SITUAÇÕES DE COMBATE.
ESTE EQUIPAMENTO TEM A FUNÇÃO DE DIVIDIR UMA ÚNICA LINHA DE COMBATE EM 2 LINHAS, ASSIM FORNECENDO MAIOR ALCANCE NO COMBATE DIRETO AO FOGO. PARA ENTREGAR MELHOR DESEMPENHO, O DERIVANTE POSSUI DUAS VÁLVULAS ESFÉRICAS, QUE POSSUEM FECHAMENTO EM ¼” DE VOLTA, ASSIM O USUÁRIO PODERÁ ESCOLHER A SAÍDA QUE DESEJAR.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0305 **NCM: 8481.80.99**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DERIVANTE COM ENTRADA DE 2.1/2" X 3 SAÍDAS X 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA JUNTO ÀS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM TRÊS LINHAS.



DESCRIÇÃO

O DERIVANTE É UM PRODUTO QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, TRAZENDO A VERSATILIDADE E A EFICÁCIA PARA AS SITUAÇÕES DE COMBATE.
ESTE EQUIPAMENTO TEM A FUNÇÃO DE DIVIDIR UMA ÚNICA LINHA DE COMBATE EM 3 LINHAS, ASSIM FORNECENDO MAIOR ALCANCE NO COMBATE DIRETO AO FOGO. PARA ENTREGAR MELHOR DESEMPENHO, O DERIVANTE POSSUI DUAS VÁLVULAS ESFÉRICAS, QUE POSSUEM FECHAMENTO EM ¼” DE VOLTA, ASSIM O USUÁRIO PODERÁ ESCOLHER A SAÍDA QUE DESEJAR.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0302 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO FOG HOG PARA CANHÃO 1000GPM ROSCA 2.1/2" 7.1/2"NH

TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO FOG HOG É CONSTRUÍDO EM LATÃO, PROPORCIONANDO A MAIS ALTA SEGURANÇA E QUALIDADE. ELE TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR. ALÉM DISSO, É INDICADO PARA AUXILIAR NA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS DAS CLASSES A E B, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO PARA RESFRIAMENTO DE TANQUES, PLATAFORMAS DE CARREGAMENTO E UNIDADES DE PROCESSO.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0300 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO FOG HOG PARA CANHÃO 500GPM ROSCA 2.1/2" 7.1/2"NH

TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO FOG HOG É CONSTRUÍDO EM LATÃO, PROPORCIONANDO A MAIS ALTA SEGURANÇA E QUALIDADE. ELE TRABALHA NA SAÍDA DE CANHÕES MONITORES, FIXOS OU PORTÁTEIS, EM CONJUNTO COM O TUBO LAMINADOR. ALÉM DISSO, É INDICADO PARA AUXILIAR NA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS DAS CLASSES A E B, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO PARA RESFRIAMENTO DE TANQUES, PLATAFORMAS DE CARREGAMENTO E UNIDADES DE PROCESSO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0111 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM EM ALUMÍNIO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS

GF0013 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM EM LATÃO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS

GF0007 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM TUBO EM ALUMÍNIO E BASE EM LATÃO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS

GF0023 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 1.1/2" REQUINTE 13MM TUBO EM COBRE E BASE EM LATÃO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS

GF0239 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 13MM EM ALUMÍNIO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.


ACESSÓRIOS

GF0041 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 25MM TUBO EM ALUMÍNIO E BASE EM LATÃO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.

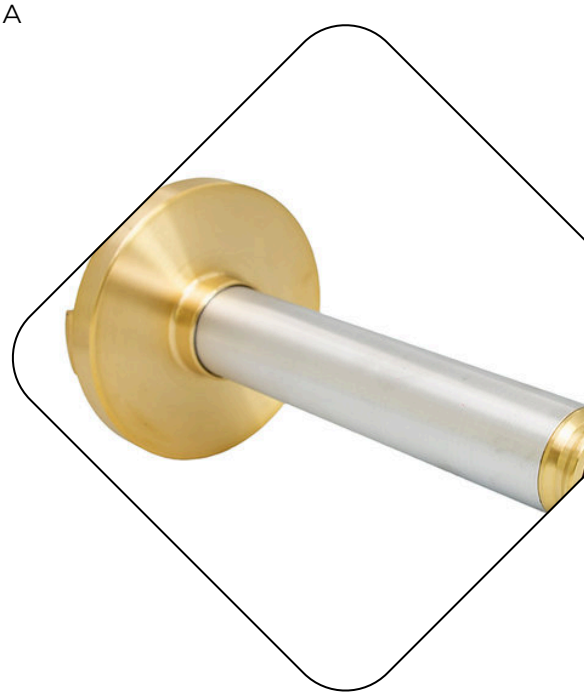

DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.


ACESSÓRIOS

GF0037 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO JATO SÓLIDO 2.1/2" REQUINTE 25MM TUBO EM COBRE E BASE EM LATÃO

TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA PARA UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA.

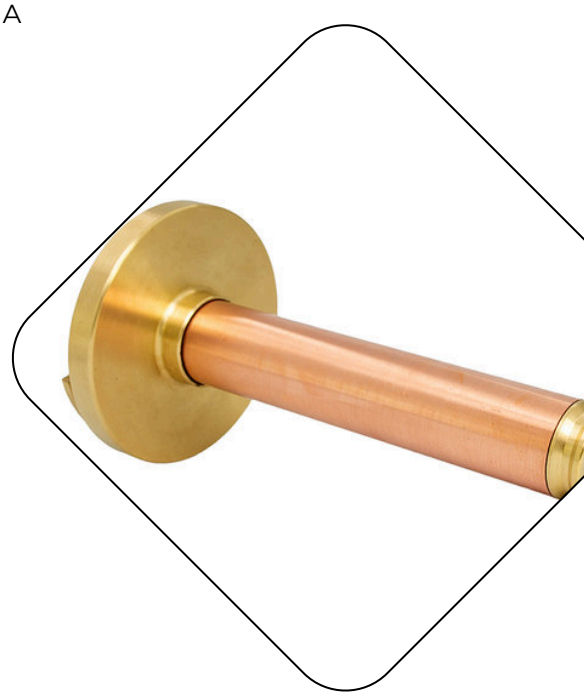

DESCRIÇÃO

O ESGUICHO DE JATO SÓLIDO É UM ITEM DESENVOLVIDO PARA OBTER UMA VAZÃO CONSTANTE DE ÁGUA. UM ITEM ESSENCIAL NO COMBATE COM ALTA VAZÃO DE ÁGUA, ELE TRABALHA DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA.
O LADO STORZ É ENGATADO NA MANGUEIRA PARA AUXILIAR A EXTINÇÃO DO FOGO PELO JATO SÓLIDO FIXO DE ÁGUA.

ACESSÓRIOS

GF0005 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0016 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

ACESSÓRIOS

GF0531 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C COM ALAVANCA E EMPUNHADURA 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, COM ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL BERETTA POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
UMA GRANDE VANTAGEM DO ESGUICHO BERETTA, ALÉM DE SUA ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO, É A EMPUNHADURA QUE AUXILIA NO CONTROLE E MANUSEIO DO ACESSÓRIO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


ACESSÓRIOS

GF0533 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL AKRON C.A.C COM ALAVANCA E EMPUNHADURA 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, COM ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO.

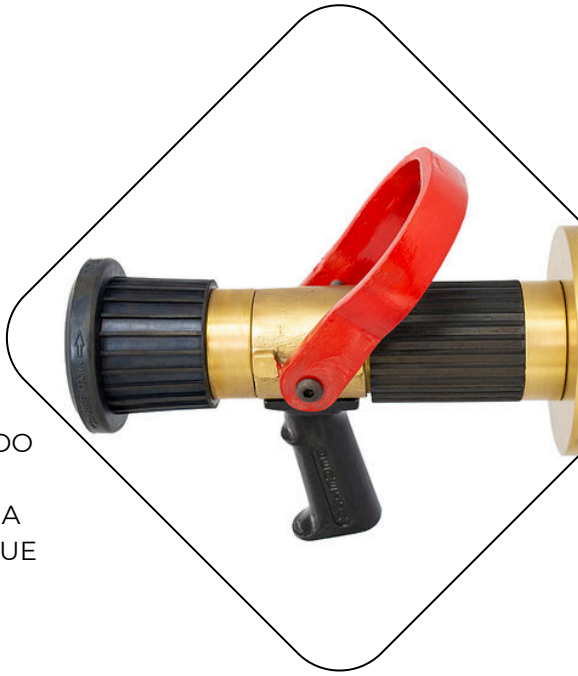

DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL BERETTA POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
UMA GRANDE VANTAGEM DO ESGUICHO BERETTA, ALÉM DE SUA ALAVANCA PARA FECHAMENTO RÁPIDO, É A EMPUNHADURA QUE AUXILIA NO CONTROLE E MANUSEIO DO ACESSÓRIO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0001 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0010 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL COM LUVA ESTRIADA POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0014 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL MANGOTINHO AKRON C.A.C 1" ROSCA 11BSP EM LATÃO

ITEM CONSTRUÍDO EM LATÃO COM CORPO RECARTILHADO SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO AKRON C.A.C. MANGOTINHO DA GILFIRE É CONSTRUÍDO EM LATÃO E POSSUÍ O CORPO RECARTILHADO, A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA E QUALIDADE. É UM ITEM PARA SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS.
POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.

ACESSÓRIOS

GF0104 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL MANGOTINHO AKRON C.A.C 3/4" ROSCA 14NPT EM LATÃO

ITEM CONSTRUÍDO EM LATÃO COM CORPO RECARTILHADO SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS.



DESCRIÇÃO

O ESGUICHO AKRON C.A.C. MANGOTINHO DA GILFIRE É CONSTRUÍDO EM LATÃO E POSSUÍ O CORPO RECARTILHADO , A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA E QUALIDADE. É UM ITEM PARA SER UTILIZADO EM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS.
POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0003 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL MINI AKRON C.A.C 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.


ACESSÓRIOS

GF0012 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL MINI AKRON C.A.C 2.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.

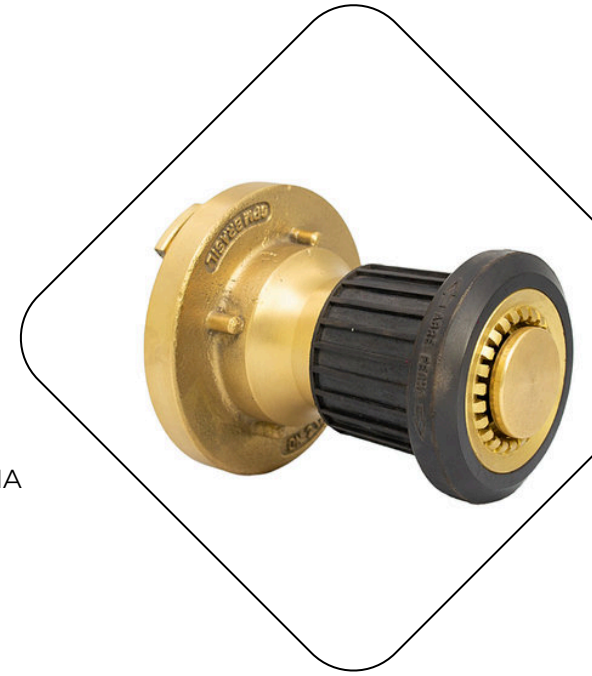

DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS
REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0050 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0052 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO 1.1/2" EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0733 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO ROSCA 2.1/2" 11BSP EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO

TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0732 NCM: 8424.89.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO ROSCA 2" 11BSP EM LATÃO

TRABALHA DIRETO NA PONTA DA MANGUEIRA COMO ITEM ESSENCIAL, AUXILIANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE.



DESCRIÇÃO


TRABALHANDO DIRETAMENTE NA PONTA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESTE É UM ITEM ESSENCIAL, POIS
AUXILIA NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO FOGO.
O ESGUICHO REGULÁVEL POSSUI UM FECHAMENTO
POR VÁLVULA CENTRAL (PINO) E, ASSIM COMO TODOS OS ESGUICHOS REGULÁVEIS DA GILFIRE, ELE POSSUI 3 POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, PODENDO ALCANÇAR UMA ABERTURA DE ATÉ 120°.
ALÉM DISSO, O ESGUICHO POSSUI ANEL DE PROTEÇÃO SBR E INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO NA LATERAL.

ACESSÓRIOS
GF8251 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

FLANGE CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

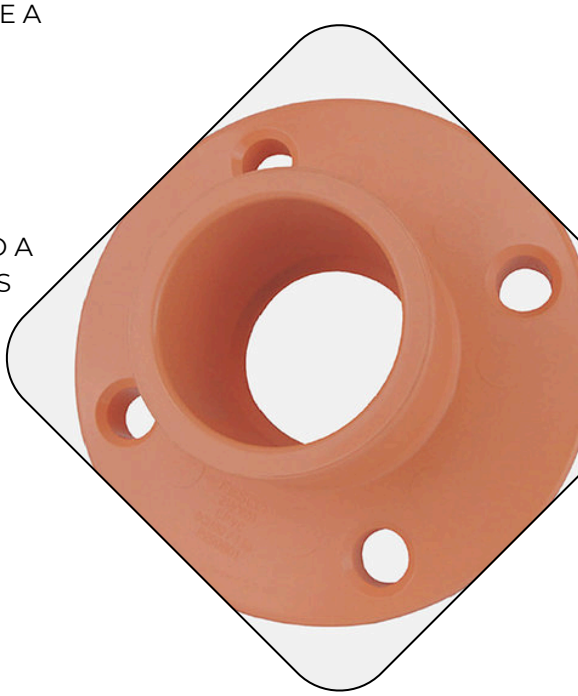

DESCRIÇÃO

A FLANGE CPVC OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: 2½” E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8237 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

JOELHO 45° CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.



DESCRIÇÃO


O JOELHO 45° OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾",1", 1¼", 1½", 2", 2½" E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8238 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

JOELHO 90° ADAPTADOR PARA BICO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

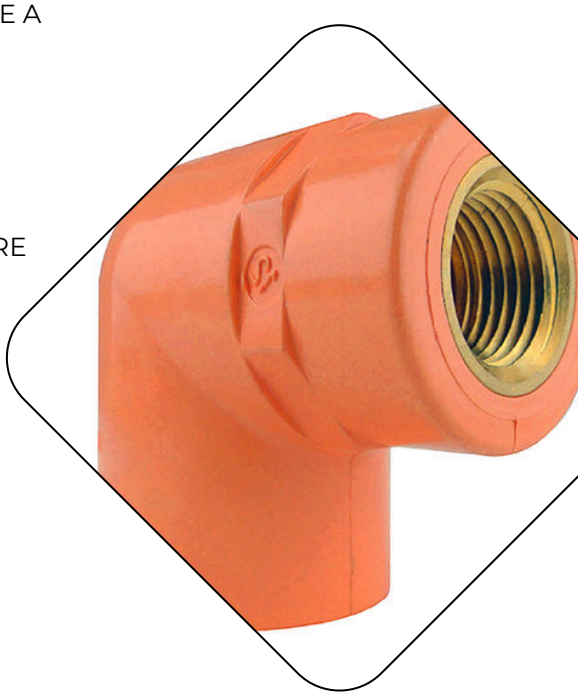

DESCRIÇÃO


O JOELHO 90° ADAPTADOR PARA BICO OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”X½”, 1"X½”, 1¼”X½”.
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8241 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

JOELHO 90° CPVC

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

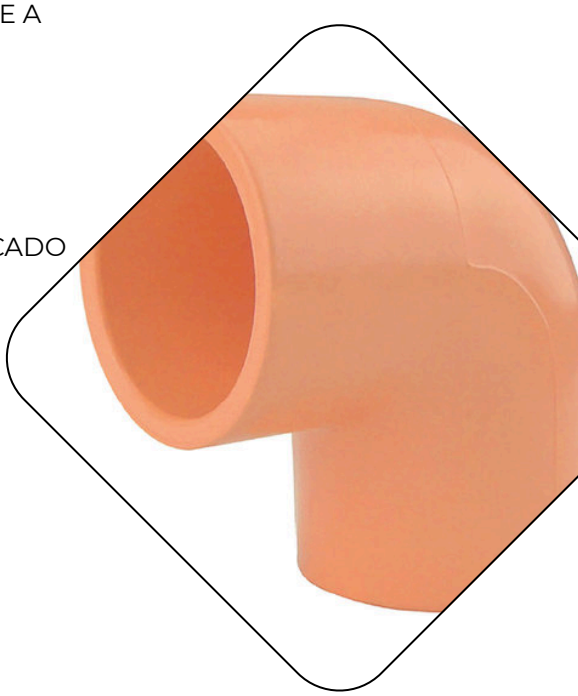

DESCRIÇÃO


O JOELHO 90° CPVC OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾",1", 1¼", 1½", 2", 2½" E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8239 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

LUVA DE REDUÇÃO COM ADAPTADOR F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

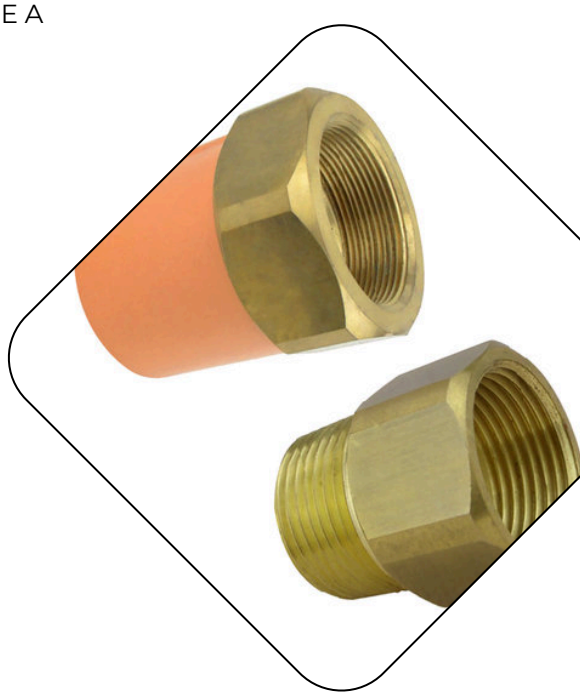

DESCRIÇÃO


A LUVA DE REDUÇÃO COM ADAPTADOR F/F OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”X¾”, 1"X1", 1¼”X1¼”, 1½”X1".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8240 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

LUVA DE TRANSIÇÃO COM ADAPTADOR F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

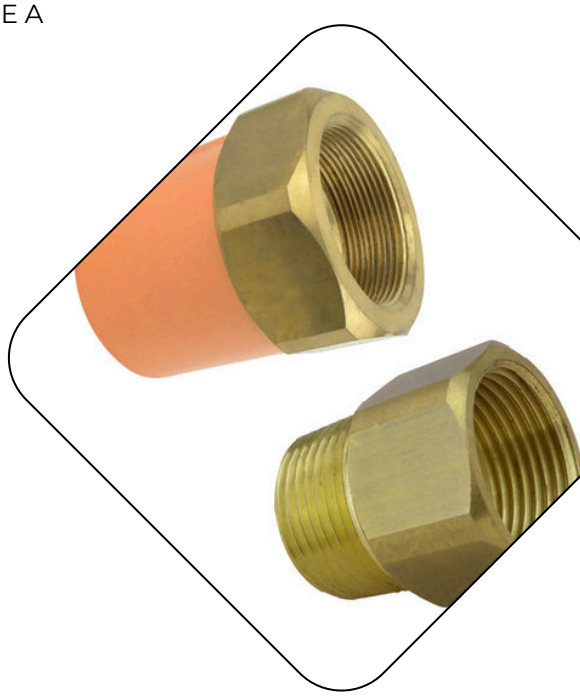

DESCRIÇÃO


A LUVA DE TRANSIÇÃO COM ADAPTADOR F/F OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”X¾”, 1"X1", 1¼”X1¼”, 1½”X1½”, 2"X2".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8245 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

LUVA SIMPLES

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

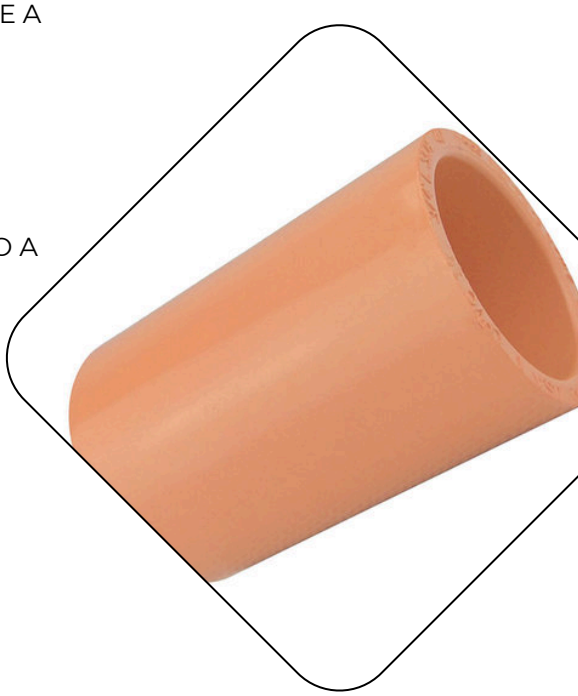

DESCRIÇÃO


A LUVA SIMPLES OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”, 1", 1¼”, 1½”, 2" E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8242 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

LUVA SIMPLES COM CANAL F/M

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

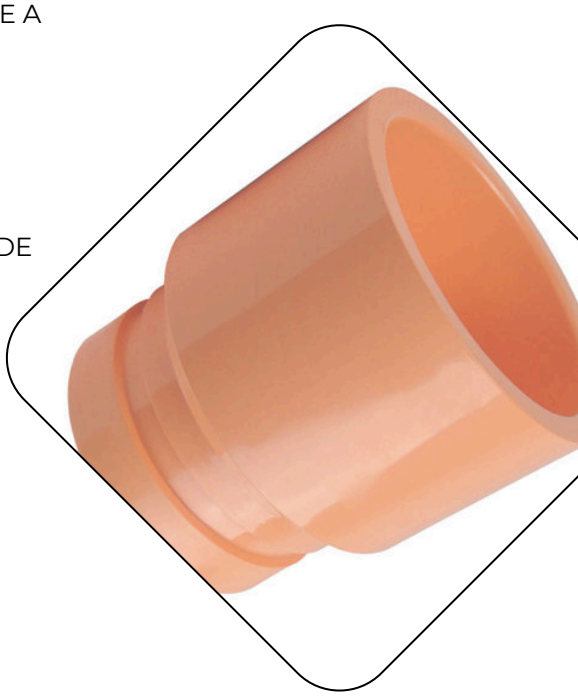

DESCRIÇÃO


A LUVA SIMPLES COM CANAL F/M OFERECIDA PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: 2½” E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8244 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TÊ ADAPTADOR PARA BICO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

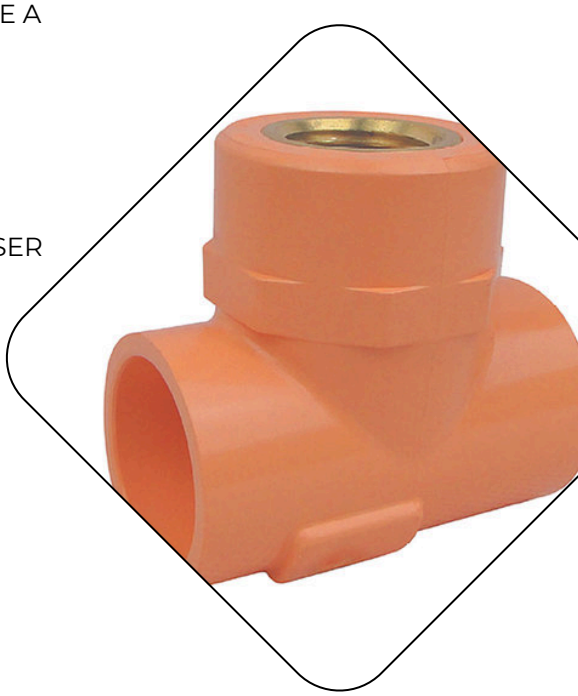

DESCRIÇÃO


O TÊ ADAPTADOR PARA BICO OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”X½”, 1"X½”, 1¼”X½”, 1½”X½”, 2"X½”.
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8246 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TÊ DE REDUÇÃO

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.

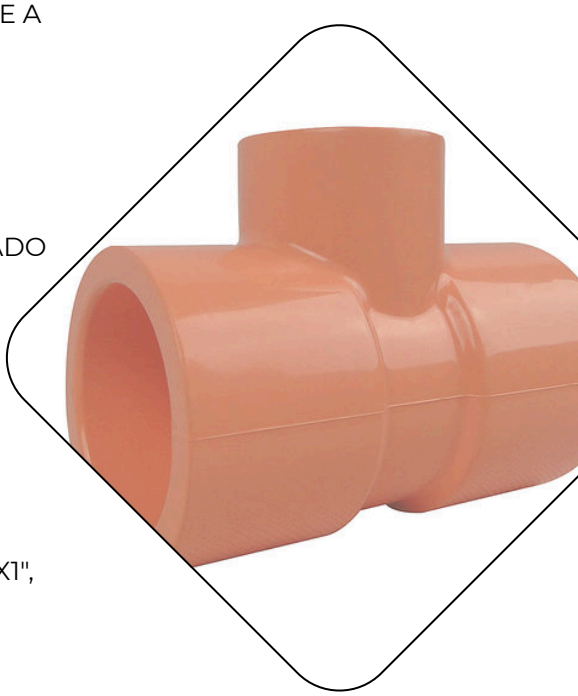

DESCRIÇÃO

O TÊ DE REDUÇÃO OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”X1", 1"X¾”, 1¼”X¾”,1¼”1", 1½”X¾”, 1½”X1", 2"X¾”, 2"X1", 2"X1¼”, 2"X1½”, 2½”X1", 2½”X2", 3"X1½”, 3×2", 3×2½”.
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS
GF8247 NCM: 3917.40.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TÊ F/F/F

OS ITENS DE CONEXÕES OFERECIDOS PELA GILFIRE APLICAM-SE A PROJETOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS.



DESCRIÇÃO

O TÊ F/F/F OFERECIDO PELA GILFIRE PODE SER APLICADO A INÚMEROS PROJETOS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE AQUELES VOLTADOS PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS NO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
ESTRUTURA EM CPVC.
COR ALARANJADA.
CERTIFICAÇÃO UL/FM.
DIÂMETROS: ¾”, 1", 1¼”, 1½”, 2", 2½” E 3".
PRESSÃO: 1,2MPA (120MCA OU 175PSI).
TEMPERATURA MÁXIMA: 65°C (150°F).

ACESSÓRIOS

GF0004 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM RECALQUE EM ALUMÍNIO

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES
- RECALQUE

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0002 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS

GF0008 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS

GF0011 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 10 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0025 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS

GF0123 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS

GF0124 **NCM: 8481.80.94**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0103 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA COMERCIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM RECALQUE EM ALUMÍNIO

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0139 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA CRANE MÉDIO INDUSTRIAL 45° 300LBS 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0142 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA CRANE MÉDIO INDUSTRIAL 45° 300LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0147 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA CRANE MÉDIO INDUSTRIAL 90° 300LBS 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0150 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA CRANE MÉDIO INDUSTRIAL 90° 300LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 150MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0006 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 1.1/2" 11BSP X 9NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0120 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM RECALQUE

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0127 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0112 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0121 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM RECALQUE

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0130 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0113 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0009 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 73MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0018 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2.1/2" GROOVED 76MM X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0734 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 16 2" 11BSP X 11BSP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0131 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 20 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0134 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 45° PN 20 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0404 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° 210LBS 1.1/2" 11BSP X 11BSP EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0403 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° 210LBS 1.1/2" 11BSP X 9NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0128 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM CASTELO

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0115 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0116 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0129 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM CASTELO

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0118 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0117 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0135 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 20 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0138 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL 90° PN 20 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 117MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0110 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0022 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 90MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0114 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 45° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0057 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 90° PN 16 2.1/2" 11BSP X 5FPP EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GF0098 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL COMPACTA 90° PN 16 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH EM LATÃO COM VOLANTE DE 100MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GF0159 NCM: 8481.80.94

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

VÁLVULA INDUSTRIAL CRANE PETROBRAS 90° 250 LBS 2.1/2" 8NPT X 7.1/2NH COM VOLANTE DE 150MM

AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.



DESCRIÇÃO

AS VÁLVULAS ANGULARES SÃO UTILIZADAS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O PRINCIPAL OBJETIVO DE DISTRIBUIR A ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO FOCO DO INCÊNDIO.
AS VÁLVULAS OFERECIDAS PELA GILFIRE POSSUEM ROSCAS EXTERNAS NA SAÍDA PARA O ADAPTADOR E A MANGUEIRA DE INCÊNDIO.
APLICAÇÃO
- COMÉRCIO
- DEPÓSITOS
- GALPÕES

ACESSÓRIOS
GFM013 NCM: 7326.90.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CESTO BASCULANTE ESQUERDO 45X45 CM

CESTO BASCULANTE DESENVOLVIDO PARA ACOMODAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO EM ABRIGOS DE HIDRANTE, PROPORCIONANDO ARMAZENAMENTO ADEQUADO E ACESSO RÁPIDO AO EQUIPAMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.



DESCRIÇÃO

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **45 X 45 CM** E SISTEMA DE ABERTURA **BASCULANTE PARA O LADO ESQUERDO**, PERMITINDO QUE O CONJUNTO SEJA MOVIMENTADO PARA FORA DO ABRIGO E FACILITANDO A RETIRADA E O MANUSEIO DA MANGUEIRA.

SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA PROPORCIONA BOA RESISTÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, MANTENDO A MANGUEIRA ORGANIZADA E CORRETAMENTE POSICIONADA DENTRO DO ABRIGO.

O **CESTO BASCULANTE ESQUERDO 45X45 CM** É UMA SOLUÇÃO PRÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO DE HIDRANTE, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE ACESSO À MANGUEIRA E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO DO ABRIGO.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	Cesto basculante para mangueira de incêndio;
Dimensões	45 x 45 cm;
Modelo	Basculante esquerdo;
Sentido de abertura	Lado esquerdo;
Indicado para instalação	Em abrigos de hidrante;
Facilita	A acomodação e retirada da mangueira;
Mantém	A mangueira organizada e protegida;
Sistema basculante	Que proporciona melhor acesso durante a utilização;
Estrutura	Resistente para aplicações em sistemas de combate a incêndio;
Aplicação	Indicado para condomínios, indústrias, empresas, centros comerciais e demais edificações.


GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ACESSÓRIOS
GFM014 NCM: 7326.90.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CESTO BASCULANTE DIREITO 45X45 CM

CESTO BASCULANTE DESENVOLVIDO PARA ACOMODAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO EM ABRIGOS DE HIDRANTE, PROPORCIONANDO ARMAZENAMENTO ADEQUADO E ACESSO RÁPIDO AO EQUIPAMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

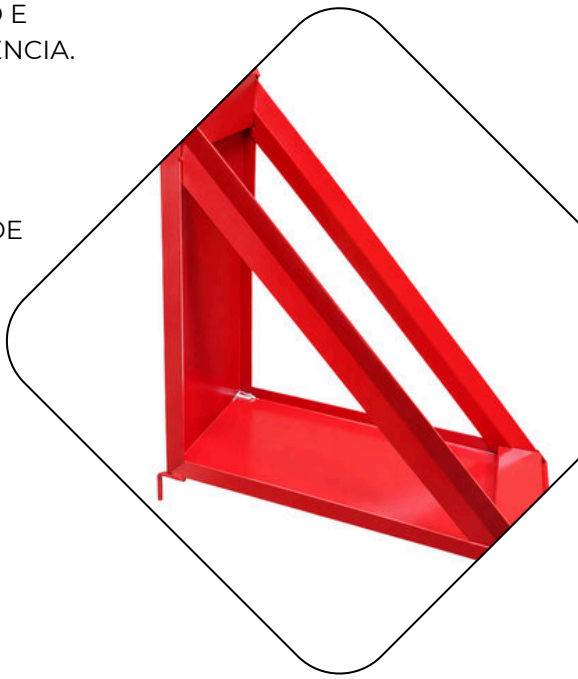

DESCRIÇÃO

POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE **45 X 45 CM** E SISTEMA DE ABERTURA **BASCULANTE PARA O LADO DIREITO**, PERMITINDO QUE O CONJUNTO SEJA MOVIMENTADO PARA FORA DO ABRIGO E FACILITANDO A RETIRADA E O MANUSEIO DA MANGUEIRA.

SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA PROPORCIONA BOA RESISTÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, MANTENDO A MANGUEIRA ORGANIZADA E CORRETAMENTE POSICIONADA DENTRO DO ABRIGO.

O **CESTO BASCULANTE ESQUERDO 45X45 CM** É UMA SOLUÇÃO PRÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO DE HIDRANTE, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE ACESSO À MANGUEIRA E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO DO ABRIGO.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	Cesto basculante para mangueira de incêndio;
Dimensões	45 x 45 cm;
Modelo	Basculante direito;
Sentido de abertura	Lado direito;
Indicado para instalação	Em abrigos de hidrante;
Facilita	A acomodação e retirada da mangueira;
Mantém	A mangueira organizada e protegida;
Sistema basculante	Que proporciona melhor acesso durante a utilização;
Estrutura	Resistente para aplicações em sistemas de combate a incêndio;
Aplicação	Indicado para condomínios, indústrias, empresas, centros comerciais e demais edificações.


GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

DETECTORES
GF8437 NCM: 8531.10.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DETECTOR DE CHAMAS FLAMEGARD® 5 UV/IR

O FLAMEGARD® 5 UV-IR É UM DETECTOR INTELIGENTE QUE POSSUI CONTATO DE RELÉ PARA INDICAÇÃO REMOTA DA DETECÇÃO DE CHAMAS.

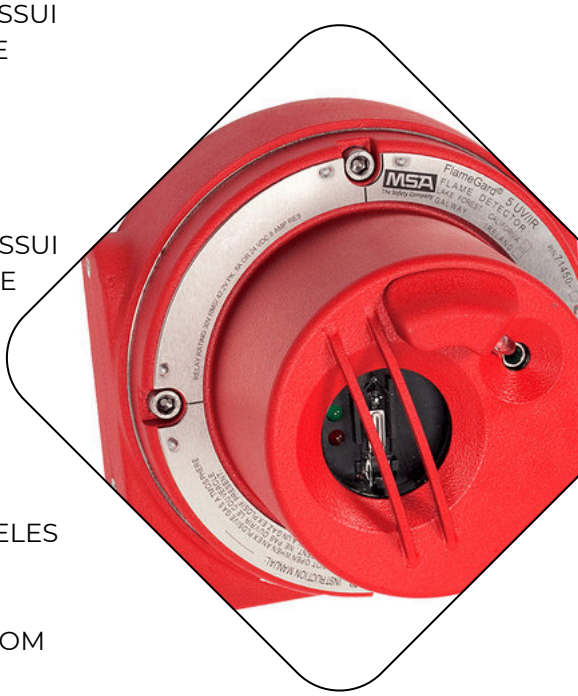

DESCRIÇÃO

O FLAMEGARD® 5 UV-IR É UM DETECTOR INTELIGENTE QUE POSSUI CONTATO DE RELÉ PARA INDICAÇÃO REMOTA DA DETECÇÃO DE CHAMAS. PODE SER UTILIZADO COMO UNIDADE AUTÔNOMA OU CONECTADA A CENTRAIS DE MONITORAMENTO DE INCÊNDIO, SEJA EM CANAIS INDEPENDENTES OU LIGADOS EM CASCATA, A FIM DE OTIMIZAR A INSTALAÇÃO.
O CONTATO DE RELÉ SÓ É ACIONADO QUANDO EXISTIR A CAPTAÇÃO DE RADIAÇÕES UV E/OU IR EM NÍVEIS ACIMA DAQUELES QUE FORAM PRÉ-AJUSTADOS.
O PRODUTO POSSUI INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO À PROVA DE EXPLOSÃO (AÇO INOXIDÁVEL OPCIONAL) E ESTÁ DISPONÍVEL COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES DE SAÍDA:
• SAÍDA ANALÓGICA DE 4 A 20MA (ESCALONADA).
• RELÉS DE ADVERTÊNCIA, ALARME E FALHA.
• COMUNICAÇÃO MODBUS RTU*.
• COMUNICAÇÃO DIGITAL HART.
* PERMITE A LIGAÇÃO DE ATÉ 128 UNIDADES A UM CONTROLADOR MESTRE (HOST) OU ATÉ 247 UNIDADES USANDO REPETIDORES.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

DETECTORES
GF7956 NCM: 9027.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MONITOR DETECTOR MULTIGASES PORTÁTIL PROTÉGÉ

DETECTA GASES DIVERSOS, É ERGONÔMICO, INTUITIVO E SUPER FÁCIL DE USAR.



DESCRIÇÃO

O MONITOR MULTIGASES PROTÉGÉ É EXCEPCIONALMENTE FÁCIL DE USAR, COM RECURSOS INTUITIVOS QUE TE AJUDAM A SE CONCENTRAR NAS SITUAÇÕES CRÍTICAS E NÃO NO EQUIPAMENTO. ELE CONTA COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA E UMA CONFIGURAÇÃO SIMPLES VIA PC, JUNTO A FUNÇÕES DE QUALQUER BOTÃO PARA LIGAR E DOIS BOTÕES PARA DESLIGAR.
COM O MASTERDOCK, A CALIBRAÇÃO É UMA OPERAÇÃO DE APENAS UM TOQUE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO. DE TAMANHO PEQUENO, PESANDO 212G E NO FORMATO EXCLUSIVO DE UMA AMPULHETA, O MONITOR PROTÉGÉ É O ÚNICO INSTRUMENTO PORTÁTIL PARA GASES QUE CABE NA PALMA DA MÃO.
O BRILHANTE VISOR LCD E AS AMPLAS BARRAS DE ALARME SÃO CLARAMENTE VISÍVEIS DE TODAS AS POSIÇÕES. SUA MEMÓRIA INTELIGENTE ARMAZENA 7.000 EVENTOS SIGNIFICATIVOS PARA FAZER A ANÁLISE COMPLETA DAS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO QUE OS USUÁRIOS E ADMINISTRADORES CONCENTREM-SE NAS INFORMAÇÕES MAIS PERTINENTES.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

DETECTORES
GF7951 NCM: 9027.10.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MONITOR DETECTOR MULTIGASES PORTÁTIL PS200

DETECTA GASES DIVERSOS E É SUPER FÁCIL DE USAR, PROTEGENDO E TRANQUILIZANDO USUÁRIOS.



DESCRIÇÃO

O MONITOR DETECTOR MULTIGASES PORTÁTIL PS200 COMBINA QUALIDADE, ROBUSTEZ E TECNOLOGIA AVANÇADA EM UM ÚNICO PRODUTO QUE É SUPER FÁCIL DE USAR. ELE É COMPACTO, LEVE, RESISTENTE A ÁGUA, EXTREMAMENTE ROBUSTO E CERTIFICADO SOB DIVERSOS PADRÕES REGIONAIS E INTERNACIONAIS.
O PS200 PODE MEDIR QUALQUER COMBINAÇÃO DE LEL, O2, CO E H2S, TORNANDO-O ADEQUADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO PESSOAL OU DE ESPAÇO CONFINADO. ALÉM DAS EXTENSAS CAPACIDADES DE REGISTRO DE DADOS, O PS200 ESTÁ DISPONÍVEL COM UMA BOMBA INTERNA OPCIONAL E UMA AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS.
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O PS200 FOI PROJETADO PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO, INCLUINDO UMA ESTAÇÃO DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA SIMPLIFICAR A CONFORMIDADE DO PRODUTO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LINHA FIBRA

GFE7708 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA EXTINTOR DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV E É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.
O PRODUTO CONTA COM FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO E VENEZIANA DE VENTILAÇÃO. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- ALTURA: 82CM
- LARGURA: 35CM
- PROFUNDIDADE: 25CM
- CAPACIDADE: UNIVERSAL
- PESO APROXIMADO: 6KG
- COR: VERMELHA

LINHA FIBRA

GFE7711 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA EXTINTOR SOBRE RODAS

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM ABAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO E É TOTALMENTE ABERTO NA FRENTE E NA BASE, INDICADO PARA EXTINTORES COM CAPACIDADE DE 50KG.

- ALTURA: 150CM
- LARGURA: 75CM
- PROFUNDIDADE: 90CM
- COR: VERMELHA

LINHA FIBRA

GFE7785 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X18CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 1X30M OU 2X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 18CM
- PESO: 9KG
- COR: VERMELHA

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


LINHA FIBRA

GFE7786 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

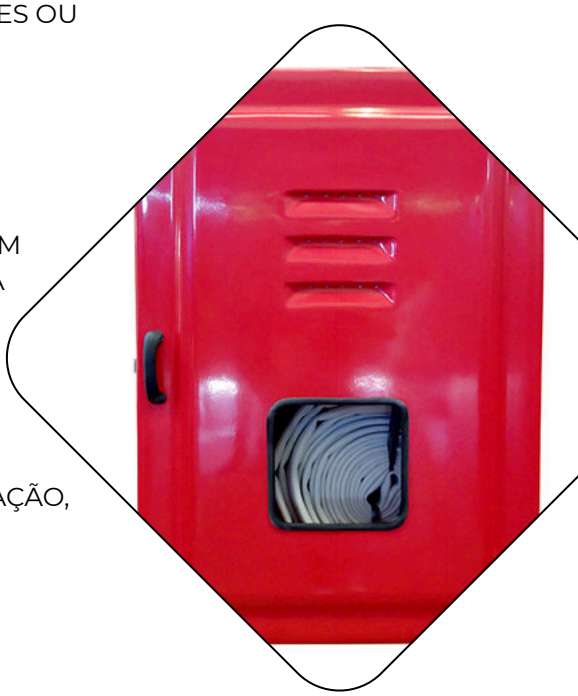

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA.
ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M OU 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 60CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 10KG
- COR: VERMELHA

LINHA FIBRA

GFE7787 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 1 PORTA 90X60X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM UMA PORTA, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M OU 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 80CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 11KG
- COR: VERMELHA

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LINHA FIBRA

GFE7791 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 100X90X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 4X15M
- ALTURA: 100CM
- LARGURA: 90CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 13KG
- COR: VERMELHA


LINHA FIBRA

GFE7792 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X100X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

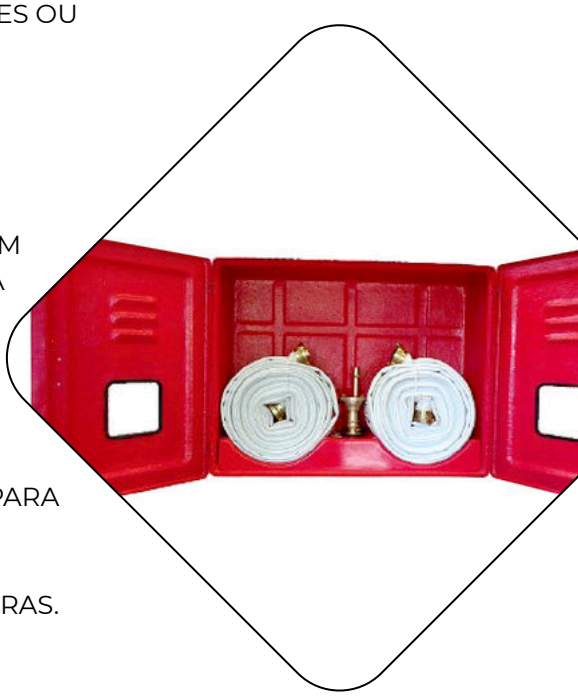

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 4X15M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 100CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 13KG
- COR: VERMELHA

LINHA FIBRA

GFE7793 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X120X18CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.



DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV. O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 2X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 18CM
- PESO: 12KG
- COR: VERMELHA


LINHA FIBRA

GFE7794 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ABRIGO EM PRFV PARA MANGUEIRA 2 PORTAS 90X120X30CM

PRODUTO IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES.

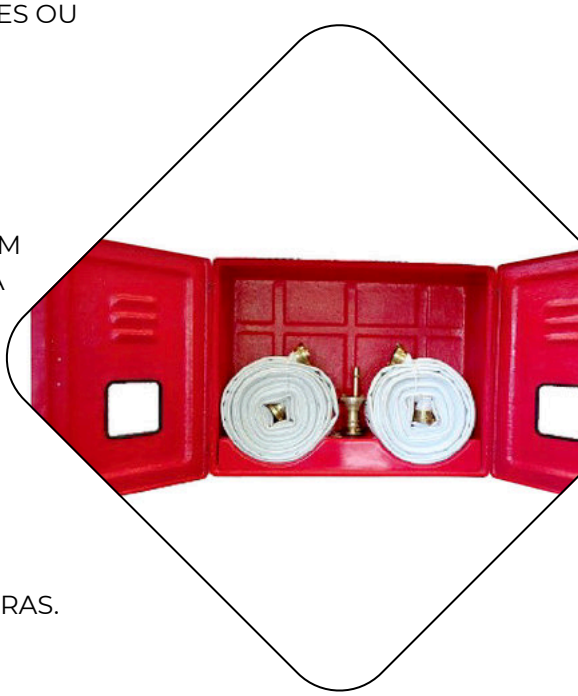

DESCRIÇÃO

O ABRIGO PARA MANGUEIRA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). DISPENSA PINTURA, POIS SÃO PIGMENTADOS DURANTE A FABRICAÇÃO COM GEL COAT E ADITIVO CONTRA RAIOS UV.
O PRODUTO É IDEAL PARA AMBIENTES QUE PROVOCAM CORROSÕES OU AÇÃO DE INTEMPÉRIES, CONTA COM DUAS PORTAS, FURAÇÃO DE RESPIRO FRONTAL, TRINCO, VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL COM PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO, VENEZIANA DE VENTILAÇÃO E BERÇO INTERNO TIPO MEIA LUA. ALÉM DISSO, A PORTA É SOBREPOSTA À CAIXA PARA PREVENIR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, O QUE DISPENSA PINGADEIRAS.

- MANGUEIRAS: 4X30M
- ALTURA: 90CM
- LARGURA: 120CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO: 15KG
- COR: VERMELHA

LINHA FIBRA

GF2135 **NCM: 9403.70.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO É PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR). O PRODUTO É FABRICADO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM AÇO INOX 304 FIXADOS COM REBITES EM ALUMÍNIO, PUXADOR EM POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO E VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL 1,5MM COM PERFIL DE BORRACHA S PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO.

- REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO A RAIOS UV.
- REFORÇO NA PARTE TRASEIRA.
- MAIOR FLEXIBILIDADE NÃO EXIGE REFORÇOS.
- PORTA SOBREPOSTA À CAIXA DISPENSA PINGADEIRAS.
- SUPORTE PARA CILINDRO COM TIRA DE VELCRO.
- LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO.
- ALTURA: 85CM
- LARGURA: 38CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO APROXIMADO: 7KG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LINHA FIBRA

GF2134 **NCM: 9403.70.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ARMÁRIO EM PRFV 2 PORTAS PARA EPI

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO É PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). O PRODUTO É FABRICADO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM AÇO INOX 304 FIXADOS COM REBITES EM ALUMÍNIO, PUXADOR EM POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO E VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL 1,5MM COM PERFIL DE BORRACHA S PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO.

- REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO A RAIOS UV.
- REFORÇO NA PARTE TRASEIRA.
- MAIOR FLEXIBILIDADE NÃO EXIGE REFORÇOS.
- PORTA SOBREPOSTA À CAIXA DISPENSA PINGADEIRAS.
- SUPORTE PARA CILINDRO COM TIRA DE VELCRO.
- LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO.
- ALTURA: 60CM
- LARGURA: 90CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO APROXIMADO: 10KG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF2135 NCM: 9403.70.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ARMÁRIO EM PRFV 1 PORTA PARA EPR

PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR).



DESCRIÇÃO

ESTE ARMÁRIO É PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR). O PRODUTO É FABRICADO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS EM AÇO INOX 304 FIXADOS COM REBITES EM ALUMÍNIO, PUXADOR EM POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO E VISOR DE POLIESTIRENO CRISTAL 1,5MM COM PERFIL DE BORRACHA S PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO.

- REVESTIMENTO COM PROTEÇÃO A RAIOS UV.
- REFORÇO NA PARTE TRASEIRA.
- MAIOR FLEXIBILIDADE NÃO EXIGE REFORÇOS.
- PORTA SOBREPOSTA À CAIXA DISPENSA PINGADEIRAS.
- SUPORTE PARA CILINDRO COM TIRA DE VELCRO.
- LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO.
- ALTURA: 85CM
- LARGURA: 38CM
- PROFUNDIDADE: 30CM
- PESO APROXIMADO: 7KG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8259 **NCM: 7616.99.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ASCENSOR VENTRAL CROLL S

COMPATÍVEL COM CORDAS DE 8 A 11MM DE DIÂMETRO, PODE SER USADO COM O ASCENSOR DE MÃO EM CORDA.



DESCRIÇÃO

ITEM DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM CORDAS DE 8 A 11MM DE DIÂMETRO, QUE PODE SER USADO COM O ASCENSOR DE MÃO PARA SUBIDAS COM CORDA EM DIVERSAS SITUAÇÕES.
SIMPLES E EFICIENTE:
• A CAME PODE SER ABERTA PUXANDO COM OS DEDOS PARA FÁCIL MANIPULAÇÃO.
• A PATILHA DE ABERTURA DO ASCENSOR É TOTALMENTE INTEGRADA AO CORPO; EVITANDO EVENTUAL ENROSCO E ABERTURA DO ASCENSOR.
• MICRO DENTES NA CAME QUE AUXILIAM A FIXAÇÃO NA CORDA SEM DESLIZAR OU ESTRAGAR A CAPA DA CORDA.
• ORIFÍCIO NA CAME PARA ESCOAMENTO DE SUJEIRA, ÁGUA ETC., QUE GARANTE BOM FUNCIONAMENTO EM QUALQUER SITUAÇÃO.
• O ORIFÍCIO DA PARTE DE BAIXO É INCLINADO, MANTENDO O CROLL RETO.
• O ORIFÍCIO NA PARTE SUPERIOR FIXA UM PEITORAL PARA MANTER O CROLL POSICIONADO.
A VERSÃO S DO ASCENSOR É COMPACTA E LEVE. POSSUI UM CANAL DE PASSAGEM DA CORDA QUE É REFORÇADA COM AÇO INOXIDÁVEL, PARA AMBIENTES ABRASIVOS.
• PESO: 85G
• CORPO EM ALUMÍNIO
• CAME EM AÇO INOXIDÁVEL
• TRAVA DE SEGURANÇA EM POLIAMIDA
• CERTIFICAÇÕES: CE EN 567, UIAA

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9890 **NCM: 6210.10.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA

AVENTAL FRONTAL DE TNT COM MANGAS LONGAS E PUNHOS EM LASTEX, TOTALMENTE ATÓXICO E DE USO SEGURO.



DESCRIÇÃO

COMO UM PRODUTO DE USO INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL, ESTE AVENTAL É INDICADO PARA AS ÁREAS DE ESTÉTICA, SERVIÇOS DE SAÚDE, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, REFEITÓRIOS E SERVIÇOS EM GERAL QUE NECESSITEM DE PROTEÇÃO DE CONTATO. PODE SER UTILIZADO TANTO PARA PROTEGER O USUÁRIO QUANTO O PRODUTO MANUSEADO. É HIGIÊNICO E AJUDA A EVITAR CONTÁGIO E TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS.
O PRODUTO É UM AVENTAL FRONTAL DE MANGAS LONGAS COM PUNHOS EM LASTEX, CONFECCIONADO A BASE DE TNT 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20G. TOTALMENTE ATÓXICO E DE USO SEGURO, É VENDIDO EM EMBALAGENS COM 10 UNIDADES.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF2791 NCM: 6307.90.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

BIRUTA INDICADOR VISUAL

INDICADO COMO ALERTA PARA CONDIÇÕES DO VENTO DE SUPERFÍCIE EM AEROPORTOS, HELIPORTOS E HELIPONTOS.

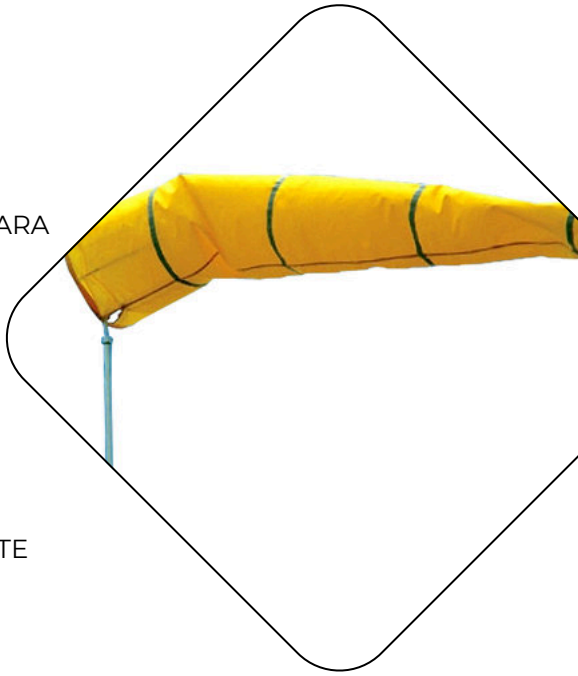

DESCRIÇÃO

O INDICADOR VISUAL TIPO BIRUTA FUNCIONA COMO ALERTA PARA CONDIÇÕES DO VENTO DE SUPERFÍCIE. ELE É INDICADO PARA AMBIENTES COMO AEROPORTOS, HELIPORTOS, HELIPONTOS E ATÉ ÁREAS DE AEROMODELISMO.
COM INSTALAÇÃO SUPER FÁCIL, A BIRUTA PODE SE MANTER COM LONGOS PERÍODOS SEM MANUTENÇÃO.
SEU MASTRO É TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR UMA EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO CONE. ALÉM DISSO, O EQUIPAMENTO PODE AUXILIAR NO CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS OU SER USADO NA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE ETC.
VERIFIQUE O MODELO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
MODELO 1: ILUMINAÇÃO EXTERNA
MODELO 2: ILUMINAÇÃO INTERNA
MODELO 3: ILUMINAÇÃO INTERNA
MODELO 4: SEM ILUMINAÇÃO
MODELO 5: BIRUTA DE SOLO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9899 **NCM: 9021.10.20**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

BLOCO IMOBILIZADOR DE CABEÇA TX-0009

POSICIONAMENTO REGULÁVEL, SUPER RESISTENTE E SINALIZAÇÃO INTERNA COM MECANISMO DE BLOCAGEM.



DESCRIÇÃO

CONFECCIONADO EM GELPLASTIC, O BLOCO IMOBILIZADOR DE CABEÇA DA GILFIRE É IMPERMEÁVEL E INTERNAMENTE SOLDADO COM EVA POR PROCESSO ELETRÔNICO.
O PRODUTO É PREPARADO PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO DA PRANCHA LONGA E DO COLAR CERVICAL.

- COR: LARANJA
- PESO: 540G
- GARANTIA: 3 ANOS
- VIDA ÚTIL PRESUMIDA: 10 ANOS

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9898 **NCM: 7616.99.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

BLOQUEADOR DE PEITO QUICK-UP TB-0005

ACESSÓRIO SUPER LEVE PRODUZIDO EM DURALUMÍNIO ALTAMENTE RESISTENTE



DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO SUPER LEVE PRODUZIDO EM DURALUMÍNIO ALTAMENTE RESISTENTE PARA USO COM CORDAS DE 8MM A 13MM DE DIÂMETRO.

- DIÂMETRO DA CORDA: 8MM A 13MM
- DIMENSÕES: 115MM X 75MM
- PESO: 160G
- COR: PRETA
- MATERIAL CONSTRUTIVO: DURALUMÍNIO
- ACABAMENTO: ANODIZADO
- GARANTIA: 3 ANOS
- VIDA ÚTIL PRESUMIDA: 10 ANOS.
- EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 567.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8275 **NCM: 6505.00.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CAPUZ BALACLAVA DUPLA EM THERMEX® S

O CAPUZ TIPO BALACLAVA DUPLA EM THERMEX® S OFERECIDO PELA GILFIRE É PRÓPRIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.



DESCRIÇÃO

O CAPUZ TIPO BALACLAVA DUPLA EM THERMEX® S OFERECIDO PELA GILFIRE É PRÓPRIO PARA COMBATE A INCÊNDIOS COM ABERTURA PARA OS OLHOS, NARIZ E BOCA, ALÉM DA PALA SOBRE OS OMBROS.
CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS DE MALHA DE FIBRA DE ARAMIDA INERENTEMENTE ANTICHAMAS, ESTE ITEM PROTEGE NAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS, TRABALHOS EM AMBIENTES AQUECIDOS E ÁREAS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A CHAMAS.
O TECIDO THERMEX® S É INERENTEMENTE ANTICHAMAS, DE MANEIRA QUE MANTÉM SUA CARACTERÍSTICA DE RESISTÊNCIA A CHAMAS POR TODA SUA VIDA ÚTIL, NÃO HAVENDO UM NÚMERO LIMITE PARA LAVAGENS.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF9939 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA

O CHUVEIRO COM LAVA OLHOS OFERECIDO PELA GILFIRE EVITA O CONTATO COM IMPUREZAS NA ÁGUA.

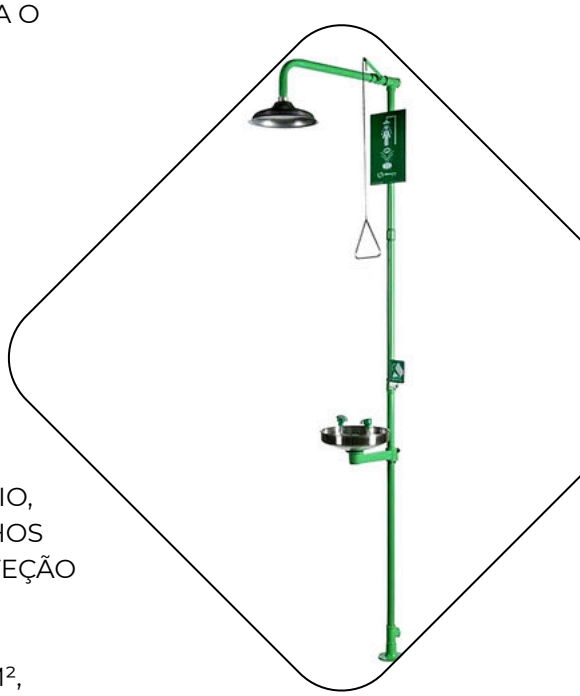

DESCRIÇÃO

O CHUVEIRO COM LAVA OLHOS OFERECIDO PELA GILFIRE É O ÚNICO NO MERCADO COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE VAZÃO DA ÁGUA E FILTRO DE MICROPARTÍCULAS, IMPORTANTE PARA EVITAR QUE IMPUREZAS NA ÁGUA PASSEM AOS OLHOS DO USUÁRIO.
AS VÁLVULAS DO CHUVEIRO E DO LAVA OLHOS SÃO DE ESFERA EM LATÃO CROMADO DE 1" QUE SE ABREM EM MENOS DE 1 SEGUNDO, COM APENAS 1 MOVIMENTO DO USUÁRIO, PERMANECENDO ABERTAS SEM O USO DAS MÃOS. OS ESGUICHOS DO LAVA-OLHOS SÃO EM PLÁSTICO ABS COM TAMPAS DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E DETRITOS. ELAS TAMBÉM SE ABREM AUTOMATICAMENTE COM A FORÇA DO JATO D'ÁGUA.
A PRESSÃO MÍNIMA DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO É DE 2,1KGF/CM², SENDO A PRESSÃO IDEAL DE 3,0KGF/CM². COM ESTA PRESSÃO, O PRODUTO FORNECE VAZÃO DE 75 LITROS POR MINUTO NO CHUVEIRO E 1,5 LITRO POR MINUTO NO LAVA-OLHOS SIMULTANEAMENTE.
TODAS AS VÁLVULAS SÃO 100% TESTADAS QUANTO A VAZAMENTOS ANTES E DEPOIS DA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. A CONFORMIDADE SEGUE AS NORMAS ANSI Z358 E ABNT NBR 16291 PARA CHUVEIROS E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA. O PRODUTO É PASSÍVEL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9941 **NCM: 6307.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CINTO DE SEGURANÇA POTENZA TELECOM NEO

SISTEMA UTILIZADO EM TRABALHOS EM SUSPENSÃO (ESPAÇOS CONFINADOS) OU EM SITUAÇÕES DE RESGATE.



DESCRIÇÃO

CINTO DE SEGURANÇA TIPO PQD COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM: 1 PONTO DORSAL COM ANEL DE AÇO EM D; 1 PONTO FRONTAL FORMADO POR DOIS LOOPS CONFECCIONADOS EM FITA DE POLIÉSTER DUPLA COM PROTEÇÃO EM PU INJETADO; 1 PONTO DE ANCORAGEM NA CINTURA FORMADO POR DOIS ANÉIS CURVOS PARA TRABALHO EM POSICIONAMENTO; E MAIS 1 PONTO NOS OMBROS COMPOSTO POR DOIS SUPORTES DE FITA REFORÇADOS PARA CONEXÃO DO ARCO DE SUSPENSÃO POR MALHAS RÁPIDAS. ESTE SISTEMA DEVE SER UTILIZADO EM TRABALHOS EM SUSPENSÃO (ESPAÇOS CONFINADOS) OU EM SITUAÇÕES DE RESGATE. POSSUI SISTEMA DE ETIQUETAGEM TIPO “ROLINHO”, CONTENDO EM UM ÚNICO LOCAL TODAS AS ETIQUETES EXIGIDAS POR NORMA, ALÉM DE TEXTOS COM IMPORTANTES INFORMAÇÕES SOBRE AJUSTES, CUIDADOS E INSPEÇÃO.

- CINTURA COM ACOLCHOADO THERMOFORM PARA MAIOR CONFORTO E VENTILAÇÃO.
- 5 FIVELAS TIPO FAST FIT: 2 PARA AJUSTE DE OMBROS; 1 PARA AJUSTE DE CINTURA; 2 PARA AJUSTE DAS PERNEIRAS COM INDICADOR DE QUEDA NA REGIÃO LOMBAR.
- SUPORTA PESSOAS COM PESO DE ATÉ 140KG.
- VIDA ÚTIL PRESUMIDA: 7 ANOS.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8277 **NCM: 6211.33.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CONJUNTO DEFENDER EN ADVANCE

CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.



DESCRIÇÃO

O CONJUNTO É FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS MODELO DEFENDER EN NA VERSÃO ADVANCE. CONFECCIONADO EM CAMADA EXTERNA DE TECIDO THERMEX® EN-R COM 75% META-ARAMIDA, 23% PARA-ARAMIDA E 2% FIBRA ANTIESTÁTICA, O CONJUNTO É CONSTRUÍDO COM TECNOLOGIA NO SISTEMA PARA RASGO (RIPSTOP), BARREIRA DE UMIDADE BICOMPONENTE DE POLIURETANO RESPIRÁVEL COM ARAMIDA/MELAMINA E BARREIRA TÉRMICA DUPLA EM TECIDO DE ARAMIDA COM VISCOSE FR (FELTRO DE ARAMIDA).
NÃO INCLUI BOTAS, LUVAS E CAPACETE.
VERIFIQUE O MODELO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
M | G | GG | XG

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8278 NCM: 6211.33.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

CONJUNTO DEFENDER EX PBI

CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS.



DESCRIÇÃO

O CONJUNTO É FORMADO POR CALÇA E CASACO PARA COMBATE A INCÊNDIOS MODELO DEFENDER EX NA VERSÃO PBI.
COM MODELAGEM ERGONÔMICA E DIVERSAS EXPANSÕES, O CONJUNTO POSSUI CAMADA EXTERNA EM TECIDO THERMEX® PBI COM 60% PARA-ARAMIDA E 40% PBI.
É CONSTRUÍDO COM TECNOLOGIA NO SISTEMA PARA RASGO (RIPSTOP) POR MEIO DE FILAMENTOS DE PARA-ARAMIDA 600 DENIER; BARREIRA DE UMIDADE EM PTFE RESPIRÁVEL E BARREIRA TÉRMICA DUPLA EM TECIDO DE META-ARAMIDA, ALÉM DE FELTRO DE META-ARAMIDA E PARA-ARAMIDA.
NÃO INCLUI BOTAS, LUVAS E CAPACETE.
VERIFIQUE O MODELO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS
M | G | GG | XG

EPI/EPR

GF8263 NCM: 7616.99.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO PETZL

O DESCENDOR ANTIPÂNICO PETZL É BEM FÁCIL DE USAR PARA PROFISSIONAIS EXPERIENTES.



DESCRIÇÃO

DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM ALTURA E ACESSO POR CORDA O DESCENSOR ANTIPÂNICO POSSUI PATILHA DE SEGURANÇA NA PLACA LATERAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO FÁCIL DA CORDA SEM PRECISAR DESCONECTAR O DESCENSOR DO CINTO. A CORDA TAMBÉM É INSTALADA FACILMENTE POR CONTA DAS MARCAÇÕES NO EQUIPAMENTO QUE ORIENTAM SOBRE O CORRETO POSICIONAMENTO.
HÁ TAMBÉM O MORDENTE ANTI-ERRO, QUE BLOQUEIA A CORDA QUANDO INSTALADA DE FORMA INCORRETA NO EQUIPAMENTO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTE. A ALAVANCA (MANÍPULO) ERGONÔMICA AINDA PERMITE QUE A CORDA SEJA LIBERADA E GARANTE UM CONFORTÁVEL CONTROLE DA DESCIDA.
ESTE ITEM PERMITE DOIS MODOS DE DESCIDA POSSÍVEIS: PASSANDO A CORDA PELA PLACA LATERAL OU POR CIMA, ONDE HÁ UM CANAL DE FRICÇÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL COM FORMATO EM V, QUE FACILITA A PASSAGEM.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8262 **NCM: 7616.99.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

DESCENSOR RIG AUTOBLOCANTE PETZL

O DESCENDOR RIG PETZL É UM EQUIPAMENTO BEM FÁCIL DE USAR PARA PROFISSIONAIS EXPERIENTES.



DESCRIÇÃO

DESENVOLVIDO PARA PROFISSIONAIS DE ACESSO POR CORDA EXPERIENTES, O DESCENDOR PETZL É UM EQUIPAMENTO FÁCIL DE USAR, POIS POSSUI UMA PATILHA DE SEGURANÇA NA PLACA MÓVEL LATERAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DA CORDA FACILMENTE ENQUANTO O DESCENSOR ESTÁ CONECTADO NO CINTO. ISSO FACILITA A PASSAGEM DE FRACIONAMENTOS E LIMITA O RISCO DE DERRUBAR O DESCENSOR.
A INSTALAÇÃO NA CORDA É SUPER FÁCIL, GRAÇAS ÀS MARCAÇÕES QUE INDICAM O CORRETO POSICIONAMENTO. ALÉM DISSO, A ALAVANCA (MANÍPULO) ERGONÔMICA POSSIBILITA A LIBERAÇÃO DA CORDA E UM CONFORTÁVEL CONTROLE DE DESCIDA.
PODE SER USADO DE DUAS FORMAS DIFERENTES PARA FAZER A DESCIDA: PASSANDO A CORDA PELA PLACA LATERAL OU POR CIMA, ONDE HÁ UM CANAL COM FORMATO EM V QUE FACILITA A PASSAGEM.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8260 NCM: 8425.19.90

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

KIT DE POSICIONAMENTO E RESGATE RPD

POLIAS, CINTAS DE ANCORAGEM, DOIS MOSQUETÕES E BOLSA DE TRANSPORTE, TUDO BEM RESISTENTE E ANTICORROSÃO.



DESCRIÇÃO

O KIT DE POSICIONAMENTO E RESGATE RPD ROLLGLISS™ 3M™ DBI-SALA® POSSUI POLIAS, CINTAS DE ANCORAGEM, DOIS MOSQUETÕES E BOLSA DE TRANSPORTE. É EQUIPADO COM I-SAFE™ E POSSUI CONSTRUÇÃO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ALÉM DE DESIGN COMPACTO E LEVE.

VERIFIQUE O MODELO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!

TAMANHOS DISPONÍVEIS

MODELO 1

- PESO DO CINTO: 2055G
- CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 60-90CM
- CIRCUNFERÊNCIA DAS PERNEIRAS: 45-65CM
- ALTURA: 160-180CM

MODELO 2

- PESO DO CINTO: 2100G
- CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 70-110CM
- CIRCUNFERÊNCIA DAS PERNEIRAS: 45-65CM
- ALTURA: 165-185CM

MODELO 3

- PESO DO CINTO: 2180G
- CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 80-130CM
- CIRCUNFERÊNCIA DAS PERNEIRAS: 60-75CM
- ALTURA: 175-200CM

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9895 **NCM: 8513.10.10**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

LANTERNA DE CABEÇA PIXA 3 PETZL

A LANTERNA DE CABEÇA PIXA 3 FORNECE 100 LUMENS DE ILUMINAÇÃO E É INDICADA PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES.



DESCRIÇÃO

A LANTERNA DE CABEÇA PIXA 3 PETZL É INDICADA PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES. COM 100 LUMENS DE CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO, ESTE ITEM É PERFEITO PARA AÇÕES QUE EXIGEM MÃOS LIVRES, PERMITINDO PARAMENTAÇÃO COM FITA ELÁSTICA NA CABEÇA. MESMO ASSIM, O PRODUTO AINDA PERMITE A FIXAÇÃO DIRETA A CAPACETES POR MEIO DE PLACA DE MONTAGEM (INCLUÍDA) OU AINDA O POSICIONAMENTO NO CHÃO.
A PIXA 3 CONTA COM A TECNOLOGIA CONSTANT LIGHTING, COM A QUAL A ILUMINAÇÃO NÃO DIMINUI CONFORME A BATERIA É GASTA. HÁ TAMBÉM DIVERSOS MODOS DE ILUMINAÇÃO QUE SE ADAPTAM A CADA SITUAÇÃO: 1. FEIXE UNIFORME; FEIXE MISTO COM COMPONENTE FOCADO; 3. FEIXE ADAPTADO PARA VISÃO DE LONGO ALCANCE.
• MUDA AUTOMATICAMENTE PARA O MODO DE RESERVA QUANDO AS BATERIAS ESTÃO QUASE ESGOTADAS.
• BOTÃO ROTATIVO ERGONÔMICO, QUE FACILITA A OPERAÇÃO DA LANTERNA MESMO COM LUVAS.
• EXCELENTE RESISTÊNCIA A QUEDAS (2M), IMPACTOS E ESMAGAMENTOS (80KG).
• TIRA ELÁSTICA DA CABEÇA CONFORTÁVEL E LAVÁVEL.
• RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.
• PESO: 160G.
• ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA/LR06 (INCLUÍDAS).
• IMPERMEABILIDADE: IP67 À PROVA D'ÁGUA (ATÉ 1M/30MIN).

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF9900 **NCM: 9402.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MACA ENVELOPE PARA RESGATE STR PLUS TX-0046

INDICADA PARA ATIVIDADES DE RESGATE EM ALTURA OU ARRASTE EM ESPAÇOS CONFINADOS.

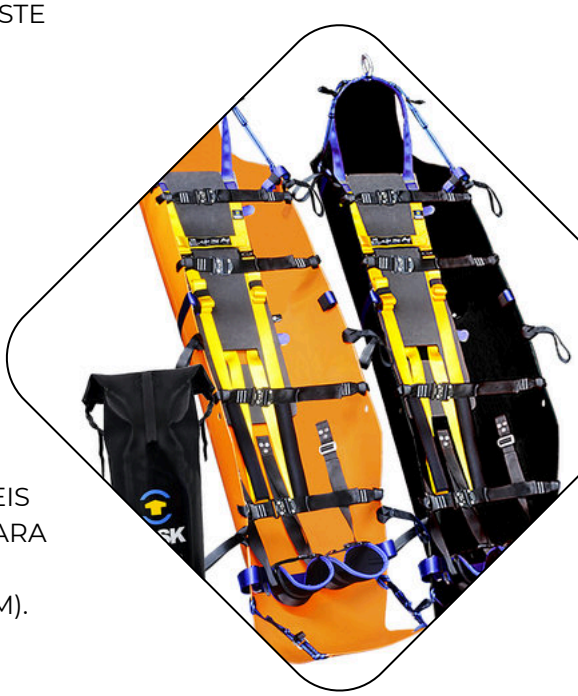

DESCRIÇÃO

A MACA PARA RESGATE TIPO ENVELOPE É INDICADA PARA ATIVIDADES DE RESGATE EM ALTURA, ARRASTE EM ESPAÇOS CONFINADOS COM SISTEMA ADAPTADO PARA UTILIZAÇÃO DE PRANCHA RÍGIDA (I-STR).
CONSTRUÍDA EM PEAD COM NOVO DESIGN SLIM NA CABECEIRA, A MACA POSSUI SUSPENSOR SYSTEM INCORPORADO, ABAS DE PROTEÇÃO PARA ARRASTE REGULÁVEIS, ALÇAS DE TRANSPORTE MODELO SLIM REMOVÍVEIS DE PEGADA DUPLA E 6 FIVELAS AUTOMÁTICAS EM ALUMÍNIO PARA ENVELOPAMENTO E FIXAÇÃO DO USUÁRIO.

- DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA DSS (DOUBLE SAFETY SYSTEM).
- 46 METROS DE FITAS COM CÓDIGO DE CORES PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO.
- ACOLCHOADO REMOVÍVEL NAS COSTAS E PROTEÇÃO DE NEOPRENE REMOVÍVEL NA REGIÃO FEMORAL.
- AJUSTE INDEPENDENTE DE PEDAIS COM PEDALEIRAS TIPO COMFORT COM AJUSTE POR FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO.
- FÁCIL AJUSTE EM VELCRO NO PEITORAL (SISTEMA HI).
- FITAS DE POLIÉSTER DE 44MM E 24KN DE RESISTÊNCIA.
- 2 FIVELAS DE REGULAGEM DOS PÉS EM AÇO.
- ANCORAGENS EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO EIGHT E ARCO EM AÇO.
- 4 FIVELAS DE REGULAGEM DAS ABAS EM AÇO INOXIDÁVEL.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8276 NCM: 6210.40.00

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MACACÃO DE SEGURANÇA

CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER RESINADO COM POLICLORETO DE VINILA PARA PROTEÇÃO TOTAL.



DESCRIÇÃO

O MACACÃO DE SEGURANÇA DA GILFIRE É CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER RESINADO COM POLICLORETO DE VINILA, PROTEÇÃO ABAIXO DAS AXILAS, REFORÇO SANFONADO NO CAVALO DA CALÇA, BOTAS E LUVAS EM PVC INTEGRADOS, O ITEM É SOLADO ELETRÔNICAMENTE E POSSUI FECHAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO E VELCRO.
O PRODUTO É RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS E INDICADO PARA USO EM BREJOS, LAMAÇAIS, ESGOTOS E UMIDADES; SITUAÇÕES DE ALAGAMENTO OU RISCO DE CONTAMINAÇÃO DOS MEMBROS; TRABALHOS DE PISCICULTURA, PESCAS ESPORTIVAS OU SANEAMENTO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9894 **NCM: 7326.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MALHA RÁPIDA OVAL PETZL P15 CROMADA

MALHA RÁPIDA EM AÇO PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ANCORAGEM, ABANDONOS E ATIVIDADES EM ALTURA.



DESCRIÇÃO

MALHA RÁPIDA EM AÇO PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ANCORAGEM, ABANDONOS E ATIVIDADES EM ALTURA.
PODE SER APERTADO COM UMA CHAVE DE BOCA, TORNANDO-SE UM CONECTOR QUASE PERMANENTE.

- FORMATO: OVAL
- PESO: 60G
- ABERTURA DO GATILHO: 16MM
- DIÂMETRO: 7MM
- MATERIAL DO MOSQUETÃO: AÇO
- TRAVA DE SEGURANÇA: ROSCA
- CARGA DE RUPTURA: 25KN

EPI/EPR

GF8271 **NCM: 6307.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANTA ANTICHAMA THERMEX® C

MANTA DE COBERTURA PARA FUGA, TAMANHO 1,20×2,00M, CONFECCIONADA COM TECIDO THERMEX® C COM 600G/M².



DESCRIÇÃO

MANTA DE COBERTURA PARA FUGA, TAMANHO 1,20×2,00M, CONFECCIONADA COM TECIDO THERMEX® C COM 600G/M².
A MISTURA DE FIBRAS DE ARAMIDA COM CARBONO RESULTA EM UM TECIDO EXTREMAMENTE LEVE, PORÉM COM ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE
VESTIMENTAS MAIS CONFORTÁVEIS PARA USO EM AMBIENTES AQUECIDOS.
POR SER UM TECIDO INERENTEMENTE ANTICHAMA, AS VESTIMENTAS CONFECCIONADAS COM THERMEX® C MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA A CHAMAS POR TODA SUA VIDA ÚTIL, NÃO HAVENDO UM NÚMERO LIMITE PARA LAVAGENS.
IDEAL PARA TRABALHOS EM ACIARIAS, FUNDIÇÕES, ATIVIDADES DE QUEIMA DE CANA, MANUSEIO DE PECAS AQUECIDAS, ÁREAS COM RESPINGOS DE METAIS NÃO FERROSOS EM FUSÃO, AMBIENTES AQUECIDOS E ÁREAS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A CHAMAS REPENTINAS.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF2792 **NCM: 7019.90.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANTA ANTICHAMAS PARA BATERIAS DE LÍTIO

SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS E RETARDA A PROPAGAÇÃO DO FOGO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA.



DESCRIÇÃO

ESTA LINHA DE MANTAS DE ALTO DESEMPENHO PROTEGE CONTRA INCÊNDIOS ENVOLVENDO BATERIA DE LÍTIO. AS MANTAS SÃO ROBUSTAS O SUFICIENTE PARA FORNECER UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA POSSÍVEIS DETRITOS E ESTILHAÇOS EXPELIDOS DURANTE O INCÊNDIO DE UMA BATERIA.
FABRICADAS EM TECIDOS TÉCNICOS RESISTENTES AO FOGO COMPOSTOS POR FIBRAS DE VIDRO DE SÍLICA PARA RESISTIR ÀS MAIS ALTAS TEMPERATURAS, ESTAS MANTAS SÃO REVESTIDAS DE MINERAL DE DISPERSÃO DE VERMICULITA NÃO INFLAMÁVEL E COBERTAS COM UMA CAMADA PROTETORA DE SILICONE SACRIFICIAL.
VERIFIQUE O TAMANHO DESEJADO E INCLUA NO CAMPO MENSAGEM NA HORA DE FAZER O PEDIDO DE COTAÇÃO!
TAMANHOS DISPONÍVEIS

- MEDIDA: 2000 X 1700MM (ÁREA: 3,4M²)
- MEDIDA: 3300 X 2600MM (ÁREA: 8,58M²)
- MEDIDA: 8000 X 6000MM (ÁREA: 50,4M²)

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF1265 **NCM: 7019.90.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANTA ANTIFOGO CTS 550

SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS E RETARDA A PROPAGAÇÃO DO FOGO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA.



DESCRIÇÃO

A MANTA ANTIFOGO CTS 550 FICA ARMAZENADA DENTRO DE UMA BOLSA VERMELHA, NA QUAL CONSTAM INSTRUÇÕES SIMPLES DE MANUSEIO QUE PERMITEM O USO POR QUALQUER PESSOA EM CASOS DE EMERGÊNCIA. É UM PRODUTO QUE SUBSTITUI EXTINTORES DE INCÊNDIO EM COZINHAS, EMBARCAÇÕES OU LABORATÓRIOS COM VANTAGENS.
FABRICADA EM FIOS DE SÍLICA E FIBERGLASS COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS E RETARDA A PROPAGAÇÃO DO FOGO, ABAFANDO AS CHAMAS E O FOCO DO INCÊNDIO COM EFICÁCIA E TOTAL SEGURANÇA.

- PADRÃO DIMENSIONAL INTERNACIONAL: 1,20M X 1,80M
- LAUDO ANTICHAMAS N1061855-203
- TOTALMENTE ISENTO DE AMIANTO (ASBESTO).

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8272 **NCM: 3005.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MANTA WATER-JEL FIRE BLANKET PLUS

A MANTA WATER-JEL É COMPOSTA DE 100% LÃ, CAPAZ DE ABSORVER ATÉ 12 VEZES SEU PRÓPRIO PESO.



DESCRIÇÃO

A MANTA WATER-JEL É COMPOSTA DE 100% LÃ, CAPAZ DE ABSORVER ATÉ 12 VEZES SEU PRÓPRIO PESO. ESTA LÃ É TOTALMENTE ENVOLVIDA NUMA SOLUÇÃO DE GEL COM BASE DE ÁGUA QUE É ANTIBACTERIANA E BIODEGRADÁVEL. AS MANTAS SÃO ARMAZENADAS EM TUBOS FECHADOS COM ALÇA PARA TRANSPORTE E SISTEMA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
UTILIZADA POR BOMBEIROS, PESSOAL DE RESGATE E PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, AS MANTAS WATER-JEL OFERECEM UM DOS MÉTODOS MAIS RÁPIDOS E FÁCEIS DE ATUAÇÃO DIRETA PARA MEDICAR E PREVENIR QUEIMADURAS. QUANDO COLOCADO NA VÍTIMA, A MANTA COM GEL TEM A FUNÇÃO DE TIRAR A DOR, RESFRIAR O LOCAL DA QUEIMADURA E PROTEGER DA CONTAMINAÇÃO VIA AR.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9897 **NCM: 7326.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

MOSQUETÃO TRAVA ROSCA 50KN AÇO CROMADO

MOSQUETÃO DE AÇO SUPER RESISTENTE QUE PERMITE ENGATAR UMA VARIEDADE ENORME DE EQUIPAMENTOS.



DESCRIÇÃO

O MOSQUETÃO POSSUI UMA DE SUAS EXTREMIDADES MAIS LARGA, PERMITINDO O ENGATE DE UMA VARIEDADE ENORME DE EQUIPAMENTOS. O TRAVAMENTO REALIZADO POR ROSCA É IDEAL PARA TRABALHOS EM ALTURA E RESGATE, POIS É DIFERENCIADO PARA QUEM NECESSITA DE UM CONECTOR MAIS ROBUSTO, DE GRANDE ABERTURA E DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA.
FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS ABNT E NBR 15837/2010, O MOSQUETÃO OFERECIDO PELA GILFIRE É RECOMENDADO PARA ANCORAGENS PRINCIPAIS, PONTOS FIXOS QUE NECESSITAM ALTA RESISTÊNCIA E GRANDE ABERTURA.

- PESO: 265G
- ABERTURA: 25MM
- MEDIDAS: 117MM X 76MM
- CARGA DE RUPTURA: 50KN/ 11.240LB
- CARGA DE RUPTURA ABERTO: 16KN/ 3.597LB
- CARGA DE RUPTURA LATERAL: 16KN/ 3597LB
- MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA CROMADO

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF8447 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

NEBULIZADOR MANUAL TURBOFOGGER

DISPOSITIVO ELÉTRICO DE NEBULIZAÇÃO COM NÉVOA FINA, ADEQUADA PARA DESINFECÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS.

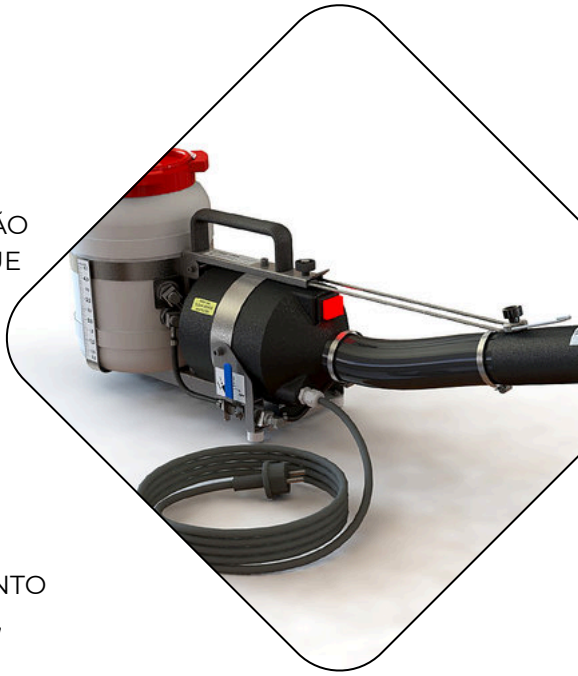

DESCRIÇÃO

O TURBOFOGGER É UM DISPOSITIVO ELÉTRICO DE NEBULIZAÇÃO COM MOTOR DE TURBINA COMBINADO A UM BICO VENTURI QUE PRODUZ UMA NÉVOA FINA, ADEQUADA PARA DESINFECÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS OU OUTROS TRATAMENTOS DE ÁREA POR DISPERSÃO DE AEROSSÓIS.
DEVIDO AO SEU DESIGN COMPACTO, O TURBOFOGGER PODE SER USADO EM VÁRIOS AMBIENTES, DESDE PEQUENOS COMPARTIMENTOS ATÉ GRANDES SALAS DE PRODUÇÃO.
FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E VITON, O TURBOFOGGER É COMPATÍVEL COM QUASE TODOS OS FLUIDOS, POR ISSO ELE É IDEAL PARA USO NA INDÚSTRIA AVÍCOLA OU DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NA HORTICULTURA, NO CONTROLE DE PRAGAS, ENTRE OUTROS.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9891 **NCM: 9004.90.20**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ÓCULOS DE SEGURANÇA 3M VISION 2000

APROVADO PARA PROTECÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E LUZ VISÍVEL.



DESCRIÇÃO

CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE COM HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. FABRICADO EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE, OFERECE MAIOR PROTECAO A PARTÍCULAS VOLANTES. SEU DESIGN MODERNO E LEVE AUMENTA O CONFORTO DO USUARIO COM SUAS HASTES FINAS, QUE TORNAM MAIS CONTORTAVEL O USO COMPARTILHADO COM ABAFADORES TIPO CONCHA.
O PRODUTO POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE (OPCIONAL), QUE GARANTE MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO. TODAS AS TONALIDADES DE LENTES FILTRAM MAIS DE 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB.
APROVADO PARA PROTECÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES Z87+, É RESISTÊNTE A ALTO IMPACTO E CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA U6 (LENTES INCOLORES, AMARELAS E CINZAS) E CONTRA LUZ VISÍVEL L3 (LENTES CINZAS). ACOMPANHA CORDÃO APENAS NA OPÇÃO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF9892 **NCM: 9004.90.20**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ÓCULOS DE SEGURANÇA ÁGUIA DA-14700

POTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, IDEAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES.

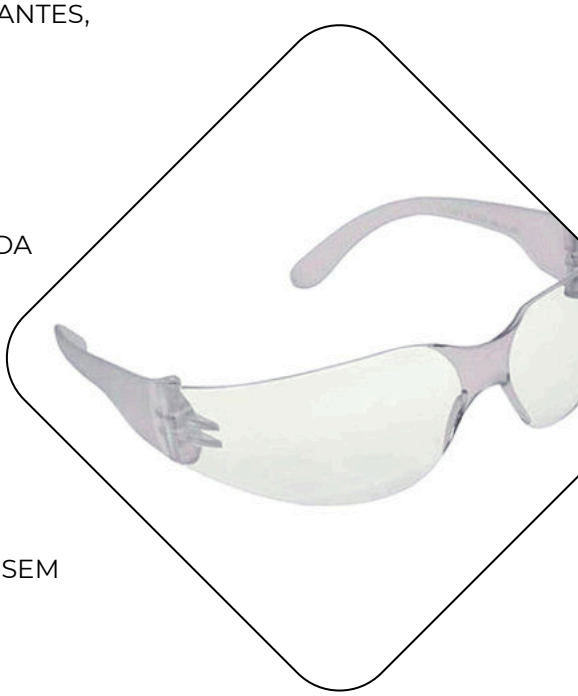

DESCRIÇÃO

ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO E FILTRAM 99% DA RADIAÇÃO UV. POR SEREM ÓCULOS VERSÁTEIS E QUE PODEM SOBREPOR-SE A ÓCULOS GRADUADOS, SÃO UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VISITANTES QUE ESTEJAM APENAS DE PASSAGEM PELA ÁREA DE RISCO E QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS.
POTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, IDEAL PARA ATIVIDADES COMO LIXAMENTO, ESMERILHAMENTO, PRODUÇÃO INDUSTRIAL, SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EM GERAL. DESIGN MODERNO SEM ARMAÇÃO, PROPORCIONANDO EXECELENTE CAMPO DE VISÃO. VISOR INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E FENDAS DE VENTILAÇÃO LATERAL.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9896 **NCM: 9004.90.20**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

ÓCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR UVEX OTG

O MODELO OTG, OVER THE GLASS (SOBRE OS ÓCULOS), PERMITE O USO CONJUNTO DE ÓCULOS DE GRAU.



DESCRIÇÃO

OS ÓLULOS DE SEGURANÇA MODELO OTG, OVER THE GLASS (SOBRE OS ÓCULOS), PERMITEM TRANQUILAMENTE O USO CONJUNTO DE ÓCULOS DE GRAU.
SUAS HASTES SÃO AJUSTÁVEIS E ACOLCHOADAS NAS EXTREMIDADES E O DESIGN LEVE COM SOBREPOSIÇÃO DA LENTE ÚNICA SE ADAPTA À MAIORIA DOS ÓCULOS DE GRAU.
ALÉM DE AJUSTÁVEIS, AS HASTES TAMBÉM CONTAM COM AMORTECEDORES DUOFLEX®.
FABRICADO NOS EUA, É COMPATÍVEL COM AS NORMAS ANSI Z87+ DE ALTO IMPACTO E CSA Z94.3.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9888 **NCM: 3926.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

PROTETOR FACIAL ARTICULADO EM POLICARBONATO 2123

PRODUZIDO COM VISOR EXTREMAMENTE RESISTENTE DE EXCELENTE QUALIDADE ÓPTICA.



DESCRIÇÃO

O PROTETOR FACIAL 2123 É PRODUZIDO COM VISOR EXTREMAMENTE RESISTENTE EM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE EXCELENTE QUALIDADE ÓPTICA, PROTEGENDO TODA A FACE E OS LADOS DO ROSTO DO USUÁRIO.
O EQUIPAMENTO POSSUI TESTEIRA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO EXPANDIDO DE CÉLULA FECHADA, QUE NÃO ABSORVE AS SECREÇÕES PROVENIENTES DOS RESPINGOS E RETÉM A CONTAMINAÇÃO DA PRÓPRIA TESTEITA. PARA ATENDER TODOS OS PERÍMETROS DOS DIVERSOS TAMANHOS DE CABEÇAS, O PRODUTO É FIXADO E AJUSTADO COM
UMA BANDA ELÁSTICA DE 40MM DE LARGURA E FIVELA EM POLIETILENO PARA OS AJUSTES NECESSÁRIOS, A FIM DE POSICIONAR O PROTETOR DE FORMA SEGURA E CONFORTÁVEL AO ROSTO DE QUALQUER USUÁRIO.
SUPER LEVE, COM APENAS 98 GRAMAS, O PROTETOR TEM 200MM DE ALTURA, 395MM DE LARGURA E 1MM DE ESPESSURA. COMO UM EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL, ELE É PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS QUE FACILITAM A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA, PODENDO SER REUTILIZADO DIVERSAS VEZES APÓS ADEQUADA DESINFECÇÃO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9889 **NCM: 3926.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

PROTETOR FACIAL ARTICULADO EM POLICARBONATO 2145

O RESPIRADOR FLITE COV É UM EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO DE AR COM PRESSÃO POSITIVA.



DESCRIÇÃO

O PROTETOR FACIAL 2145 É COMPOSTO POR COROA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PRETO) QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA.
O VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR MEDE 190MM DE ALTURA E 275MM DE LARGURA, PRESO À COROA POR MEIO DE CINCO REBITES DE ALUMÍNIO.
AS EXTREMIDADES DA COROA SÃO FIXADAS NA CARNEIRA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (BRANCA) POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS DE POLIPROPILENO PRETOS. A CARNEIRA É REGULÁVEL E PODE SER AJUSTADA DE FORMA SIMPLES OU CATRACADA.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9886 **NCM: 6307.90.10**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA 3M 8023

OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ALÍVIO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS.



DESCRIÇÃO

OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ALÍVIO DE ODORES INCÔMODOS PROVENIENTES DE VAPORES ORGÂNICOS. SEU FORMATO ANATÔMICO PERMITE ÓTIMO AJUSTE AO ROSTO DO USUÁRIO E A PRESENÇA DA EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO 3M COOL FLOW PROPORCIONA UMA RESPIRAÇÃO MAIS NATURAL E REDUZ A TEMPERATURA DENTRO DO RESPIRADOR, AUMENTANDO O CONFORTO.
ESTE RESPIRADOR POSSUI A INOVADORA TECNOLOGIA 3M DE TRATAMENTO ELETROSTÁTICO DAS MICROFIBRAS, QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO E CONFORTO AO USUÁRIO, ALÉM DE TER UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO, A MANTA FILTRANTE E UMA COBERTURA DE NÃO-TECIDO PARA PROTEÇÃO DO CONJUNTO. CONTA COM DUAS TIRAS ELÁSTICAS DE BORRACHA NATURAL REVESTIDAS COM TECIDO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL, NECESSÁRIOS PARA MANTER O RESPIRADOR SEMPRE BEM FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9893 **NCM: 6307.90.10**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 3M 8801

OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ALÍVIO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS.



DESCRIÇÃO

CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE.
A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR SEMPRE BEM FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF8273 **NCM: 9020.00.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

RESPIRADOR PARA LINHA DE AR FLITE COV

O RESPIRADOR FLITE COV É UM EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO DE AR COM PRESSÃO POSITIVA.

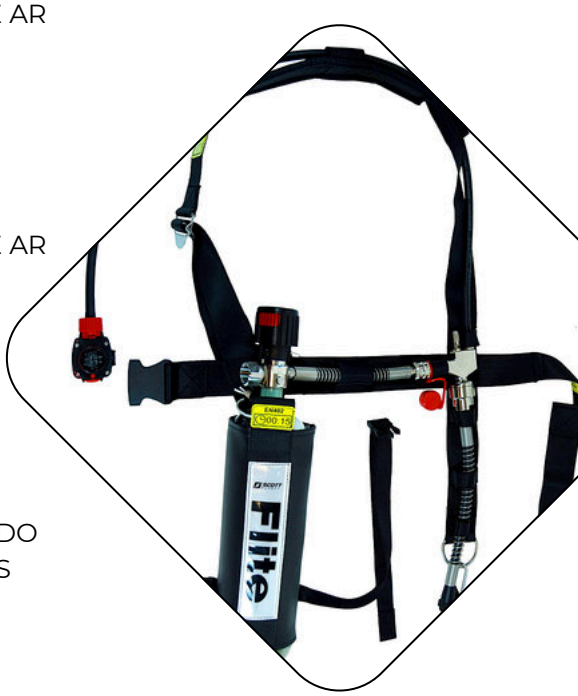

DESCRIÇÃO

O RESPIRADOR FLITE COV É UM EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO DE AR COM PRESSÃO POSITIVA COMPOSTO POR: ARREIO AJUSTÁVEL, CILINDRO DE AR RESPIRÁVEL PARA FUGA, MANGUEIRA PARA CONEXÃO COM A LINHA AR, REDUTOR DE PRESSÃO, VÁLVULA DE DEMANDA E DISPOSIVO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁCA.
O CILINDRO DE ESCAPE PROPORCIONA SUPRIMENTO DE AR PARA O USUÁRIO EM CASO DE EMERGÊNCIA, COM UMA DURAÇÃO DE 10 OU 15 MINUTOS, DEPENDENDO DO TAMANHO DO CILINDRO. PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO DAS MÁSCARAS FACIAIS MODELO VISION 3 E PROMASK.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8264 **NCM: 9020.00.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

RESPIRADOR SEMIFACIAL ADVANTAGE 200LS

UMA COMBINAÇÃO DE BORRACHA E TERMOPLÁSTICO CONFERE MACIEZ E MALEABILIDADE NO USO DESTE ITEM.



DESCRIÇÃO

O RESPIRADOR SEMIFACIAL É USADO COM DOIS CARTUCHOS CLASSE 1 DE ENCAIXE TIPO BAIONETA, MAS TAMBÉM É POSSÍVEL USÁ-LO COM DOIS CARTUCHOS CLASSE 1 DO TIPO ROSCA, DA COMFO II, POR MEIO DE ADAPTADOR.
ITEM PRODUZIDO COM SISTEMA MULTIFLEX, UMA COMBINAÇÃO DE BORRACHA E TERMOPLÁSTICO QUE CONFERE MACIEZ E MALEABILIDADE AO PRODUTO. O DESENHO ANTHROCURVE ALIADO AO SISTEMA MULTIFLEX EQUALIZA A PRESSÃO NA ÁREA DE VEDAÇÃO FACIAL, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8656 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO PORTÁTIL DECON/PAK

O DESCONTAMINADOR DECON/PAK É UM SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO BRUTA.



DESCRIÇÃO

O DESCONTAMINADOR DECON/PAK É UM SISTEMA DE APLICAÇÃO DE DOSAGEM E ENXAGUE COM AGENTE DE LIMPEZA AUTÔNOMO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A DESCONTAMINAÇÃO BRUTA DE COMBATE A INCÊNDIOS DOMÉSTICOS E DE EQUIPAMENTOS.
A REMOÇÃO DE PARTÍCULAS PODE REDUZIR A CONTAMINAÇÃO EM ATÉ 85%. ESTUDOS MOSTRAM QUE USANDO SABÃO, ÁGUA E ESCOVA É POSSÍVEL REDUZIR O RISCO DE CÂNCER CAUSADO POR CONTAMINAÇÃO.
• A VAZÃO É CONTROLADA POR UMA VÁLVULA DE TORÇÃO QUE TAMBÉM FUNCIONA COMO UMA ALÇA DE TRANSPORTE.
• OS AGENTES DE LIMPEZA SÃO ADICIONADOS PELA TAMPA, QUE É FÁCIL DE ABRIR E COM UMA TELA DE DETRITOS.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF8423 **NCM: 8424.89.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SISTEMA DE DESINFECÇÃO PORTÁTIL KLEAN/PAK

O KLEAN/PAK AUXILIA NA DESINFECÇÃO DE EMPRESAS, PARQUES INDUSTRIAIS OU DE RECREAÇÃO E ESCOLAS.



DESCRIÇÃO

ESTE EQUIPAMENTO PODE DURAR POR MAIS DE 20 ANOS. O SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MASSA KLEAN/PAK ATUA EM DIVERSAS ÁREAS COM MUITA SEGURANÇA, EFICÁCIA E RAPIDEZ. É SÓ CONECTAR UMA MANGUEIRA DE JARDIM COM ÁGUA E USAR UM DOS DESINFECTANTES DILUÍVEIS PARA VÍRUS EMERGENTES (COVID-19, MERS E SARS) RECOMENDADOS PELA ANVISA.
O EQUIPAMENTO AUXILIA NA DESINFECÇÃO DE 900 A 28.000M² ENTRE SUAS RECARGAS, AJUDANDO EMPRESAS, PARQUES INDUSTRIAIS OU DE RECREAÇÃO E ATÉ MESMO ESCOLAS A MANTER PESSOAS SEGURAS.
O KLEAN/PAK POSSUI UMA VÁLVULA DOSADORA AJUSTÁVEL, CALIBRADA DE FÁBRICA, QUE GARANTE A CONCENTRAÇÃO DO DESINFECTANTE DE FORMA SEGURA E EFICAZ. COM PATENTE PENDENTE, O PRODUTO É FABRICADO NOS EUA PELA TASK FORCE TIPS, UMA EMPRESA LÍDER GLOBAL EM PRODUTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF1779 **NCM: 8421.39.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR CREWPROTECT

PROTEGE BOMBEIROS E SOCORRISTAS DAS MÚLTIPLAS AMEAÇAS QUE ENFRENTAM TODOS OS DIAS NO TRABALHO.



DESCRIÇÃO

O SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR CREWPROTECT É EXCLUSIVO E INDEPENDENTE, INDICADO PARA CABINES DE VIATURAS FECHADAS PARA PROTEGER OS SOCORRISTAS DAS MÚLTIPLAS AMEAÇAS QUE ENFRENTAM TODOS OS DIAS NO TRABALHO. A TECNOLOGIA DE FILTRAGEM COMPROVADA AJUDA A PROTEGER BOMBEIROS E SOCORRISTAS CONTRA VÁRIOS CONTAMINANTES AEROTRANSPORTADOS NOCIVOS E CANCERÍGENOS TRÊS MINUTOS APÓS O FECHAMENTO DAS PORTAS DA VIATURA.
AO CONTRÁRIO DE PRODUTOS CONCORRENTES QUE ABORDAM APENAS UMA OU DUAS AMEAÇAS, O CREWPROTECT COMBATE OS TRÊS PROBLEMAS MAIS SIGNIFICATIVOS PARA BOMBEIROS: AS PARTÍCULAS E VÍRUS QUE TRANSPORTAM AEROSSÓIS, CHAMADOS DE VOCS, INCLUSIVE O SARS-COV-2, QUE CAUSA A COVID-19. É UMA SOLUÇÃO PLUG-AND-PLAY PARA CAMINHÕES NOVOS OU EM SERVIÇO QUE PODEM SER FACILMENTE MONTADOS NO TETO, NA LATERAL, OU ATÉ NO PAINEL, CONECTANDO-SE À ALIMENTAÇÃO PADRÃO DO VEÍCULO COM CONSUMO DE APENAS 2 AMPERES.

GRUPO GILFIRE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EPI/EPR

GF9942 **NCM: 6307.90.90**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

POSICIONAMENTO REGULÁVEL, SUPER RESISTENTE E SINALIZAÇÃO INTERNA COM MECANISMO DE BLOCAGEM.



DESCRIÇÃO

O TALABARTE OFERECIDO PELA GILFIRE POSSUI POSICIONAMENTO REGULÁVEL E É CONFECCIONADO EM FITAS DUPLAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE (20MM) COM SINALIZAÇÃO INTERNA E MECANISMO DE BLOCAGEM E REGULAGEM GIRO®. COM OPCIONAL DE ALAVANCA EMBUTIDA, ELE CONTA COM COSTURAS DESENVOLVIDAS E TESTADAS INDIVIDUALMENTE EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS QUE PERMITEM AO OPERADOR UM MAIOR CONTROLE DA QUALIDADE E MELHOR DESEMPENHO NOS TRABALHOS. ALÉM DISSO, A FITA TUBULAR DUPLA DE 20MM DE LARGURA É COSTURADA E CONFECCIONADA EM POLIAMIDA DE ALTA TENACIDADE, QUE OUTORGAM UMA RESISTÊNCIA MAIOR QUE OS DEMAIS FILAMENTOS CONVENCIONAIS.
O SISTEMA DE COSTURA ZIG-ZAG CONTÍNUO PROPORCIONA UMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA, 100% POLIAMIDA, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO ATRITO E OUTRAS AGRESSÕES. AS CORES CONTRASTANTES AJUDAM NA OBTENÇÃO DE MELHOR VISUALIZAÇÃO E INSPEÇÃO.

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO


EPI/EPR

GF8261 **NCM: 7616.99.00**

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR A LISTA

TRIPÉ RESCUE SUPER II

FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE ITEM GARANTE TOTAL CONFIABILIDADE.

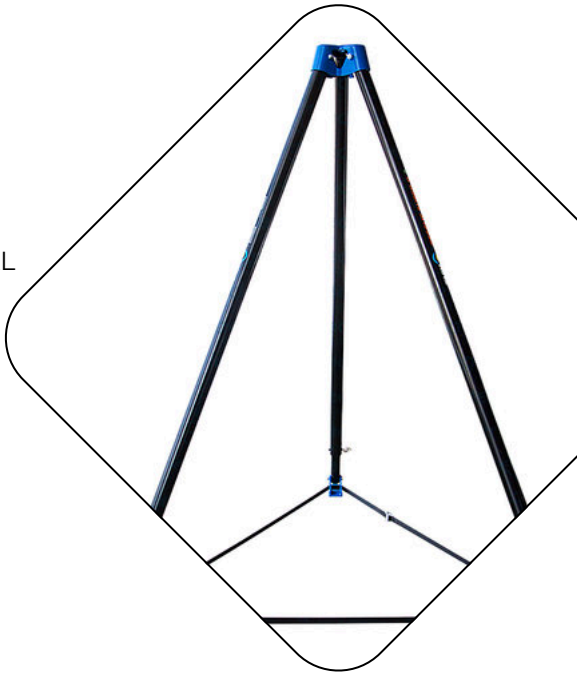

DESCRIÇÃO

O TRIPÉ RESCUE SUPER II É FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, A FIM DE GARANTIR TOTAL CONFIABILIDADE NA UTILIZAÇÃO.
SUAS PERNAS TUBULARES COM MODERNO TRATAMENTO ECOLÓGICO (NÃO USA SOLVENTES) DE SUPERFÍCIE EM KTL (PRETO) POSSUEM ONZE PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA O QUE TORNA EXTREMAMENTE VERSÁTIL JÁ QUE TODOS COMPONENTES USAM PINOS ANODIZADOS DE TRAVAMENTO RÁPIDO COM ESFERA E SÃO IMPERDÍVEIS, ONDE É GRAVADO O SISTEMA DE RASTREABILIDADE (NUMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO).

GRUPO GILFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO